

**DAIKIN**  
**TEBBEN**  
KLIMAATTECHNIEK



# DAIKIN AIRCONDITIONING APPARATUUR

**NIEUW!**

- De **Daikin Emura** is vernieuwd en onderscheidt zich door ultiem comfort en een stijlvol ontwerp! De Emura is verkrijgbaar in de kleuren mat kristalwit, zilver en zwart en in de capaciteiten 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,2 en 5,0 kW. Geschikt voor single- en multi-split-toepassing.
- Het assortiment is verder uitgebreid met de hogere capaciteit Sky Air modellen, zodat we nu ook kleine utiliteitsprojecten met Daikin kunnen invullen!
- De Daikin multi-split buitendelen hebben een upgrade van het design gekregen, de technische specificaties zijn gelijk gebleven.

**Blader snel door en bekijk het uitgebreide Daikin-assortiment!**

**1 | INLEIDING**  
PAG. 4

**2 | OPLEIDINGEN**  
PAG. 9

**3 | FUNCTIEOVERZICHT**  
PAG. 12

**4 | GARANTIEVOORWAARDEN  
DAIKIN**  
PAG. 14

**5 | SINGLE-SPLIT SYSTEMEN**  
PAG. 15

Ururu Sarara	18
Stylish	20
<b>NIEUW</b> Emura	22
Perfera wandmodel	24
Comfora	26
FAA wandmodel	27
Vloermodel	28
Perfera vloermodel	30
Vloerinbouwmodel	32
Plafondonderbouwmodellen	33
Cassettemodel Fully Flat	36
Cassettemodel Roundflow	38
Kanaalmodellen	41
Multizonekit voor kanaalmodellen	44

**6 | MULTI-SPLIT SYSTEMEN**  
PAG. 45

<b>NIEUW</b> Stylish	51
Emura	51
Perfera wandmodel	51
Comfora	51
Vloermodel	51
Perfera vloermodel	53
Vloerinbouwmodel	53
Plafondinbouwmodel	53
Cassettemodel Fully Flat	53
Cassettemodel Roundflow	53
Kanaalmodel met lage inbouwhoogte	53
Kanaalmodel met hoge externe statische druk	53
Multi-split buitendelen	54



**GARANTIEPERIODE DAIKIN**

Single-split en multi-split: 5 jaar op onderdelen

Bekijk de complete garantievoorwaarden op **pagina 14**.

**7 | BEDIENINGEN, OPTIES & ACCESSOIRES**  
PAG. 55





# Ben je er klaar voor?

## De evolutie van puur comfort

### Ontdek de volgende generatie comfort



Alleen het beste is goed genoeg wanneer het over jouw huis gaat. Daikin trekt comfort naar een hoger niveau door een pure atmosfeer te creëren met de Bluevolution R-32 Split-range. Als je voor de technologie van Daikin kiest, kun je rekenen op continu comfort, een hoog energierendement en een betrouwbaar en makkelijk te bedienen systeem. Een optimaal seizoensrendement zorgt zowel in de winter als de zomer voor een comfortabel binnenklimaat, zonder dat je op kosten wordt gejaagd.

Het koudemiddel R-32 is veel milieuvriendelijker dan de vorige generatie koudemiddelen. Door de vele jaren ervaring en het brede assortiment aan producten van Daikin, kun je rekenen op een betrouwbaar en duurzaam product dat zeer geschikt is voor jouw huis. En zelfs als je niet thuis bent, kun je de kamertemperatuur en de gebruiksmodus met een gebruiksvriendelijke app op jouw smartphone bedienen.

Emura  
p. 22

# Pure atmosfeer

## Een ruim assortiment

De oplossingen van Daikin zijn stijlvol, stil en energiezuinig. Of het nu voor één ruimte is of voor meerdere, Daikin heeft altijd een passend systeem.

### Waarom Daikin R-32?

De Daikin Bluevolution serie met het koudemiddel R-32 biedt het beste wat betreft energierendement, design en stijl.



Puur comfort:  
**Ururu Sarara**

Totale klimaatbeheersing met ontvochtiging/ bevochtiging, luchtzuivering en ventilatie en het hoogste verwarmings- en koelrendement.

p. 18



Compact,  
functioneel  
en stijlvol:  
**Stylish**

Toppunt van innovatie  
en creativiteit.  
p. 20

**NIEUW**



Uniek design en  
superieur comfort:  
**Emura**

Toprendement en  
comfort in een uniek,  
volledig nieuw ontwerp.  
p. 22



### Optimale rendementen en comfort: **Perfera**

Aantrekkelijk wandmodel voor de beste prestaties en een perfecte binnenluchtkwaliteit.

p. 24



### Onopvallend design: **Comfora**

Dit ruimtebesparende wandmodel met eigentijds ontwerp past in elk interieur en heeft een hoog rendement en comfort.

p. 26



### Wandmodel: **FFA**

Uitermate geschikt voor ruimtes zonder verlaagd plafond of vrije vloerruimte

p. 27



### Vloermodel: **Perfera**

Vloermodel, voor montage laag aan de wand of op de vloer, met 3 unieke verwarmingsfuncties.

p. 30



### Compact kanaal-(inbouw)model: **FDXM-F**

Dit kanaalmodel kan onopvallend worden weggewerkt in het plafond, waardoor alleen de aanzuig- en uitblaasroosters zichtbaar zijn.

p. 41



## Kies de juiste oplossing: split- en multi-split-toepassingen

Selecteer het bijbehorende buitendeel dat het beste aansluit bij jouw behoeften. split-combinaties verbinden een buitendeel met een binnendeel. Op de ruimtebesparende multi-splitbuitendelen kunnen minimaal 2 en maximaal 5 binnendelen in meerdere ruimtes worden aangesloten. Deze kunnen gefaseerd worden geïnstalleerd en individueel worden bediend.

### Voor multi-toepassingen



#### Multi-splitbuitendeel

De compacte buitendelen kunnen eenvoudig worden gemonteerd op een dak, terras of gewoon tegen de buitenmuur.

p. 54

#### Binnendelen

Een zeer compleet assortiment van binnendelen van diverse types in verschillende vermogens zijn leverbaar en aansluitbaar op de Daikin Multi-splitbuitendelen.

# Een gezond binnen-klimaat



## Energierendement

Het creëren van een gezond binnenklimaat thuis is meer dan puur comfort. De systemen van Daikin zijn niet alleen goed voor de portemonnee maar ook voor het milieu.



### Optimaal seizoensrendement bij verwarmen en koelen

De reeks van geavanceerde energiebesparende technologieën van Daikin bieden een hoog seizoensrendement bij het verwarmen en koelen tot A+++. Bovendien zijn onze herontworpen swingcompressoren efficiënter. Het seizoensrendement geeft een nauwkeuriger beeld van het reële energierendement van airconditioners gedurende een heel verwarmings- en koelseizoen.

### R-32: efficiënter, beter voor het milieu

Daikin maakt gebruik van het koudemiddel R-32. Dit milieuvriendelijke alternatief staat garant voor maximale prestaties en minder CO<sub>2</sub>-uitstoot. Een R-32 product reduceert de milieu-impact met 68% in vergelijking met een R-410A product en zorgt voor een lager energieverbruik, dankzij het hoge energierendement.


## Ervaar optimaal comfort

### Fluisterstil

Luidruchtige systemen behoren tot het verleden. De systemen van Daikin zijn bijna geruisloos. Geniet van dagelijks comfort zonder storende geluiden.

### Betere luchtkwaliteit met de Daikin Flash Streamer-technologie

De Ururu Sarara en FTXM-R van Daikin zijn all-in-one airconditioning- én verwarmingssystemen die het gehele jaar de lucht zuiveren. Door elektronen te gebruiken om chemische reacties met luchtmoleculen uit te lokken, breekt de Flash Streamer schimmels, virussen, bacteriën en nare geuren af, voor een zuivere, allergenvrije lucht in huis.

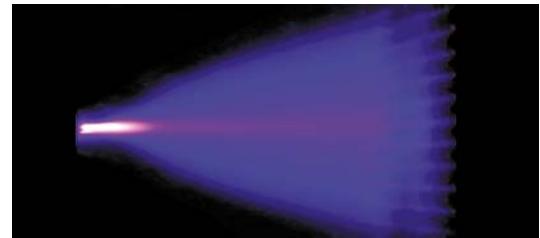

High-speed elektronen gegenereerd door de Flash-streamer



## Intelligente luchtverdeling

Airconditioners verspreiden verse lucht en maken ruimtes comfortabel. De technologie van Daikin gaat net iets verder waardoor je de beweging van de lucht niet direct op je huid voelt.

## Intelligente thermische sensor


De intelligente thermische sensor bepaalt eerst de huidige ruimteterminatuur en verdeelt vervolgens de lucht gelijkmatig over de ruimte. Daarna wordt er overgeschakeld op een luchtstroopatroom waarmee warme en koele lucht naar de juiste plek wordt gericht.

## Coanda-effect

Het Coanda-effect optimaliseert de luchtstroom en zorgt voor een comfortabel klimaat. Dankzij de speciaal ontworpen kleppen wordt de luchtstroom nauwkeuriger gericht en ontstaat er een betere temperatuurverdeling in de ruimte. Het systeem bepaalt het luchtstroopatroom op basis van de vraag of de kamer moet worden verwarmd of gekoeld. De twee verschillende luchtstroopatronen voorkomen tocht en zorgen voor een stabielere en comfortabele kamertemperatuur voor alle aanwezigen in de ruimte.


## 2-zonebewegingssensor

Wanneer er niemand aanwezig is, schakelt het systeem over op de energiebesparende modus. Bij terugkeer worden de originele instellingen hersteld en wordt de lucht van de aanwezige personen afgeblazen, zodat er geen tochtgevoel ontstaat.

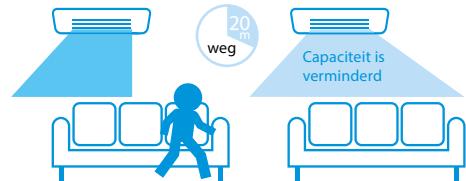

## 3D-luchtstroom

De temperatuur van de ruimte blijft constant door de combinatie van een verticale en horizontale auto-swing. De lucht wordt gelijkmatig verdeeld in de ruimte en bereikt elke hoek, zelfs in een grotere ruimte.



## App-bediening

Niet thuis? Geen probleem. Met de Onecta app via een WLAN-adapter kunnen de temperatuur, de luchthoeveelheid of de bedieningsmodus eenvoudig vanaf een smartphone ingesteld worden. Met de app kan bovendien het energieverbruik gemonitord worden.

# FUNCTIEOVERZICHT SPLIT-BINNENDELEN



	Econo-modus		●		
	2-zonebewegingssensor			●	
	3-zonebewegingssensor		●		
	Energiebesparende stand-bymodus		●		
	Afwezigheidsfunctie				
	Nachtmodus			●	
	Alleen ventileren		●		
	Zelfreinigend paneel		●		
	Comfortmodus		●		
	POWER-modus		●		
	Automatisch omschakeling koelen/verwarmen		●		
	Fluisterstille werking : verlaagd tot 19 dB(A)		●		
	Nauwelijks hoorbaar			●	
	Fluisterstille werking van het binnendeel		●		
	Comfortabele slapstand		●		
	Extra stilfunctie buitendeel		●		
	Heat Boost				
	Heat Plus				
	Vloerverwarming				
	3D-luchtstroom		●		
	Verticale auto-swing		●		
	Horizontale auto-swing		●		
	Automatische ventilatorsnelheid		●		
	Meerdere ventilatorsnelheden	5		5	5
	Intelligente thermische sensor			●	
	Coanda-effect	(alleen koelen)		(koelen en verwarmen)	
	Ururu - bevochtiging		●		
	Sarara - ontvochtiging		●		
	Ontvochtigingsfunctie			●	
	Flash Streamer		●		
	Geurfilter van titaniumapatiet		●		
	Zilverfilter voor allergenbestrijding en luchtzuivering				
	Luchtfilter			●	
	Onecta app (WLAN-adapter)	(1)		●	
	Weektimer			●	
	24-uurs timer	●			
	Infrarood afstandsbediening		●		
	Bedrade afstandsbediening			(1)	(1)
	Centrale afstandsbediening	●		●	
	Multizonekit				
	Automatische herstart		●		
	Zelfdiagnose		●		
	Multi-combinaties			●	

(1) Optioneel.

		Ururu Sarara	FTXZ-N	stylish C/FTXA-AW/BS/BT/BB	Wandmodellen emura	FTXJ-AW/S/B	NIEUW



# GARANTIEVOORWAARDEN DAIKIN



## GARANTIEPERIODE

Single-split en Multi-split

5 jaar op onderdelen

### Voorwaarden

- De genoemde garantietijd gaan in op moment van factuurdatum leverantie;
- Garantie wordt enkel afgegeven aan de installateur;
- Dit garantiebeleid is een aanvulling op de Daikin algemene levering- en verkoopvoorwaarden;
- De apparatuur mag alleen conform de richtlijnen en configuraties die door Daikin zijn goedgekeurd worden toegepast.

### Uitsluitingen

Er is geen sprake van garantie indien:

- Het defect is ontstaan door achterstallig onderhoud, ernstige vervuiling van de installatie(delen) en/of plaatsing van de installatie(delen) in of nabij een agressief milieu;
- Het typeplaatje is verwijderd of onleesbaar gemaakt;
- Andere (externe) defecten en kosten (gevolgschade) ontstaan als gevolg van het defect van de Daikin installatie(delen), vallen niet onder deze garantievoorwaarden;
- De apparatuur niet meer in de originele staat is en zonder schriftelijke goedkeuring van Daikin is gemodificeerd.

### Afhandeling van garantieaanvragen

Een garantieaanvraag kan alleen in behandeling worden genomen indien de volgende gegevens aan ons kunnen worden overlegd:



- Serienummers van de defecte installatieliedelen;
- Datum waarop de installatie in bedrijf is genomen;
- Datum waarop het defect is ontstaan;
- Factuurnummer(s) waarmee de vervangende onderdelen werden gefactureerd.

# SINGLE-SPLIT SYSTEMEN

# Productoverzicht single-split systemen

Koudemiddel	Type	Model binnendeel	Productnaam	
Wandmodel	R-32	<b>Ururu Sarara</b> Volledige klimaatregeling met ontvochtiging/bevochtiging, luchtreiniging en ventilatie met zeer hoog rendement, zowel bij verwarmen als koelen	FTXZ-N	
		<b>Stylish</b> De ultieme combinatie tussen innovatie en creativiteit met toprendementen in koel- en verwarmingsmodus en maximaal comfort, in 3 moderne, stijlvolle uitvoeringen	FTXA-AW/ BS/BT/BB	
		<b>NIEUW Emura</b> Design dat voor zichzelf spreekt	FTXJ-AW/S/B	
		<b>Perfera</b> Stijlvol, modern design voor een optimaal rendement en comfort, dankzij de 2-zonebewegingssensor	CTXM-R	
			FTXM-R	
	Vloermodel	<b>Comfora</b> Garandeert een hoog rendement en comfort	FTXP-M(9)	
		<b>FAA</b> Uitermate geschikt voor ruimtes zonder verlaagd plafond of vrije vloerruimte	FAA	
		<b>Vloermodel</b> Comfortabel dankzij de dubbele luchtstroom	FVXM-F	
		<b>Perfera vloermodel</b> Een optimaal comfort dankzij 3 unieke verwarmingsfuncties.	CVXM-A	
			FVXM-A	
Plafondonderbouwmodel	Cassettemodel	<b>Vloerinbouwmodel</b>	FNA-A9	
		<b>Plafondonderbouwmodel</b>	FHA-A	
	Kanaalmodel	<b>Plafondonderbouwmodel vierzijdige luchttuitblaas</b>	FUA-A	
		<b>Fully Flat</b>	FFA	
Kanaalmodel	Cassettemodel	<b>Roundflow</b>	FCAG-A9	
		<b>Kanaalmodel</b> Compact kanaalmodel met een hoogte van slechts 200 mm	FDXM-F9	
	Kanaalmodel	<b>Kanaalmodel met hoge statische druk</b>	FBA-A9	

Koudemiddel	Type	Model buitenunit	Productnaam	
R-32	Luchtgekoeld	<b>Split-warmtepomp</b>	RXZ-N	
			RXA-A9/B	
			RXJ-A	
			RXM-R9	
			RXP-M	
			RZASG MV/MY	

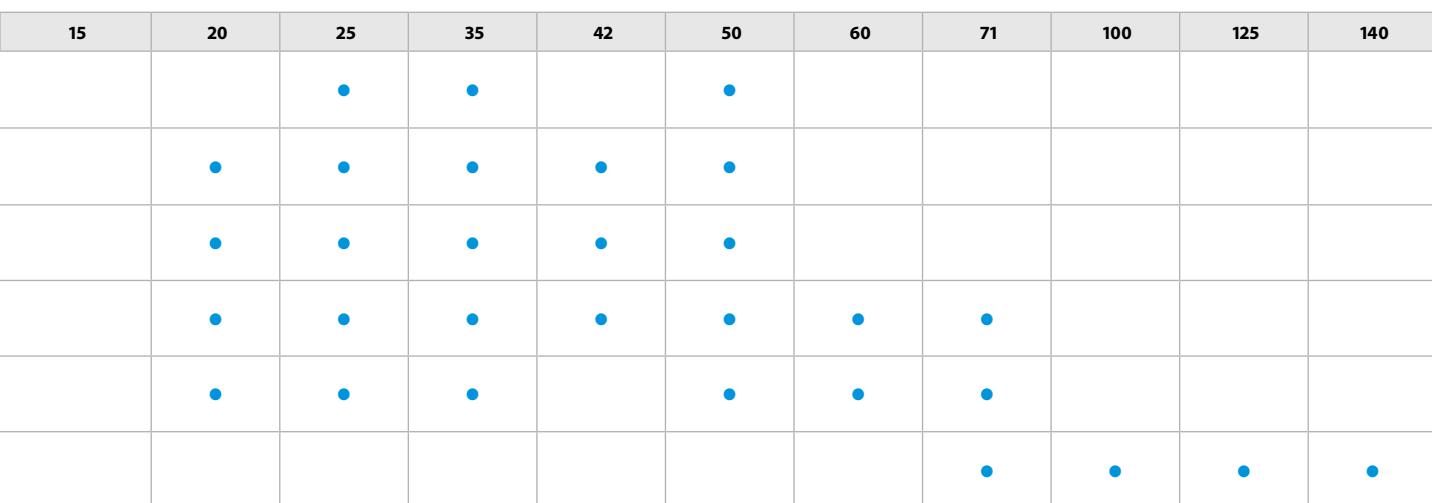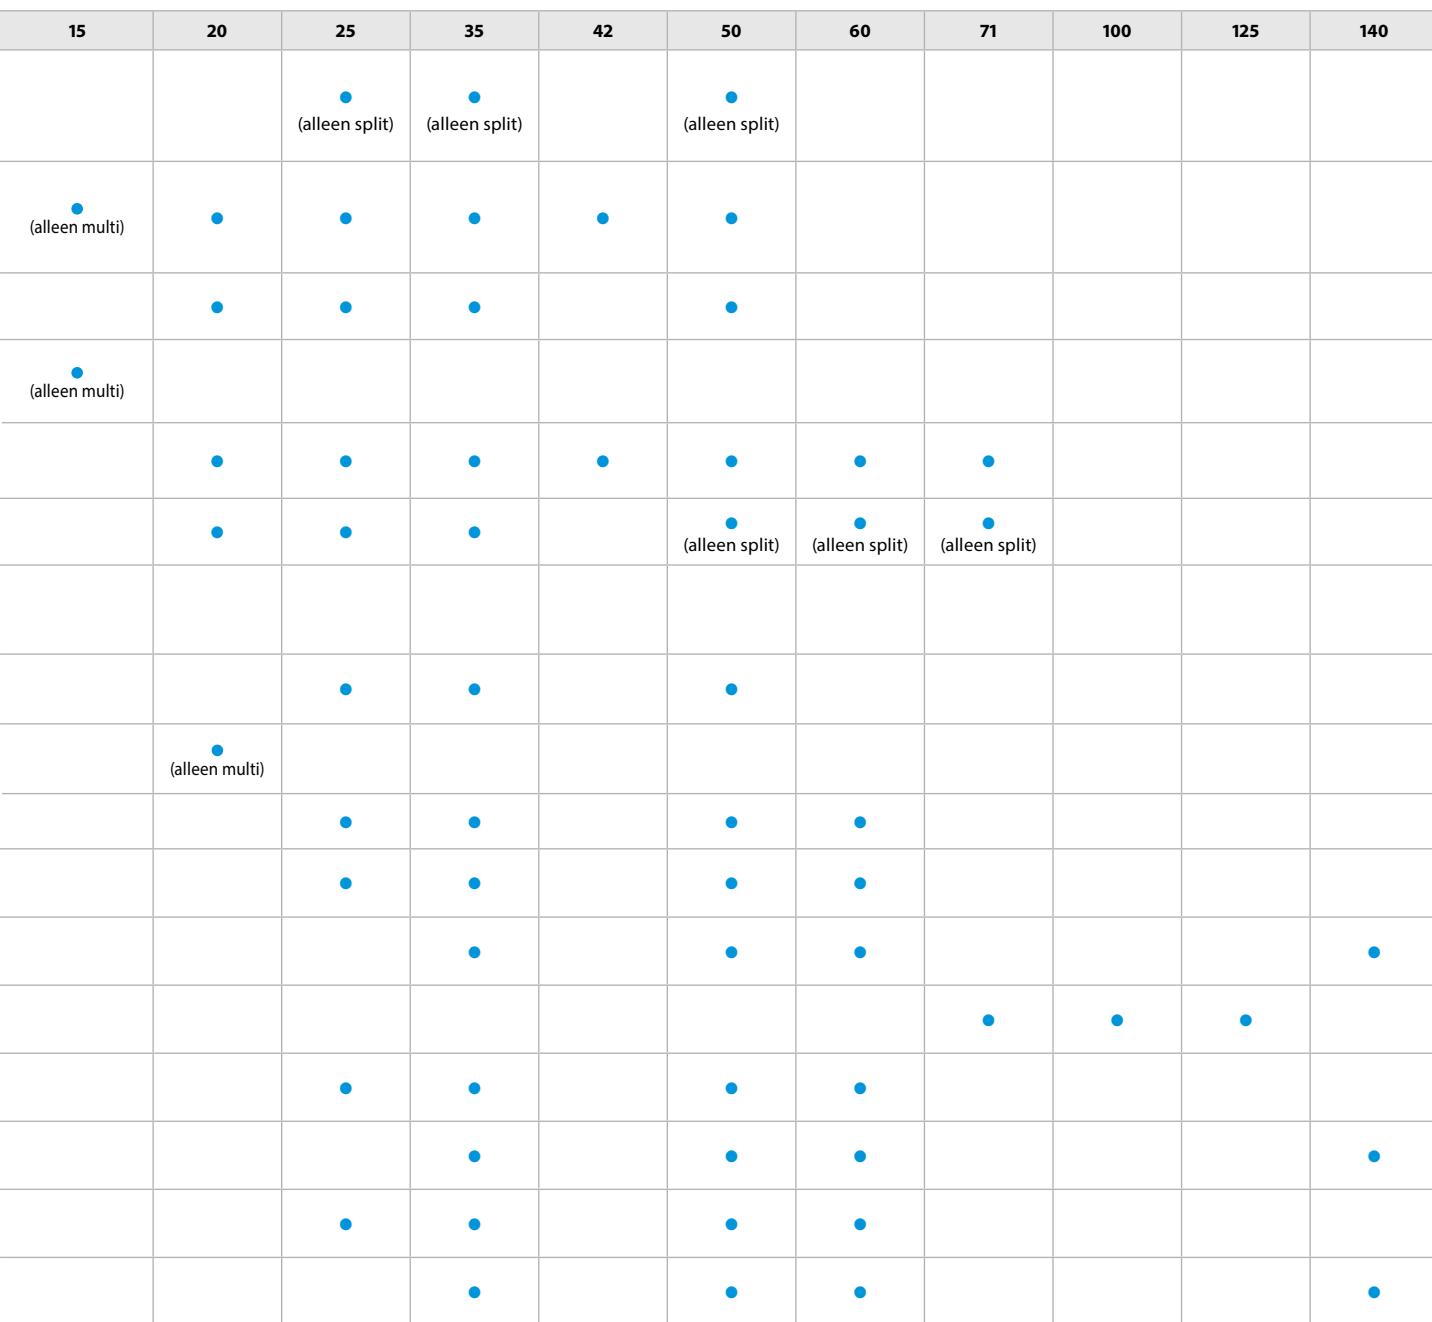

## Ururu Sarara




### Waarom kiezen voor Ururu Sarara?

De Daikin Ururu Sarara legt de lat hoger op het gebied van geavanceerde regelingen voor airconditioning. Het systeem heeft vijf luchtbehandelingstechnieken die samen een totaaloplossing voor comfort bieden. Bovendien heeft de serie Ururu Sarara SEER- en SCOP-beoordelingen op A+++ niveau dankzij de energiezuinige compressor en warmtewisselaar.

#### Vijf luchtbehandelingstechnieken

- › Verwarmen en koelen in één systeem, voor comfort het hele jaar door met het hoogste energielabel.
- › De Ururu-functie herstelt 's winters het luchtvochtigheidsgehalte voor een consistente behaaglijkheid zonder extra verwarming.
- › De Sarara-functie verwijdert 's zomers overmatig vocht met behoud van een stabiele temperatuur, waardoor extra koeling niet nodig is.
- › Ventilatiefunctie voor frisse lucht, zelfs met gesloten ramen.
- › Luchtzuivering en automatische filterreiniging om allergenen, bacteriën en virussen te verwijderen en schone lucht aan te voeren.

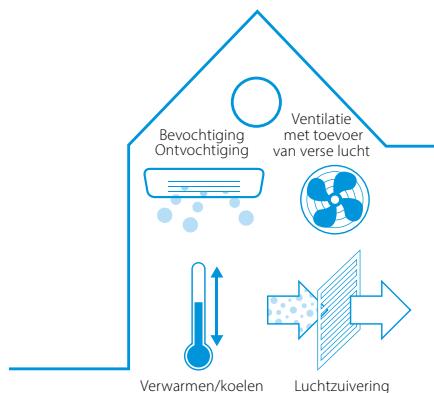

Flash Streamer: geeft stromen van high-speed elektronen met een hoog oxidatievermogen af.  
Voorfilter: vangt stof op



Geurfilter van titaniumapatiet:  
vangt allergenen, bacteriën  
en virussen en neutraliseert  
geuren van bijvoorbeeld tabak  
of huisdieren.



reddot design award  
winner 2013

## Wandmodel Ururu Sarara

- › Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus voor de hele serie.
- › Filters reinigen hoeft niet dankzij automatische filterreiniging.
- › Unieke combinatie van luchtbevochtiging, luchttontvochtiging, ventilatie (35 m³/h), luchtzuivering, verwarming en koeling in één systeem.
- › 3-zonebewegingssensor: de luchtstroom wordt telkens naar een zone gestuurd, waar op dat moment geen persoon aanwezig is. De bewegingssensor werkt in 3 richtingen: links, rechts en naar voren. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt het systeem automatisch over naar de energiezuinige stand.
- › Onecta app (via optionele WLAN-adapter): bedien het systeem vanaf elke locatie met de smartphone, via een lokaal netwerk of het internet. De functies in de app zijn afhankelijk van het type systeem en model binnendeel.



FTXZ-N



RXZ-N



BRP069B42



Standaard meegeleverd:  
Afstandsbediening

Optioneel:  
WLAN-adapter

Daikin art.nr.  
ARC477A1

Wasco art.nr.  
BRP069B42



Brutoprijs  
7831106

€ 112,-

SET	FTXZ +RXZ	25N +25N	35N +35N	50N +50N
	Wasco art. nr. Brutoprijs	7831737 € 3.986,-	7831738 € 4.763,-	7831739 € 6.124,-
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max. kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max. kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C	kW	1,95	2,71	3,42
Opgenomen vermogen	Koelen Min./Nom./Max. kW Verwarmen Min./Nom./Max. kW	0,11/0,41/0,88 0,10/0,62/2,01	0,11/0,66/1,33 0,10/1,00/2,53	0,11/1,10/1,60 0,10/1,41/2,64
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen Energielabel Pdesign kW SEER Jaarlijks energieverbruik kWh	A+++ 2,50 9,54 92	A+++ 3,50 9,00 136	A+++ 5,00 8,60 203
	Verwarmen (gematigd klimaat) Energielabel Pdesign kW SCOP set/buitendeel Voordeel Energie Investeringsafstrek (EIA) Jaarlijks energieverbruik kWh	A+++ 3,50 5,90/6,21 Ja 831	A+++ 4,50 5,73/5,96 Ja 1100	A+++ 5,60 5,50/5,67 Ja 1427
Afzekerwaarde (advies)	A			16
<b>Binnendeel</b>	Daikin art. nr. Wasco art. nr. Brutoprijs	FTXZ25N 7831336 € 1.993,-	FTXZ35N 7831337 € 2.211,-	FTXZ50N 7831339 € 2.536,-
Afmetingen	Unit H x B x D mm		295 x 798 x 372	
Gewicht	Unit kg		15	
Kleur	Unit		Wit	
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen Fluisterstil/Laag/Hoog m³/h Verwarmen Fluisterstil/Laag/Hoog m³/h	240/318/642 288/402/702	240/336/726 288/414/798	276/396/900 354/462/864
	Koelen dB(A) Verwarmen dB(A)	54 56	57 57	60 59
Geluidsdrukniveau	Koelen Fluisterstil/Laag/Nom./Hoog dB(A) Verwarmen Fluisterstil/Laag/Nom./Hoog dB(A)	19/26/33/38 19/28/35/39	19/27/35/42 19/29/36/42	23/30/38/47 24/31/38/44
<b>Buitendeel</b>	Daikin art. nr. Wasco art. nr. Brutoprijs	RXZ25N 7831197 € 1.993,-	RXZ35N 7831338 € 2.552,-	RXZ50N 7831201 € 3.588,-
Afmetingen	Unit H x B x D mm		693 x 795 x 300	
Gewicht	Unit kg		50	
Geluidsvormenniveau	Koelen dB(A) Verwarmen dB(A)	59 59	61 61	63 64
Geluidsdrukniveau	Koelen Hoog dB(A) Verwarmen Hoog dB(A)	46 46	48 48	49 50
Werkingsbereik	Koelen Min.~Max. °C DB Verwarmen Min.~Max. °C WB		-10~43 -20~18	
Koudemiddel	Type/Inhoud kg/Inhoud TCO <sub>2</sub> eq/GWP		R-32/1,34/0,90/675	
Koelleidingmaten	Vloeistof inch Gas inch		1/4" 3/8"	
	Leidinglengte Max. m Hoogteverschil Max. m		10 8	
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning Hz/V		1~/50/220-240	

( = Standaard voorraadartikel)


## Stylish

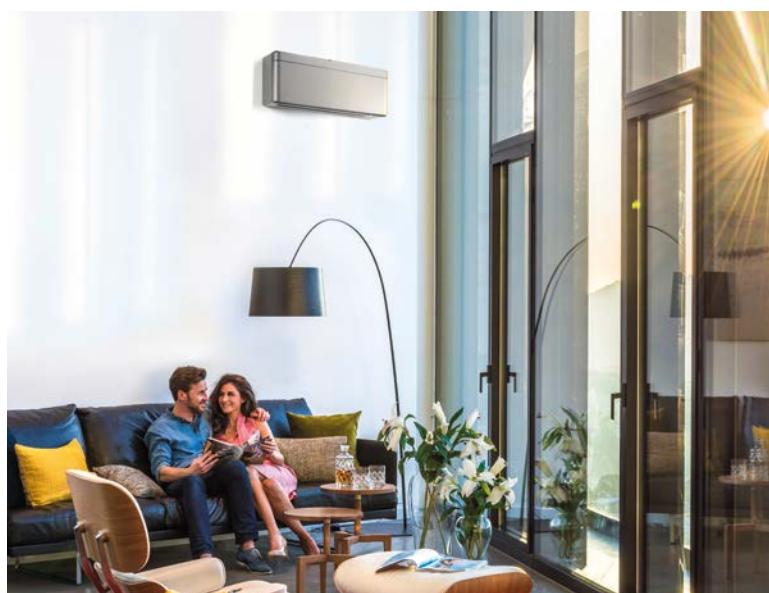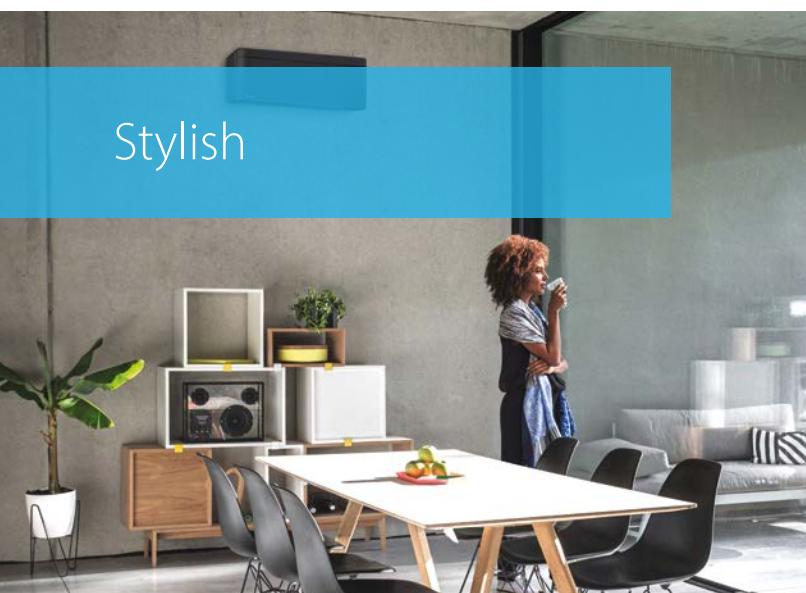

## Het Coanda-effect

Het Coanda-effect, bekend van de Ururu Sarara, optimaliseert de luchtstroom en zorgt voor een comfortabel binnenklimaat. Dankzij de speciaal ontworpen lamellen wordt de luchtstroom nauwkeuriger gericht en ontstaat er een betere temperatuurverdeling in de ruimte.

Het Coanda-effect creëert twee verschillende luchtstroompatronen afhankelijk van of de koel- of verwarmingsfunctie is geactiveerd. De bovenste afbeeldingen tonen het Coanda-effect in koelmodus (plafondluchtstroom) en de onderste in verwarmingsmodus (verticale luchtstroom).

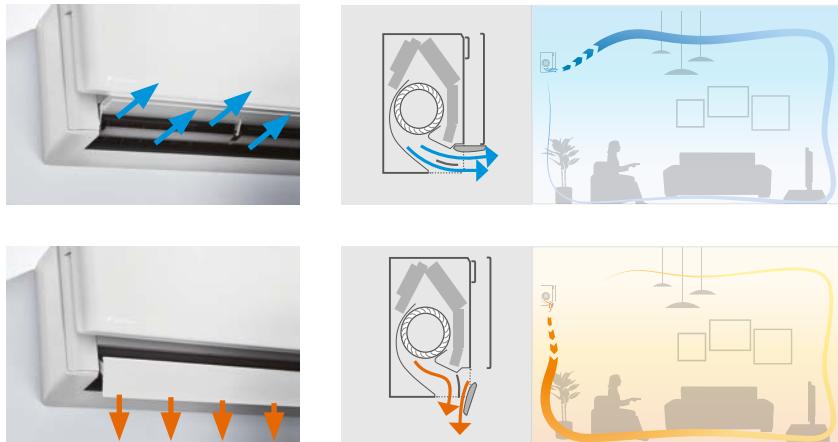

## Verkrijgbaar in vier kleuren

- › De Daikin Stylish is verkrijgbaar in de kleuren **wit, zilver, zwart** en **zwart hout**.
- › De **afgeronde hoeken** zorgen voor een onopvallend en ruimtebesparend design.
- › De **kleine afmetingen** maken van dit systeem het meest compacte op de markt.

## Innovatieve features

- › Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus.
- › Met een geluidsdrukniveau van slechts 19 dB(A) is het systeem nauwelijks hoorbaar.
- › Schone en gezonde lucht dankzij de Daikin Flash Streamer-technologie.
- › De intelligente thermische sensor detecteert de oppervlakte-temperatuur en zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de luchtstroom.

- › **STANDAARD INCLUSIEF:** Onecta app (via geïntegreerde WLAN-adapter): bedien je binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een app, via jouw lokale netwerk of het internet en beheer jouw energieverbruik.
- › Een R-32 product reduceert de milieu-impact met 68% in vergelijking met een R-410A product en zorgt voor een lager energieverbruik, dankzij het hoge energierendement.



# Wandmodel Stylish



FTXA-AW



FTXA-BS



FTXA-BT



FTXA-BB



RXA20-35A

BRC073  
(optioneel)

Standaard meegeleverd:  
Afstandsbediening  
WLAN adapter

Optioneel:  
Bediening zonder bedrading  
Bekabeling 8 meter\*

\* Let op: altijd meebestellen bij bediening zonder bedrading.

Daikin art. nr.  
ARC466A58  
BRP069841

BRC073  
BRCW901A08

Wasco art. nr.  
**7831028**  
**7831033**

€ 269,-  
€ 64,-

SET	FTXA +RXA		20AW/BS/BB/BT +20A	25AW/BS/BB/BT +25A	35AW/BS/BB/BT +35A	42AW/BS/BB/BT +42A	50AW/BS/BB/BT +50A		
WIT	Wasco art. nr. <b>Brutoprijs</b>		<b>7831714</b> ☑ € 2.909,-	<b>7831715</b> ☑ € 3.062,-	<b>7831716</b> ☑ € 3.670,-	<b>7831717</b> ☑ € 4.278,-	<b>7831718</b> ☑ € 4.770,-		
ZILVER	Wasco art. nr. <b>Brutoprijs</b>		<b>7831723</b> ☑ € 3.194,-	<b>7831725</b> ☑ € 3.362,-	<b>7831727</b> ☑ € 3.998,-	<b>7831729</b> ☑ € 4.613,-	<b>7831731</b> ☑ € 5.112,-		
ZWART	Wasco art. nr. <b>Brutoprijs</b>		<b>7831740</b> ☑ € 3.194,-	<b>7831741</b> ☑ € 3.362,-	<b>7831742</b> ☑ € 3.998,-	<b>7831743</b> ☑ € 4.613,-	<b>7831744</b> ☑ € 5.112,-		
ZWARTHOUT	Wasco art. nr. <b>Brutoprijs</b>		<b>7831724</b> ☑ € 3.229,-	<b>7831726</b> ☑ € 3.400,-	<b>7831728</b> ☑ € 4.040,-	<b>7831730</b> ☑ € 4.656,-	<b>7831732</b> ☑ € 5.156,-		
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3		
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5		
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW	1,36	1,52	2,17	2,93	3,15		
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.	0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-1/0,5/-	-1/3,6/-		
verwarmen	Verwarmen	Min./Nom./Max.	0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,32/0,99/1,67	0,46/1,31/-	0,49/1,45/-		
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel	A+++						
	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00		
	SEER		8,75	8,74	8,73	7,50	7,33		
	Jaarlijks energieverbruik	kWh	80	100	137	196	239		
	Verwarmen (gematigd klimaat)	Energielabel	A++						
	Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00		
	SCOP set			5,15			4,60		
	Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		
	Jaarlijks energieverbruik	kWh	653	666	680	1.150	1.217		
Afzekerwaarde (advies)	A		10			16			
Binnendeel WIT	Daikin art. nr. <b>Wasco art. nr.</b> <b>Brutoprijs</b>	CTXA15AW <b>7833032</b> ☑ € 1.549,-	FTXA20AW <b>7831622</b> ☑ € 1.569,-	FTXA25AW <b>7831625</b> ☑ € 1.650,-	FTXA35AW <b>7831628</b> ☑ € 1.853,-	FTXA42AW <b>7831631</b> ☑ € 1.889,-	FTXA50AW <b>7831634</b> ☑ € 1.908,-		
Binnendeel ZILVER	Daikin art. nr. <b>Wasco art. nr.</b> <b>Brutoprijs</b>	CTXA15BS <b>7833033</b> ☑ € 1.830,-	FTXA20BS <b>7831620</b> ☑ € 1.854,-	FTXA25BS <b>7831623</b> ☑ € 1.950,-	FTXA35BS <b>7831626</b> ☑ € 2.181,-	FTXA42BS <b>7831629</b> ☑ € 2.224,-	FTXA50BS <b>7831632</b> ☑ € 2.250,-		
Binnendeel ZWART	Daikin art. nr. <b>Wasco art. nr.</b> <b>Brutoprijs</b>	CTXA15BB <b>7831800</b> ☑ € 1.830,-	FTXA20BB <b>7831801</b> ☑ € 1.854,-	FTXA25BB <b>7831802</b> ☑ € 1.950,-	FTXA35BB <b>7831803</b> ☑ € 2.181,-	FTXA42BB <b>7831804</b> ☑ € 2.224,-	FTXA50BB <b>7831805</b> ☑ € 2.250,-		
Binnendeel ZWARTHOUT	Daikin art. nr. <b>Wasco art. nr.</b> <b>Brutoprijs</b>	CTXA15BT <b>7833034</b> ☑ € 1.863,-	FTXA20BT <b>7831621</b> ☑ € 1.889,-	FTXA25BT <b>7831624</b> ☑ € 1.988,-	FTXA35BT <b>7831627</b> ☑ € 2.223,-	FTXA42BT <b>7831630</b> ☑ € 2.267,-	FTXA50BT <b>7831633</b> ☑ € 2.294,-		
Afmetingen	Unit	H x B x D	295 x 798 x 189						
Gewicht	Unit	kg	12						
Unit	Kleur		Wit						
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	276/366/492/660	276/366/480/654	276/366/516/690	276/366/516/714	276/432/588/786	312/456/624/810
Geluidsniveau	Koelen	dB(A)		270/384/522/654	270/384/540/666	270/384/540/690	312/462/630/876	342/492/666/906	
Geluidsniveau	Verwarmen	dB(A)							
Geluidsniveau	Koelen	dB(A)							
Geluidsniveau	Verwarmen	dB(A)							
Afmetingen	Unit	H x B x D	295 x 798 x 189						
Gewicht	Unit	kg	12						
Unit	Kleur		Wit						
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	dB(A)	276/366/492/660	276/366/480/654	276/366/516/690	276/366/516/714	276/432/588/786	312/456/624/810
Geluidsniveau	Koelen	dB(A)		270/384/522/654	270/384/540/666	270/384/540/690	312/462/630/876	342/492/666/906	
Geluidsniveau	Verwarmen	dB(A)							
Geluidsniveau	Koelen	dB(A)							
Geluidsniveau	Verwarmen	dB(A)							
Afmetingen	Unit	H x B x D	295 x 798 x 189						
Gewicht	Unit	kg	12						
Unit	Kleur		Wit						
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	dB(A)	276/366/492/660	276/366/480/654	276/366/516/690	276/366/516/714	276/432/588/786	312/456/624/810
Geluidsniveau	Koelen	dB(A)		270/384/522/654	270/384/540/666	270/384/540/690	312/462/630/876	342/492/666/906	
Geluidsniveau	Verwarmen	dB(A)							
Geluidsniveau	Koelen	dB(A)							
Geluidsniveau	Verwarmen	dB(A)							
Afmetingen	Unit	H x B x D	295 x 798 x 189						
Gewicht	Unit	kg	12						
Unit	Kleur		Wit						
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	dB(A)	276/366/492/660	276/366/480/654	276/366/516/690	276/366/516/714	276/432/588/786	312/456/624/810
Geluidsniveau	Koelen	dB(A)		270/384/522/654	270/384/540/666	270/384/540/690	312/462/630/876	342/492/666/906	
Geluidsniveau	Verwarmen	dB(A)							
Geluidsniveau	Koelen	dB(A)							
Geluidsniveau	Verwarmen	dB(A)							
Afmetingen	Unit	H x B x D	295 x 798 x 189						
Gewicht	Unit	kg	12						
Unit	Kleur		Wit						
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	dB(A)	276/366/492/660	276/366/480/654	276/366/516/690	276/366/516/714	276/432/588/786	312/456/624/810
Geluidsniveau	Koelen	dB(A)		270/384/522/654	270/384/540/666	270/384/540/690	312/462/630/876	342/492/666/906	
Geluidsniveau	Verwarmen	dB(A)							
Geluidsniveau	Koelen	dB(A)							
Geluidsniveau	Verwarmen	dB(A)							
Afmetingen	Unit	H x B x D	295 x 798 x 189						
Gewicht	Unit	kg	12						
Unit	Kleur		Wit						
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	dB(A)	276/366/492/660	276/366/480/654	276/366/516/690	276/366/516/714	276/432/588/786	312/456/624/810
Geluidsniveau	Koelen	dB(A)		270/384/522/654	270/384/540/666	270/384/540/690	312/462/630/876	342/492/666/906	
Geluidsniveau	Verwarmen	dB(A)							
Geluidsniveau	Koelen	dB(A)							
Geluidsniveau	Verwarmen	dB(A)							
Afmetingen	Unit	H x B x D	295 x 798 x 189						
Gewicht	Unit	kg	12						
Unit	Kleur		Wit						
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	dB(A)	276/366/492/660	276/366/480/654	276/366/516/690	276/366/516/714	276/432/588/786	312/456/624/810
Geluidsniveau	Koelen	dB(A)		270/384/522/654	270/384/540/666	270/384/540/690	312/462/630/876	342/492/666/906	
Geluidsniveau	Verwarmen	dB(A)							
Geluidsniveau	Koelen	dB(A)							
Geluidsniveau	Verwarmen	dB(A)							
Afmetingen	Unit	H x B x D	295 x 798 x 189						
Gewicht	Unit	kg	12						
Unit	Kleur		Wit						
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	dB(A)	276/366/492/660	276/366/480/654	276/366/516/690	276/366/516/714	276/432/588/786	312/456/624/810
Geluidsniveau	Koelen	dB(A)		270/384/522/654	270/384/540/666	270/384/540/690	312/462/630/876	342/492/666/906	
Geluidsniveau	Verwarmen	dB(A)							
Geluidsniveau	Koelen	dB(A)							
Geluidsniveau	Verwarmen	dB(A)							
Afmetingen	Unit	H x B x D	295 x 798 x 189						
Gewicht	Unit	kg	12						
Unit	Kleur		Wit						
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	dB(A)	276/366/492/660	276/366/480/654	276/366/516/690	276/366/516/714	276/432/588/786	312/456/624/810
Geluidsniveau	Koelen	dB(A)		270/384/522/654	270/384/540/666	270/384/540/690	312/462/630/876	342/492/666/906	
Geluidsniveau	Verwarmen	dB(A)							
Geluidsniveau	Koelen	dB(A)							
Geluidsniveau	Verwarmen	dB(A)							
Afmetingen	Unit	H x B x D	295 x 798 x 189						
G									

## Emura



### Waarom kiezen voor Emura?

Daikin heeft als enige fabrikant een wandmodel ontworpen 'in Europa, voor Europa', op basis van Europese technische richtlijnen en ontwerpnormen, om daarmee te kunnen voldoen aan de behoeften van de klant. Daikin is dan ook trots dat de Daikin Emura verschillende onderscheidingen heeft gewonnen.

- › Een opmerkelijke combinatie van minimalistisch design en onovertroffen technologie.
- › Stijlvol ontwerp in mat kristalwit, zilver en matzwart.
- › Fluisterstille werking met een tot 19 dB(A) verlaagd geluidsniveau.
- › Horizontale en verticale auto-swing.
- › De 2-zonebewegingssensor bespaart energie door het verlagen van het instelpunt als niemand aanwezig is en richt de luchtstroom niet op aanwezige personen, zodat koude tocht wordt voorkomen.
- › Weektimer.
- › Aansluitbaar op (Multi-)split en Mini-VRV.
- › Online controller: altijd alles onder controle, waar je ook bent.

### Hogere energiezuinigheid

Het seizoensrendement geeft een meer realistische indicatie voor de energiezuinigheid van airconditioners gedurende een volledig verwarmings- of koelseizoen. Het label bestaat uit meerdere classificaties, van A+++ tot G. Daikin Emura bereikt de maximale energiezuinigheid:

- › SEER tot
- › SCOP tot

### Laagst mogelijke milieu-impact

- › Met het Daikin Emura R-32 model kies je voor een systeem met de laagst mogelijke impact op het milieu.

**R-32**

### Comfort

- › 2-zonebewegingssensor: de luchtstroom wordt steeds gericht naar een zone, waar op dat moment geen persoon aanwezig is. Worden geen mensen gedetecteerd, dan schakelt het apparaat automatisch over naar de energiezuinige instellingen.
- › Fluisterstille werking: het geluidsniveau van de Daikin Emura is verlaagd tot slechts 19 dB(A), waardoor het systeem nauwelijks hoorbaar is.



## Wandmodel Emura

- Opmerkelijke mix van iconisch ontwerp en uitmuntende technologie met een elegante afwerking in mat kristalwit, zilver en zwart.
- Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus.
- Met een geluidsdrukniveau van slechts 19 dB(A) is het systeem nauwelijks hoorbaar.
- De Flash Streamer breekt allergenen zoals pollen en schimmelallergenen en nare geurtjes af, door met elektronen een chemische reactie met luchtdeeltjes op te wekken voor een betere luchtkwaliteit en een schonere lucht.
- Optimale luchtstroom voor een betere temperatuurverdeling in de ruimte dankzij het Coanda-effect.
- De intelligente thermische sensor detecteert de ruimtetemperatuur en zorgt voor een gelijkmatige luchtstroomverdeling.
- De Heat Boost functie warmt uw woning snel op, wanneer u uw airconditioner inschakelt. De ingestelde temperatuur wordt 14% sneller bereikt dan met een normale airconditioner (alleen bij een Single-splitcombinatie).
- Onecta app (via de standaard meegeleverde WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanuit welke locatie dan ook met een smartphone of tablet.
- Met spraakbediening via Amazon Alexa en Google Assistant kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.



Standaard meegeleverd: Afstandsbediening WLAN adapter	Daikin art. nr. ARC488A1W/S/B BRP069B41	Wasco art. nr.	Brutoprijs
<b>Optioneel:</b> Bediening zonder bedrading Bekabeling 3 meter* Bekabeling 8 meter*	BRC073 BRCW901A03 BRCW901A08	<b>7831028</b> <b>7831031</b> <b>7831033</b>	€ 269,- € 42,- € 64,-
<b>* Let op:</b> altijd meebestellen bij bediening zonder bedrading.			


SET	FTXJ + RXJ	20AW/S/B + 20A	25AW/S/B + 25A	35AW/S/B + 35A	42AW/S/B + 42A	50AW/S/B + 50A
<b>MAT KRISTAL WIT</b>	<b>Wasco art. nr. Brutoprijs</b>	<b>7830040</b> ✓ € 3.297,-	<b>7830043</b> ✓ € 3.469,-	<b>7830046</b> ✓ € 4.154,-	<b>7830049</b> ✓ € 4.681,-	<b>7830052</b> ✓ € 5.201,-
<b>ZILVER</b>	<b>Wasco art. nr. Brutoprijs</b>	<b>7830041</b> ✓ € 3.625,-	<b>7830044</b> ✓ € 3.814,-	<b>7830047</b> ✓ € 4.531,-	<b>7830050</b> ✓ € 5.066,-	<b>7830053</b> ✓ € 5.593,-
<b>MAT ZWART</b>	<b>Wasco art. nr. Brutoprijs</b>	<b>7830042</b> ✓ € 3.625,-	<b>7830045</b> ✓ € 3.814,-	<b>7830048</b> ✓ € 4.531,-	<b>7830051</b> ✓ € 5.066,-	<b>7830054</b> ✓ € 5.593,-
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C				-		
Opgenomen vermogen	Koelen Nom. kW	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen Energielabel		A++			A++
	Pdesign kW	2	2,5	3,4	4,2	5
	SEER	8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
	Jaarlijks energieverbruik kWh	80	100	136	196	239
Verwarmen (gematigd klimaat)	Energielabel		A++			A++
	Pdesign kW	2,02	2,07	2,11	3,26	3,44
	SCOP set		5,15			4,6
Voordeel Energie Investeringsoftrek (EIA)				Ga naar <a href="#">wasco.nl/airco</a> voor het meest recente subsidiedocument		
Jaarlijks energieverbruik kWh		652	666	680	1.156	1.218
Afzekerwaarde (advies)	A	10			16	
<b>Binnendeel MAT KRISTAL WIT</b>	<b>Daikin art. nr. Wasco art. nr. Brutoprijs</b>	<b>FTXJ20AW</b> ✓ <b>7830010</b> ✓ € 1.805,-	<b>FTXJ25AW</b> ✓ <b>7830013</b> ✓ € 1.897,-	<b>FTXJ35AW</b> ✓ <b>7830016</b> ✓ € 2.131,-	<b>FTXJ42AW</b> ✓ <b>783009</b> ✓ € 2.173,-	<b>FTXJ50AW</b> ✓ <b>7830020</b> ✓ € 2.195,-
<b>Binnendeel ZILVER</b>	<b>Daikin art. nr. Wasco art. nr. Brutoprijs</b>	<b>FTXJ20AS</b> ✓ <b>7830011</b> ✓ € 2.133,-	<b>FTXJ25AS</b> ✓ <b>7830014</b> ✓ € 2.242,-	<b>FTXJ35AS</b> ✓ <b>7830017</b> ✓ € 2.508,-	<b>FTXJ42AS</b> ✓ <b>7830020</b> ✓ € 2.558,-	<b>FTXJ50AS</b> ✓ <b>7830023</b> ✓ € 2.587,-
<b>Binnendeel MAT ZWART</b>	<b>Daikin art. nr. Wasco art. nr. Brutoprijs</b>	<b>FTXJ20AB</b> ✓ <b>7830012</b> ✓ € 2.133,-	<b>FTXJ25AB</b> ✓ <b>7830015</b> ✓ € 2.242,-	<b>FTXJ35AB</b> ✓ <b>7830018</b> ✓ € 2.508,-	<b>FTXJ42AB</b> ✓ <b>7830021</b> ✓ € 2.558,-	<b>FTXJ50AB</b> ✓ <b>7830024</b> ✓ € 2.587,-
Afmetingen	Unit H x B x D mm			305 x 900 x 212		
Gewicht	Unit kg			12		
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog m³/h	276/360/504/660	276/360/516/684	276/360/516/708	276/432/570/780	312/456/624/810
	Verwarmen Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog m³/h	276/384/522/666	276/384/540/678	276/384/540/702	312/462/638/864	342/492/666/900
Geluidsvormenniveau	Koelen dB(A)	57	57	60	60	60
	Verwarmen dB(A)			-		
Geluidsdrukniveau*	Koelen Fluisterstil/Laag/Hoog dB(A)	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46
	Verwarmen Fluisterstil/Laag/Hoog dB(A)	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/33/46

\*) +2 dB(A) bij Multi-splitcombinatie

Buitendeel	Daikin art. nr. Wasco art. nr. Brutoprijs	RXJ20A 7830030 € 1.492,-	RXJ25A 7830031 € 1.572,-	RXJ35A 7830032 € 2.023,-	RXJ42A 7830033 € 2.508,-	RXJ50A 7830034 € 3.006,-
Afmetingen	Unit H x B x D mm		552 x 840 x 350		734 x 954 x 408	
Gewicht	Unit kg		33		49	
Geluidsvormenniveau	Koelen dB(A)	59/59	61/61		62/62	
	Koelen Nom. dB(A)	46/47	49/49		48/48	
Werkingsbereik	Koelen Min.-~Max. °CDB		-10~50			
	Verwarmen Min.-~Max. °CWB		-20~24			
Koudemiddel	Type/Inhoud kg/Inhoud TCO <sub>2</sub> eq/GWP		R-32/675/0,76/0,52			
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas inch		1/4" / 3/8"		1/4" / 1/2"	
	Leidingslengte Max. m		20		30	
	Additionele vulling (handmatig) kg/m		0,020 (voor leidingslengte van meer dan 10 m)			
	Hoogteverschil Max. m		15		20	
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning Hz/V		1~/50/220-240			

(✓) = Standaard voorraadartikel


## Perfera

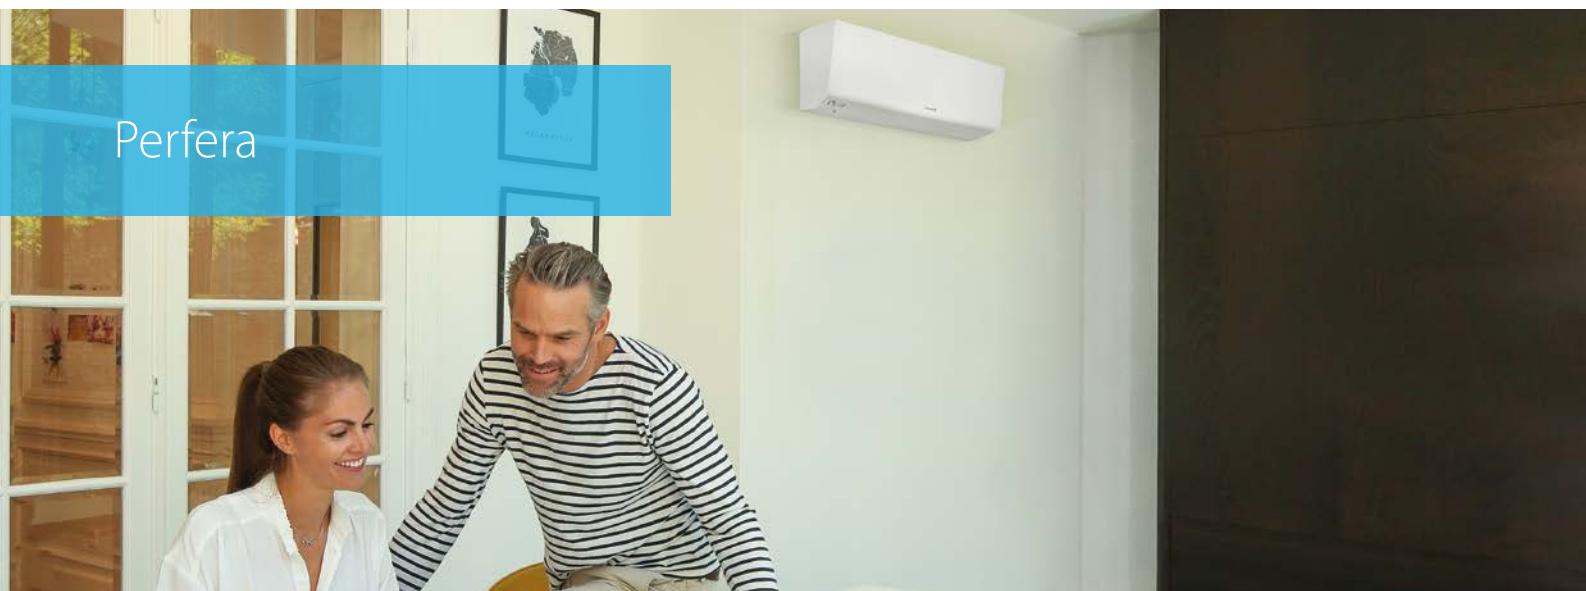

## FEATURES

## Ultiem comfort

De buitenkant van de Perfera staat volledig in het teken van eigentijds design, maar het perfecte binnenklimaat komt uit het hart. En als de ingestelde luchttemperatuur eenmaal is bereikt, zorgt de bredere lamel voor een krachtigere, constantere luchtstroom, die gelijkmatig over de ruimte wordt verdeeld dankzij de ingenieuze 3-D luchtstroom.

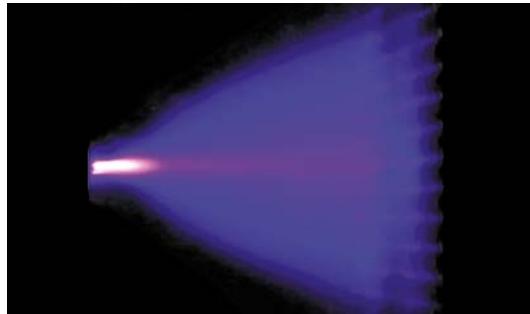

## Luchtkwaliteit

De Flash Streamer technologie verwijdert virussen, bacteriën en allergenen zoals pollen en schimmels door met elektronen een chemische reactie met luchtdeeltjes op te wekken. Hierdoor wordt de luchtkwaliteit verbeterd en wordt er schonere lucht de ruimte ingeblazen.

Het geurfilter van titaniumapatiet zorgt ervoor dat hinderlijke geuren, zoals van tabaksrook en huisdieren, worden afgebroken.

## Heat Boost

De Heat Boost functie\* warmt de woning snel op wanneer de airco wordt ingeschakeld. De ingestelde temperatuur wordt 14% sneller bereikt dan met een normale airconditioner. Deze functie is alleen mogelijk in combinatie met split-buitendeel RXM-R.

\* Testconditie Heat Boost: bouwgroottes: 50, buitentemperatuur: 2°C - binnentemperatuur: 10°C, temperatuurstelling: 23°C



## Wandmodel Perfera

- > Seizoensrendementen tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus.
- > Fluisterstille werking: het geluidsniveau is slechts 19 dB(A).
- > De Heat Boost functie verwarmt de woning 14% sneller op dan een normale airconditioner.
- > Frissere, schone lucht dankzij de Flash Streamer-technologie.
- > 2-zonebewegingssensor en 3D-luchtstroom voor een perfecte luchtstroom en optimale luchtkwaliteit.
- > Met spraakbediening via Amazon Alexa of Google Assistant kunnen de belangrijkste functies ingesteld worden.
- > Onecta app (via geïntegreerde WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanaf elke locatie dan ook via een smartphone, een lokaal netwerk of internet en houd de controle over het energieverbruik.
- > Met spraakbediening via Amazon Alexa en Google Assistant kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.
- > 2-zonebewegingssensor: de luchtstroom wordt telkens naar een zone gestuurd waar op dat moment geen persoon aanwezig is. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt het systeem automatisch naar de energiezuinige modus.
- > 3D-luchtstroom combineert verticale en horizontale auto-swing en zorgt ervoor dat de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimtes tot in de verste hoeken komt.



FTXM-R



RXM-R(9)



(WLAN-adapter geïntegreerd)



Standaard meegeleverd: Afstandsbediening WLAN adapter	Daikin art. nr. ARC466A33 BRP069B41	Wasco art. nr.	Brutoprijs
Optioneel: Bediening zonder bedrading Bekabeling 3 meter* Bekabeling 8 meter*	BRC073 BRCW901A03 BRCW901A08	<b>7831028</b> <b>7831031</b> <b>7831033</b>	€ 269,- € 42,- € 64,-

\* Let op: altijd meebestellen bij bediening zonder bedrading.

SET	FTXM +RXM	20R +20R	25R +25R	35R +35R	42R +42R	50R +50R	60R +60R	71R +71R
	Wasco art. nr. Brutoprijs	7831707 ✓ € 2.142,-	7831708 ✓ € 2.336,-	7831709 ✓ € 2.782,-	7831710 ✓ € 3.367,-	7831711 ✓ € 3.620,-	7831712 ✓ € 3.873,-	7831713 ✓ € 4.838,-
Total koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6,0	1,6/6,0/7,0
Total verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0
Total verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW	1,36	1,52	2,17	2,93	3,15	3,99
Opgenoem vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.	kW	0,44	0,56	0,80	0,97	1,36
	Verwarmen	Min./Nom./Max.	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel		A+++			A++	
	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00
	SEER			8,65		7,85	7,41	6,90
	Jaarlijks energieverbruik	kWh	81	101	137	187	236	304
	Verwarmen (gematigd klimaat)	Energielabel		A+++		A++	A+	
	Pdesign	kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80
	SCOP set/buitendeel			5,10*		4,71*	4,30*	4,10*
	Voordeel Energie Investeringssafteek (EIA)			Ja		Ja	Ja	Ja
	Jaarlijks energieverbruik	kWh	631	659	686	1189	1368	1562
Afzekerwaarde (advies)	A	10			16			20
<b>Binnendeel</b>	Daikin art. nr. Wasco art. nr. Brutoprijs	FTXM20R 7832102 ✓ € 901,-	FTXM25R 7831457 ✓ € 951,-	FTXM35R 7832230 ✓ € 1.071,-	FTXM42R 7833021 ✓ € 1.203,-	FTXM50R 7831460 ✓ € 1.238,-	FTXM60R 7833022 ✓ € 1.238,-	FTXM71R 7833023 ✓ € 1.745,-
Afmetingen	Unit	H x B x D	mm	295 x 778 x 272			299 x 998 x 292	
Gewicht	Unit		kg	10			14,5	
Unit	Kleur							
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	258/342/450/630	246/342/456/630	252/360/468/678	258/390/540/714	498/684/840/948
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	306/372/492/558	294/378/480/588	294/390/510/588	294/390/582/744	546/720/876/1026
Geluidsvormenniveau	Koelen		dB(A)	57	58	60	58	60
	Verwarmen		dB(A)	54		60	58	59
Geluidsdrukniveau	Koelen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A)	19/25/41	19/29/45	21/30/45	27/36/44	30/37/46
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A)	20/26/39	20/27/39	20/28/39	21/29/45	33/36/45
<b>Buitendeel</b>	Daikin art. nr. Wasco art. nr. Brutoprijs	RXM20R 7832103 ✓ € 1.241,-	RXM25R 7833044 ✓ € 1.385,-	RXM35R 7831489 ✓ € 1.711,-	RXM42R 7833045 ✓ € 2.164,-	RXM50R 7833046 ✓ € 2.382,-	RXM60R 7831646 ✓ € 2.563,-	RXM71R 7831485 ✓ € 3.093,-
Afmetingen	Unit	H x B x D	mm	552 x 840 x 350			734 x 954 x 401	
Gewicht	Unit		kg	32		49		55
Geluidsvormenniveau	Koelen		dB(A)	59	58	61	62	63
	Verwarmen		dB(A)	59		61	62	63
Geluidsdrukniveau	Koelen	Hoog	dB(A)	46	49		48	47
	Verwarmen	Hoog	dB(A)	47	49	48	49	48
Werkingsbereik	Koelen	Min.-Max. °CDB			-10~+50°C			-10~46°C
	Verwarmen	Min.-Max. °CWB			-20~+25°C			-15~18°C
Koudemiddel	Type/Inhoud kg/Inhoud TCO <sub>2</sub> eq/GWP			R-32/0,76/0,52/675	R-32/1,10/0,75/675		R-32/1,15/0,78/675	
Koelleidingmaten	Vloeistof	(mm) inch			(6,35) 1/4"			
	Gas	(mm) inch		(9,50) 3/8"		(12,7) 1/2"		5/8"
	Leidinglengte	Max. m		20		30		
	Voorgevuld tot	m			10			
	Additionele vulling (handmatig)	kg/m			0,020 (t/m de voor leidinglengte van meer dan 10 m)			
	Hoogteverschil	Max. m		15		20		
Spanningsvorm	Fase / Frequentie / Spanning	Hz / V			1~ / 50 / 220-240			

✓ = Standaard voorraadartikel

Wanneer aangesloten op een multi-buitendeel, raadpleeg dan de specificaties van het multi-buitendeel dat aangesloten moet worden.

\* Ga naar wasco.nl/airco.nl voor het meest recente subsidiedocument.

# Comfora

Ruimtebesparend en stijlvol wandmodel voor hoog rendement en comfort.

- › Met een geluidsniveau van slechts 20 dB(A) is het systeem nauwelijks hoorbaar.
- › Ruimtebesparend wandmodel met eigentijds ontwerp dat past op iedere wand en in elk interieur.
- › 3D-luchtsstroom combineert verticale en horizontale auto-swing en zorgt ervoor dat de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimtes tot in de verste hoeken komt.
- › Zilver allergenverwijderings- en luchtzuiveringsfilter: vangt allergenen op zoals pollen en huisstofmijt.
- › Het ontvochtigingsprogramma verminderd de luchtvochtigheid zonder schommelingen in de kamertemperatuur.
- › Kies voor een R-32 product om de milieu-impact met 68% te reduceren in vergelijking met R-410A systemen.



FTXP-M(9)



RXP20-35M



BRC073  
(optioneel)



**3-D**



(2MXM40-50,  
3MXM52, 68)

Standaard meegeleverd:  
Afstandsbediening

Optioneel:  
WLAN adapter  
Bediening zonder bedrading  
Bekabeling 8 meter\*

\* Let op: altijd meebestellen bij bediening zonder bedrading.

Daikin art.nr.  
ARC480A11

Wasco art.nr.  
Wasco art.nr.

Brutoprijs

BRP069B45  
BRC073  
BRCW901A08

**7830184**  
**7831028**  
**7831033**

€ 169,-  
€ 269,-  
€ 64,-

SET	FTXP +RXP	20M9 +20M	25M9 +25M	35M9 +35M	50M +50M	60M +60M	71M +71M
	<b>Wasco art. nr</b> <b>Brutoprijs</b>	<b>7831701</b> ☑ € 1.753,-	<b>7831702</b> ☑ € 1.990,-	<b>7831703</b> ☑ € 2.335,-	<b>7831704</b> ☑ € 3.028,-	<b>7831705</b> ☑ € 3.252,-	<b>7831706</b> ☑ € 4.053,-
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW	1,36	1,63	2,17	3,26	3,80
Opgenomen vermomgen	Koelen Nom.	kW	0,50	0,65	1,01	1,39	1,82
Verwarmen Nom.		kW	0,52	0,69	1,00	1,58	1,93
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen Energielabel				A**		
	Pdesign kW		2,00	2,50	3,50	5,00	6,00
	SEER		6,79	6,92	6,62	7,30	6,82
	Jaarlijks energieverbruik kWh		103	126	186	240	308
	Verwarmen (gematigd klimaat) Energielabel			A**		A*	
	Pdesign kW		2,20	2,40	2,80	4,60	4,80
	SCOP set/buitendeel		4,65/4,89	4,61/4,83	4,64/4,98	4,40/4,59	4,10/4,29
	Voordeel Energie Investeringssafteek (EIA)		Ja	Ja	Ja	Ja	Nee
	Jaarlijks energieverbruik kWh		662	728	845	1463	1638
Afzekerwaarde (advies)	A					16	
<b>Binnendeel</b>	Daikin art. nr <b>Wasco art. nr</b> <b>Brutoprijs</b>	FTXP20M9 <b>7832213</b> ☑ € 758,-	FTXP25M9 <b>7832214</b> ☑ € 921,-	FTXP35M9 <b>7832215</b> ☑ € 967,-	FTXP50M <b>7832216</b> ☑ € 1.080,-	FTXP60M <b>7832217</b> ☑ € 1.146,-	FTXP71M <b>7832218</b> ☑ € 1.553,-
Afmetingen	Unit H x B x D	mm	286 x 770 x 225			295 x 990 x 263	
Gewicht	Unit	kg	8,5	9		13,5	
Kleur	Unit				Wit		
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	252/336/444/570	252/348/462/582	270/378/498/690	498/690/840/978	552/708/864/1008
	Verwarmen Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	312/372/486/624	312/384/486/624	318/420/540/690	624/708/864/1038	666/744/918/1074
Geluidsvermogeniveau	Koelen dB(A)		55	58	59	60	62
	Verwarmen dB(A)		55	58	61		
Geluidsdrukniveau	Koelen Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A)	19/25/39	19/26/40	20/27/43	27/34/43	30/36/45
	Verwarmen Fluisterstil/Laag/Hoog/Superhoog	dB(A)	21/28/39/-	21/28/40/-	21/29/40/-	-30/38/42	-32/40/44
<b>Buitendeel</b>	Daikin art. nr <b>Wasco art. nr</b> <b>Brutoprijs</b>	RXP20M <b>7832220</b> ☑ € 995,-	RXP25M <b>7832221</b> ☑ € 1.069,-	RXP35M <b>7832222</b> ☑ € 1.368,-	RXP50M <b>7832223</b> ☑ € 1.948,-	RXP60M <b>7832224</b> ☑ € 2.106,-	RXP71M <b>7832225</b> ☑ € 2.500,-
Afmetingen	Unit H x B x D	mm	550 x 658 x 275			734 x 870 x 373	
Gewicht	Unit	kg	26	28	46	50	
Geluidsvermogeniveau	Koelen dB(A)		60	62	61	63	66
	Verwarmen dB(A)		61	62	61	63	65
Geluidsdrukniveau	Koelen Hoog dB(A)		46	48	47	49	52
	Verwarmen Hoog dB(A)		47	48			
Werkingsbereik	Koelen Min.~Max. °CDB				-10~46		
	Verwarmen Min.~Max. °CWB				-15~18		
Koudemiddel	Type/Inhoud kg/Inhoud TCO <sub>2</sub> eq/GWP		R-32/0,55/0,37/675	R-32/0,70/0,48/675	R-32/0,90/0,61/675	R-32/1,15/0,78/675	
Koelleidingmaten	Vloeistof inch				1/4"		
	Gas inch		3/8"			1/2"	
	Leidinglengte Max. m		15			30	
	Voorgevuld tot m				10		
	Additionele vulling (handmatig) kg/m			0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)			
	Hoogteverschil Max. m		12			20	
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning Hz/V			1~/50/220-240			

☑ = Standaard voorraadartikel

# FAA

Uitermate geschikt voor ruimtes zonder verlaagd plafond of vrije vloerruimte.

- › Met de Sky Air Advance-series staat deze combinatie garant voor een goede prijs/kwaliteitverhouding voor diverse commerciële toepassingen.
- › Het vlakke, stijlvolle binnendeel past uitstekend in elk interieur.
- › Geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.
- › Lager energieverbruik dankzij speciale DC-ventilatormotor.
- › De luchtstroom wordt comfortabel in de kamer verspreid dankzij de 5 uitblaashoeken die via de afstandsbediening kunnen worden geprogrammeerd.
- › Flexibele installatie. De leidingen kunnen onderaan, links of rechts van het systeem worden aangesloten.
- › Optimaal comfort dankzij automatische geregeld luchtstroomvolume, om het verschil tussen de kamertemperatuur en de gewenste temperatuur te beperken.
- › Geen optionele adapter nodig voor Dlli-aansluiting: sluit het systeem aan op het Daikin gebouwbeheersysteem (GBS).

NIEUW



RZASG100MY



BRP069C81  
(WLAN-adapter optioneel)



FAA-B



RZASG100MY



BRP069C81  
(WLAN-adapter optioneel)



Standaard meegeleverd: Afstandsbediening	Daikin art.nr. ARC452A1	Wasco art.nr.	Brutoprijs
<b>Optioneel:</b>			
WLAN adapter	BRP069C81	<b>7831870</b>	€ 225,-
Bediening zonder bedrading	BRCP073	<b>7831028</b>	€ 269,-
Bekabeling 8 meter*	BRCW901A08	<b>7831033</b>	€ 64,-
Bedrade bediening	BRCI1E53A	<b>7831002</b>	€ 231,-
Madoka	BRCI1H52W	<b>7833009</b>	€ 231,-

\* Let op: altijd meebestellen bij bediening zonder bedrading.

- › Onecta app (via de optionele WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een smartphone of tablet.

SET	FAA + RZASG	71A + 71MV	100A + 100MY
	<b>Brutoprijs</b>	<b>€ 5.796,-</b>	<b>€ 6.836,-</b>
Total koelcapaciteit	Min./Nom./Max. kW	3,2/6,8/8,0	5,0/9,5/11,2
Total verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max. kW	3,5/7,5/9,0	5,1/10,8/12,8
Total verwarmingscapaciteit bij -10°C	kW	5,67	9,43
Opgenomen vermogen	Koelen Nom. kW	2,00	3,52
	Verwarmen Nom. kW	2,09	3,98
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen Energielabel	A++	A++
	Pdesign kW	6,80	9,50
	SEER	6,41	5,83
	Jaarlijks energieverbruik kWh	371	570
Verwarmen (gematigd klimaat)	Energielabel	A++	A++
	Pdesign kW	4,50	6,00
	SCOP set	3,90	3,85
	Voordeel Energie Investeringstrek (ElA)	Ga naar <a href="http://wasco.nl/airco">wasco.nl/airco</a> voor het meest recente subsidiedocument	
	Jaarlijks energieverbruik kWh	1615	2182
Afzekerwaarde (advies)	A	20	16
<b>Binnendeel</b>	Daikin art. nr <b>Wasco art. nr</b> <b>Brutoprijs</b>	FAA71A <b>7830940</b> <b>€ 2.325,-</b>	FAA100A <b>7830941</b> <b>€ 2.497,-</b>
Afmetingen	Unit H x B x D mm	290 x 1.050 x 269	340 x 1.200 x 262
Gewicht	Unit kg	14	18
Kleur	Unit	Zuiver wit	
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen Laag/Midden/Hoog m³/h	726/804/972	1122/1266/1380
	Verwarmen Laag/Midden/Hoog m³/h	762/852/1014	1122/1254/1380
Geluidsvermogeniveau	Koelen dB(A)	61	65
	Verwarmen dB(A)	61	65
Geluidsdrukniveau	Koelen Laag/Midden/Hoog dB(A)	40/42/45	41/45/49
	Verwarmen Laag/Midden/Hoog dB(A)	40/42/45	41/45/49
<b>Buitendeel</b>	Daikin art. nr <b>Wasco art. nr</b> <b>Brutoprijs</b>	RZASG71MV <b>7831366</b> <b>€ 3.471,-</b>	RZASG100MY <b>7831365</b> <b>€ 4.339,-</b>
Afmetingen	Unit H x B x D mm	770 x 900 x 320	990 x 940 x 320
Gewicht	Unit kg	60	70
Geluidsvermogeniveau	Koelen dB(A)	65	70
Geluidsdrukniveau	Koelen Nom. dB(A)	46	53
	Verwarmen Nom. dB(A)	47	57
Werkingsbereik	Koelen Min.-Max. °CDB	-15~46	
	Verwarmen Min.-Max. °CWB	-15~15,5	
Koudemiddel	Type/Inhoud kg/Inhoud TCO <sub>2</sub> eq/GWP	R-32/2,45/1,65/675	R-32/2,60/1,76/675
Koelleidingmaten	Vloeistof inch	3/8"	
	Gas inch	5/8"	
Leidinglengte	Max. m	50	
	Equivalent m	70	
	Voorgevuld tot m	30	
Additionele vulling (handmatig)	kg/m	Zie montagehandleiding	
Hoogteverschil Max. m	m	30	
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning Hz/V	1~/50/220-240	3N~/50/380-415

(\*) = Standaard voorraadartikel

## Vloermodel



Vloermodel voor montage laag aan de wand of op de vloer, zowel boven als onder uitblazend voor optimaal comfort.

- › Seizoensrendement tot A++ in koelmodus.
- › Dankzij de geringe hoogte (620 mm) past het systeem perfect onder een raam.
- › Onecta app (via een optionele WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een smartphone, via een lokaal netwerk of internet en beheer het energieverbruik.
- › Met spraakbediening via Amazon Alexa of Google Assistant kun je de belangrijkste functies instellen.
- › Fluisterstille werking: het geluidsdruppelniveau is slechts 23 dB(A).
- › Een R-32 product reduceert de milieu-impact met 68% in vergelijking met een R-410A product en zorgt voor een lager energieverbruik, dankzij het hoge energierendement.



FVXM-F

RXM-R

BRC073  
(optioneel)


Standaard meegeleverd: Afstandsbediening	Daikin art.nr. ARC452A1	Wasco art.nr.	Brutoprijs
Optioneel: WLAN adapter Bediening zonder bedrading Bekabeling 8 meter*	BRP069B42 BRC073 BRCW901A08	<b>7831106</b> <b>7831028</b> <b>7831033</b>	€ 112,- € 269,- € 64,-

\* Let op: altijd meebestellen bij bediening zonder bedrading.

SET	FVXM +RXM		25F +25R	35F +35R	50F +50R
	Wasco art.nr. Brutoprijs		<b>7831745</b> € 3.050,-	<b>7831746</b> € 3.569,-	<b>7831747</b> € 4.914,-
Total koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,4/5,0/5,6
Total verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,4/5,8/8,1
Total verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW	1,80	2,39	3,07
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.	kW	0,30/0,60/0,92	0,30/1,06/1,25
	Verwarmen	Min./Nom./Max.	kW	0,29/0,77/1,39	0,31/1,19/1,88
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen / Verwarmen (gematigd klimaat)	Energielabel Pdesign SEER / SCOP		A++/A+/3,50/2,90	5,00/4,20
		Jaarlijks energieverbruik	kWh	7,20/4,56	6,43/4,00
				120/737	190/1015
<b>Binnendeel</b>		Daikin art.nr. Wasco art.nr. Brutoprijs	FVXM25F <b>7833025</b> € 1.665,-	FVXM35F <b>7833024</b> € 1.858,-	FVXM50F <b>7833026</b> € 2.532,-
Kleur	Unit				Wit
Afmetingen	Unit	H x B x D	mm		600 x 700 x 210
Gewicht	Unit		kg		14
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil	m³/h	492/390/288/246	510/402/294/270
	Verwarmen	Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil	m³/h	528/414/300/264	564/438/312/282
Geluidsvormenniveau	Koelen		dB(A)		52
	Verwarmen		dB(A)		57
Geluidsdrukniveau	Koelen	Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil	dB(A)	38/32/26/23	39/33/27/24
	Verwarmen	Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil	dB(A)	38/32/26/23	39/33/27/24
<b>Buitendeel</b>		Daikin art.nr. Wasco art.nr. Brutoprijs	RXM25R <b>7833044</b> € 1.385,-	RXM35R <b>7831489</b> € 1.711,-	RXM50R <b>7833046</b> € 2.382,-
Afmetingen	Unit	H x B x D	mm	550 x 765 x 285	734 x 870 x 373
Gewicht	Unit		kg	32	49
Geluidsvormenniveau	Koelen		dB(A)	58	61
	Verwarmen		dB(A)	59	61
Geluidsdrukniveau	Koelen	Hoog	dB(A)	46	49
	Verwarmen	Hoog	dB(A)	47	49
Werkingsbereik	Koelen	Min.-Max.	°CDB		-10~ +50°C
	Verwarmen	Min.-Max.	°CWB		-20~ +25°C
Koudemiddel	Type/Inhoud kg/Inhoud TCO <sub>2</sub> eq/GWP			R-32/0,76/0,52/675	R-32/1,15/0,78/675
Koelleidingmaten	Vloeistof (mm) inch			(6,35) 1/4"	
	Gas (mm) inch			(9,50) 3/8"	(12,7) 1/2"
Leidinglengte	Max. m			20	30
	Voorgevuld tot m				10
Additionele vulling (handmatig)	kg/m			0,020 (t/m de voor leidinglengte van meer dan 10 m)	
Hoogteverschil	Max. m			15	20
Spanningsvorm	Fase / Frequentie / Spanning Hz / V			1~ / 50 / 220-240	



○ = Standaard voorraadartikel

## Perfera

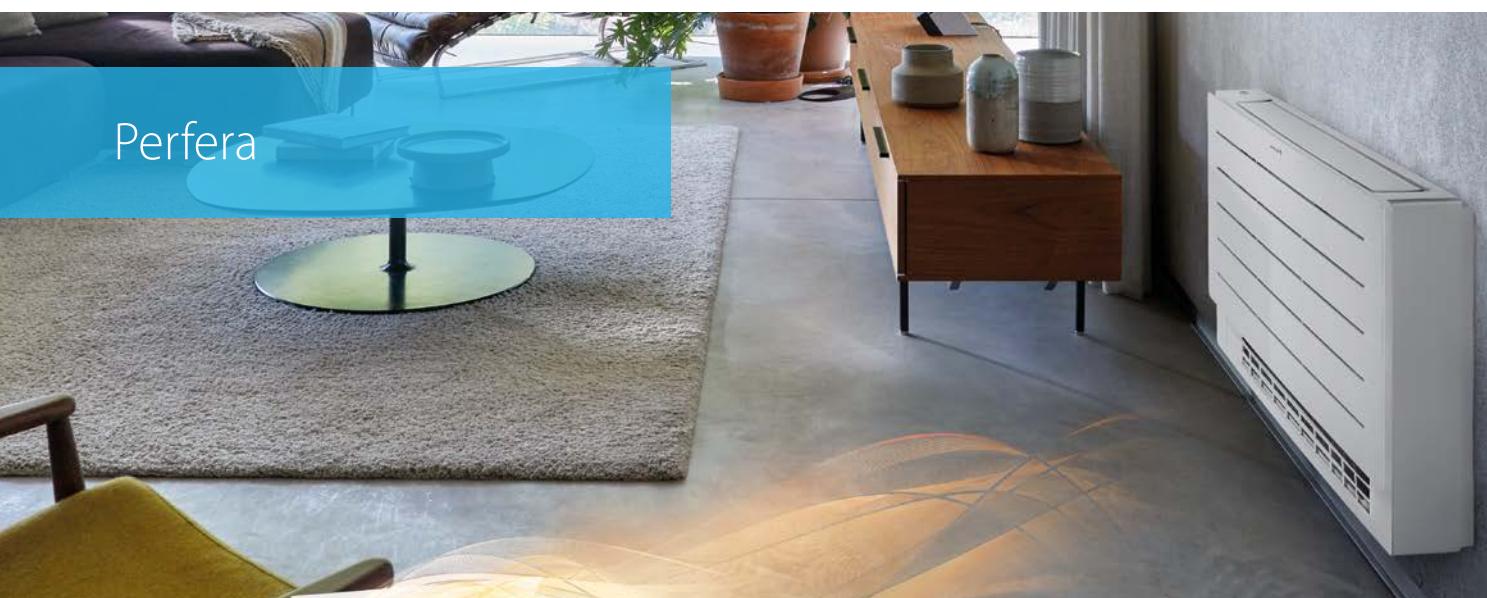

### Comfortabel: dubbele luchtstroom

Het Perfera vloermodel heeft een dubbele luchtstroom om een ruimte snel te verwarmen tot een comfortabele temperatuur. Lucht wordt zowel naar boven als naar beneden gericht voor een gelijkmatige verdeling van warme lucht. In de verwarmingsmodus houdt de Perfera de voeten aangenaam warm en wordt de temperatuur in de gehele ruimte gelijk verdeeld voor een optimaal comfort.



### Drie unieke verwarmingsfuncties



#### Heat Boost

De Heat Boost functie verwarmt snel de woning wanneer de airco wordt ingeschakeld. De ingestelde temperatuur wordt 14% sneller bereikt dan met een normale airconditioner (alleen split).

\*Testconditie Heat Boost: bouwgrootte 50, buitentemperatuur: 2 °C - binnentemperatuur 10 °C, temperatuurstelling: 23 °C



#### Vloerverwarming

De functie voor vloerverwarming optimaliseert de convectie door warme lucht uit te stralen vanuit de onderzijde van het systeem.



#### Heat Plus

De Heat Plus bovenverwarming functie zorgt voor een aangename warmte door 30 minuten stralingswarmte te simuleren. Na een half uur worden de vorige instellingen weer geactiveerd.



## Vloermodel Perfera

- › Eigentijds, modern design
- › Tot wel A++ bij verwarmen en A+++ bij koelen
- › Drie unieke verwarmingsfuncties: Heat Boost, vloerverwarming en Heat Plus
- › Dubbele luchttuitblaas voor een betere luchtstroomverdeling
- › Optimale binnenluchtkwaliteit dankzij de Flash Streamer-technologie
- › Onecta app (via de geïntegreerde WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanaf elke locatie met een smartphone, een lokaal netwerk of internet en houd controle over het energieverbruik.
- › Met spraakbediening via Amazon Alexa of Google Assistant kun je de belangrijkste functies instellen.
- › Nauwelijks hoorbaar: slechts 19 dB(A) in stille modus
- › Te combineren met een split- of multi-split buitendeel.



FVXM-A



RXM-R



BRC073  
(optioneel)



Standaard meegeleverd: Afstandsbediening	Daikin art.nr. ARC452A1	Wasco art.nr.	Brutprijs
Optioneel: Bediening zonder bedrading Bekabeling 8 meter*	BRC073A1 BRCW901A08	<b>7831628</b> <b>7831033</b>	€ 269,- € 64,-

\* Let op: altijd meebestellen bij bediening zonder bedrading.

SET	FVXM +RXM		25A +25R	35A +35R	50A +50R
	Wasco art. nr. Brutprijs		7834010 € 3.050,-	7834015 € 3.569,-	7834020 € 4.914,-
Totale koelcapaciteit	Nom. kW		2,40	3,40	5,00
	Min. kW		1,30	1,40	1,40
	Max. kW		3,50	4,00	5,80
Totale verwarmingscapaciteit	Nom. kW		3,40	4,50	5,80
	Min. kW		1,30	1,30	1,40
	Max. kW		4,70	5,80	8,10
Seizoensrendement Koelen (conform EN 14825)	Energieregmentsklasse	kW	A++	A++	A++
	Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00
	SEER	kW	8,55	8,11	7,30
Verwarmen (ge- matigd klimaat)	Energieregmentsklasse	kW	A++	A++	A++
	Pdesign	kW	2,30	2,80	4,10
	SCOP/A		4,65	4,63	4,31
<b>Binnendeel</b>	<b>Daikin art. nr. Wasco art. nr. Brutprijs</b>	<b>CVXM20A 7831593 € 1.427,-</b>	<b>FVXM25A 7831590 € 1.509,-</b>	<b>FVXM35A 7831591 € 1.684,-</b>	<b>FVXM50A 7831592 € 2.296,-</b>
Afmetingen	Systeem H x B x D	mm	600 x 750 x 238		
Gewicht	Systeem	kg	17		
Luchtfilter	Type		verwijderbaar/wasbaar		
Geluidsvermogensniveau Koelen		dB(A)	52/52	52/52	53/53
Verwarmen		dB(A)	52/52	52/52	53/53
Geluidsdrukniveau Koelen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)	22**/25/32/38	20/25/32/38	20/25/32/39
Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)	21**/25/32/38	19/25/32/38	19/25/32/39
<b>Buitendeel</b>	<b>Daikin art. nr. Wasco art. nr. Brutprijs</b>	<b>RXM25R 7833044 € 1.331,-</b>	<b>RXM35R 7831489 € 1.645,-</b>	<b>RXM50R 7833046 € 2.160,-</b>	
Afmetingen	Systeem H x B x D	mm	550 x 765 x 285	550 x 765 x 285	734 x 870 x 373
Gewicht	Systeem	kg	32		50
Geluidsvermogensniveau Koelen		dB(A)	58	61	62
Verwarmen		dB(A)	59	61	62
Geluidsdrukniveau Koelen	Nom. dB(A)		46	49	48
Verwarmen	Nom. dB(A)		47	49	49
Werkingsbereik Koelen	Omgeving	Min.-Max. °CDB	-10 ~ +46		
Verwarmen	Omgeving	Min.-Max. °CWB	-15 ~ +18		
Koudemiddel	Type		R-32		
	GWP		675		
Vulling		kg/TCO2eq	0,76/0,52		
Koelleidingmatten	Vloeistof Buitendiameter	inch	1,15/0,78		
	Gas Buitendiameter	inch	(6,35) 1/4"		
Leidinglengte	Buitendeel - Binnendeel Max. m	m	(9,50) 3/8"		
	Systeem Zonder vulling m	m	(12,7) 1/2"		
Aanvullende koudemiddelvulling	kg/m		20		
Hoogteverschil	Binnendeel - Buitendeel Max. m	m	10		
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning	Hz/V	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)		
Afzekerwaarde (advies)		A	15	20	16


\*\*) +2 dB(A) in SL-tap voor Multi-splitcombinatie

(\*) = Standaard voorraadartikel

## Vloerinbouwmodel

Vloermodel met hoge externe statische druk, uitermate geschikt voor inbouw, slechts 620 mm hoog.

- › In combinatie met het RXM-R split-buitendeel ideaal voor winkels, kantoren, restaurants en residentiële toepassingen.
- › Mede door de R-32 Bluevolution technologie, leidt de hoge energie-efficiëntie tot een lager energieverbruik en 16% minder koudemiddelvulling.
- › Onopvallend weggewerkt in de wand: alleen de aanzuig- en uitblaasroosters zijn zichtbaar.
- › Onecta app (via optionele WLAN-adapter): bedien het binnendeel waar dan ook met de smartphone, een lokaal netwerk of het internet en beheer het energieverbruik.
- › Dankzij de beperkte hoogte (620 mm) ideaal voor montage onder een raam.
- › Weinig installatieruimte benodigd (slechts 200 mm diep).

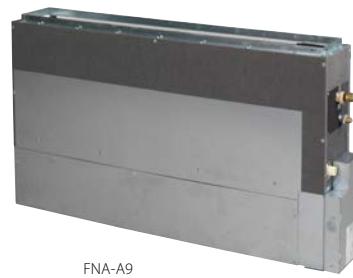

RXM-R

BRCIH52W

Let op, standaard meebestellen: Bedrade afstandsbediening	Daikin art.nr. <b>7833009</b>	Wasco art.nr. <b>7831870</b>	Brutoprijs € 231,-
Optioneel: WLAN adapter	BRP069C81		€ 225,-

- › Montagepoten/frame voor vrijstaande montage worden standaard meegeleverd.

SET	FNA +RXM	25A9 +25R	35A9 +35R	50A9 +50R	60A9 +60R
	Wasco art. nr Brutoprijs	7831748 € 2.794,-	7831749 € 3.386,-	7831750 € 4.525,-	7831751 € 4.845,-
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,6/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/5,0/5,3	1,9/6,0/6,7
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max. kW	1,3/3,2/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,8/6,5	1,7/7,0/8,0
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C	kW	1,70	2,12	3,07	3,87
Opgenomen vermogen	Koelen Nom. Verwarmen Nom.	kW	0,68 0,80	1,10 1,15	1,48 1,74
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel	A+		A+
	Pdesign	kW	2,60	3,40	5,00
	SEER		5,68	5,70	5,77
	Jaarlijks energieverbruik	kWh	160	209	303
	Verwarmen (gematigd klimaat)	Energielabel	A+		A+
	Pdesign	kW	2,80	2,90	4,00
	SCOP set/buitendeel		4,24/5,35	4,05/5,41	4,09/4,82
	Voordeel Energie Investeringstrek (EIA)		Ja	Ja	Ja
	Jaarlijks energieverbruik	kWh	924	1002	1369
Afzekerwaarde (advies)		A	10		16
<b>Binnendeel</b>	Daikin art. nr Wasco art. nr Brutoprijs	FNA25A9 7833035 € 1.409,-	FNA35A9 7833036 € 1.572,-	FNA50A9 7833037 € 2.143,-	FNA60A9 7833038 € 2.282,-
Afmetingen	Unit H x B x D	mm	620 / 720(1) x 790 x 200		620 / 720(1) x 1.190 x 200
Gewicht	Unit	kg	23		30
Kleur	Unit			Ongelakt	
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen Laag/Hoog Verwarmen Laag/Hoog	m³/h	438/522 438/522		810/960 810/960
Ventilator - Externe statische druk	Nom./Hoog	Pa	30/48		40/49
Geluidsvormenniveau	Koelen	dB(A)	53		56
Geluidsdrunivniveau	Koelen Laag/Hoog Verwarmen Laag/Nom./Hoog	dB(A)	28/33 28/31/33		30/36 30/33/36
<b>Buitendeel</b>	Daikin art. nr Wasco art. nr Brutoprijs	RXM25R 7833044 € 1.385,-	RXM35R 7831489 € 1.814,-	RXM50R 7833046 € 2.382,-	RXM60R 7831646 € 2.563,-
Afmetingen	Unit H x B x D	mm	550 x 765 x 285		734 x 870 x 373
Gewicht	Unit	kg	32		49
Geluidsvormenniveau	Koelen dB(A) Verwarmen dB(A)		58 59	61 61	62 62
Geluidsdrunivniveau	Koelen Hoog Verwarmen Hoog	dB(A)	46 47	49 49	48 49
Werkingsbereik	Koelen Min.-Max. °CDB Verwarmen Min.-Max. °CWB			-10~ +50°C -20~ +25°C	
Koudemiddel	Type/Inhoud kg/Inhoud TCO <sub>2</sub> eq/GWP		R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,15/0,78/675
Koelleidingmaten	Vloeistof (mm) inch Gas (mm) inch			(6,35) 1/4"	(12,7) 1/2"
	Leidinglengte Max. Voorgevuld tot m		20		30
	Additionele vulling (handmatig) kg/m			0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)	
	Hoogteverschil Max. m		15		20
Spanningsvorm	Fase / Frequentie / Spanning Hz/V			1~ / 50 / 220-240	

( = Standaard voorraadartikel)

(1) Inclusief en exclusief voeten

## Plafondonderbouw-model

Uitermate geschikt voor ruimtes zonder verlaagd plafond.

- › In combinatie met het RXM-R split-buitendeel ideaal voor winkels, kantoren, restaurants en residentiële toepassingen.
- › Ideaal voor comfortabele luchtstroom in ruime kamers dankzij het Coanda-effect: luchtauilat in een hoek tot 100°.
- › Kamers zonder verlaagd plafond kunnen gemakkelijk worden verwarmd of gekoeld zonder capaciteitsdaling.
- › Eenvoudig te monteren in hoeken en smalle ruimtes, omdat een zijdelingse onderhoudsruimte van 30 mm volstaat.
- › Onecta app (via optionele WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een smartphone.
- › Lager energieverbruik dankzij speciaal ontwikkelde DC-ventilatormotor en condenspomp.
- › Geen optionele adapter nodig voor DIII-aansluiting: sluit het systeem aan op het Daikin gebouwbeheersysteem (GBS).



FHA-A9



BRC1H52W

Let op, standaard meebestellen: Bedrade afstandsbediening	Daikin art.nr. BRC1H52W	Wasco art.nr. <b>7833009</b>	Brutoprijs € 231,-
Optioneel: WLAN adapter	BRP069C81	<b>7831870</b>	€ 225,-

› Condenspomp optioneel verkrijgbaar.

SET	FHA +RXM	35A9 +35R	50A9 +50R	60A9 +60R
	<b>Wasco art. nr. Brutoprijs</b>	<b>7831752 € 3.861,-</b>	<b>7831753 € 4.854,-</b>	<b>7831754 € 5.173,-</b>
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max. kW	1,4/3,4/4,0	1,7/5,0/5,3	1,7/5,7/5,7
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max. kW	1,3/4,0/5,1	1,7/6,0/6,0	1,7/7,2/7,2
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C	kW	2,55	3,68	4,60
Opgenomen vermogen	Koelen Nom. kW	0,91	1,56	1,73
	Verwarmen Nom. kW	0,98	1,79	2,17
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen Energielabel	A++	A+	A+
	Pdesign kW	3,40	5,00	5,70
	SEER	6,24	5,92	6,08
	Jaarlijks energieverbruik kWh	191	295	328
Verwarmen (gematigd klimaat)	Energielabel	A+	A	A
	Pdesign kW	3,10	4,35	4,71
	SCOP set/buitendeel	4,43/5,41	3,86/4,82	3,87/4,49
	Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)	Ja	Ja	Ja
	Jaarlijks energieverbruik kWh	979	1578	1704
Afzekerwaarde (advies)	A		16	
<b>Binnendeel</b>	<b>Daikin art. nr. Wasco art. nr. Brutoprijs</b>	<b>FHA35A9 7833029 € 2.150,-</b>	<b>FHA50A9 7833030 € 2.472,-</b>	<b>FHA60A9 7833031 € 2.610,-</b>
Afmetingen	Unit H x B x D mm		235 x 960 x 690	235 x 1.270 x 690
Gewicht	Unit kg	24	25	31
Kleur	Unit		Zuiver wit	
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen Laag/Hoog m³/h	600/690/840	600/720/900	690/900/1170
	Verwarmen Laag/Hoog m³/h	600/690/840	600/720/900	690/900/1170
Ventilator - Externe statische druk	Nom./Hoog Pa	53	54	
Geluidsvormenniveau	Koelen dB(A)	31/36	32/37	33/37
Geluidsdrunivniveau	Koelen Laag/Hoog dB(A)	34/36	35/37	
	Verwarmen Laag/Nom./Hoog dB(A)		30/33/36	
<b>Buitendeel</b>	<b>Daikin art. nr. Wasco art. nr. Brutoprijs</b>	<b>RXM35R 7831489 € 1.814,-</b>	<b>RXM50R 7833046 € 2.382,-</b>	<b>RXM60R 7831646 € 2.563,-</b>
Afmetingen	Unit H x B x D mm	550 x 765 x 285		734 x 870 x 373
Gewicht	Unit kg	32		50
Geluidsvormenniveau	Koelen dB(A)	61	62	63
	Verwarmen dB(A)	61	62	63
Geluidsdrunivniveau	Koelen Hoog dB(A)	49		48
	Verwarmen Hoog dB(A)	49	49	49
Werkingsbereik	Koelen Min.-Max. °CDB		-10~+50°C	
	Verwarmen Min.-Max. °CWB		-20~+25°C	
Koudemiddel	Type/Inhoud kg/Inhoud TCO <sub>2</sub> eq/GWP	R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,15/0,78/675
Koelleidingmaten	Vloeistof (mm) inch		(6,35) 1/4"	
	Gas (mm) inch	(9,50) 3/8"		(12,7) 1/2"
Leidenglengte	Max. m	20		30
	Voorgevuld tot m	10		10
Additionele vulling (handmatig)	kg/m		0,020 (voor leidenglengte van meer dan 10 m)	
Hoogteverschil Max.	m	15		20
Spanningsvorm	Fase / Frequentie / Spanning Hz / V		1~ / 50 / 220-240	

✓ = Standaard voorraadartikel

## Plafondonderbouwmodel met eenzijdige luchtuitblaas

**Uitermate geschikt voor ruimtes zonder verlaagd plafond.**

- › Met de Sky Air Advance-series staat deze combinatie garant voor een goede prijs/kwaliteitverhouding voor diverse commerciële toepassingen.
- › Ideaal voor comfortabele luchtstroom in brede kamers dankzij het Coanda-effect: luchtuitlaat in hoek tot 100°.
- › Kamers zonder verlaagd plafond kunnen gemakkelijk worden verwarmd of gekoeld zonder capaciteitsdaling.
- › Het stijlvolle binnendeel past in elk interieur en is eenvoudig te monteren in hoeken en smalle ruimtes, omdat een zijdelingse onderhoudsruimte van 30 mm volstaat.
- › Lager energieverbruik dankzij speciaal ontwikkelde DC-ventilatormotor en condenspomp.
- › Onecta app (via de optionele WLAN-adapter): bedien uw binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een smartphone of tablet.
- › Met spraakbediening via Amazon Alexa en Google Assistant kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.
- › Geen optionele adapter nodig voor Dlll-aansluiting: sluit uw systeem aan op het Daikin gebouwbeheersysteem (GBS).
- › Condenspomp optioneel verkrijgbaar.



FHA100-140A



RZASG100-140MY



BRC1H52W  
(optioneel)



BRP069C81  
(WLAN-adapter  
optioneel)



RZASG100-140MY



BRC1H52W  
(optioneel)



BRP069C81  
(WLAN-adapter  
optioneel)

Let op, standaard meebestellen:  
Bedrade afstandsbediening

Optioneel:  
WLAN adapter

Daikin art.nr.  
BRC1H52W

BRP069C81

Wasco art.nr.  
**7833009**

**7831870**

Brutoprijs  
€ 231,-

€ 225,-

SET	FHA + RZASG	71A9 + 71MV	100A + 100MY	125A + 125MY	140A + 140MY
	Brutoprijs	€ 5.307,-	€ 6.334,-	€ 7.303,-	€ 8.432,-
Total koelcapaciteit	Min./Nom./Max. kW	3,2/6,8/8,0	5,0/9,5/11,2	5,7/12,1/14,0	5,2/13,4/15,4
Total verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max. kW	3,5/7,5/9,0	5,1/10,8/12,8	6,0/13,5/16,0	6,2/15,5/18,0
Total verwarmingscapaciteit bij -10°C	kW	5,67	9,43	11,80	12,70
Opgenoem vermogen	Koelen Nom. kW	1,78	2,97	4,79	4,84
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen Energielabel	2,00	3,43	3,35	5,59
	Pdesign kW	6,80	9,50	12,01	13,40
	SEER	5,95	5,83	5,83	5,88
	Jaarlijks energieverbruik kWh	400	570	1246	1368
	Energielabel	A+			-
	Pdesign kW	4,50	6,00		7,80
	SCOP set/buitendeel	3,90/-	3,91/-	-/4,57	-/4,75
	Voordeel Energie Investeringsaftrek (ElA)		Ga naar <a href="#">wasco.nl/airco</a> voor a meest recente subsidiedocument		
	Jaarlijks energieverbruik kWh	1616	2148	2193	2866
Afzekerwaarde (advies)	A	20		16	
<b>Binnendeel</b>	Daikin art. nr <b>7833067</b> Wasco art. nr <b>7833068</b> Brutoprijs <b>€ 1.836,-</b>	FHA71A9 <b>7833067</b> € 2.295,-	FHA100A <b>7833068</b> € 2.410,-	FHA125A <b>7833069</b> € 2.410,-	FHA140A <b>7833070</b> € 2.639,-
Afmetingen	Unit H x B x D mm	235 x 1.270 x 690		235 x 1.590 x 690	
Gewicht	Unit kg	32		38	
Kleur	Unit		Zuiver wit		
Ventilator	Koelen Laag/Midden/Hoog m³/h	840/1020/1230	1200/1440/1680	1380/1620/1860	1440/1740/2040
Luchthoeveelheid	Verwarmen Laag/Midden/Hoog m³/h	840/1020/1230	1200/1440/1680	1380/1620/1860	1440/1740/2040
Geluidsvermogeniveau	Koelen dB(A)	55	60	62	64
Geluidsdrukniveau	Koelen Laag/Midden/Hoog dB(A)	34/36/38	34/38/42	37/41/44	38/42/46
	Verwarmen Laag/Midden/Hoog dB(A)	34/36/38	34/38/42	37/41/44	38/42/46
<b>Buitendeel</b>	Daikin art. nr <b>7831366</b> Wasco art. nr <b>7831366</b> Brutoprijs <b>€ 3.471,-</b>	RZASG71MV <b>7831366</b> € 4.039,-	RZASG100MY <b>7831365</b> € 4.039,-	RZASG125MY <b>7831367</b> € 4.893,-	RZASG140MY <b>7831368</b> € 5.793,-
Afmetingen	Unit H x B x D mm	770 x 900 x 320		990 x 940 x 320	
Gewicht	Unit kg	60	70		77
Geluidsvermogeniveau	Koelen dB(A)	65	70	71	73
Geluidsdrukniveau	Koelen dB(A)	46	53		54
	Verwarmen dB(A)	47		57	
Werkingsbereik	Koelen Min.~Max. °CDB		-15~46		
	Verwarmen Min.~Max. °CWB		-15~15,5		
Koudemiddel	Type/Inhoud kg/Inhoud TCO <sub>2</sub> eq/GWP	R-32/2,45/1,65/675	R-32/2,60/1,76/675	R-32/2,90/1,96/675	
Koelleidingmaten	Vloeistof inch		3/8"		
	Gas inch		5/8"		
Leidinglengte	Max. m		50		
	Equivalent m		70		
	Voorgevuld tot m		30		
	Additionele vulling (handmatig) kg/m		Zie montagehandleiding		
	Hoogteverschil Max. m		30		
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning Hz/V	1~/50/220-240		3N~/50/380-415	

⊖ = Standaard voorraadartikel

## Plafondonderbouwmodel met vierzijdige luchtuitblaas

Uniek onderbouwmodel, uitermate geschikt voor hoge ruimtes zonder verlaagd plafond.

- › Met de Sky Air Advance-series staat deze combinatie garant voor een goede prijs/kwaliteitverhouding voor diverse commerciële toepassingen.
- › Kamers zonder verlaagd plafond of vrije vloerruimte kunnen gemakkelijk worden verwarmd of gekoeld!
- › Individuele lamellenregeling: flexibiliteit om het systeem aan elke kamerindeling aan te passen zonder het te verplaatsen!
- › 5 verschillende uitblaasrichtingen tussen 0 en 60°C kunnen via de afstandsbediening worden geprogrammeerd.
- › Onecta app (via de optionele WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een smartphone of tablet.
- › Met spraakbediening via Amazon Alexa en Google Assistant kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.
- › Optimaal comfort gegarandeerd dankzij automatische aanpassing van de gewenste luchthoeveelheid.
- › Standaard condenspomp met een opvoerhoogte van 500 mm verhoogt de flexibiliteit en snelheid van het installeren.

UNIEK



RZASG100-140MY



BRC1H52W (optioneel)



BRP069C81 (WLAN-adapter optioneel)



Let op, standaard meebestellen:  
Bedrade afstandsbediening

Optioneel:  
WLAN adapter

Daikin art.nr.  
BRC1H52W

BRP069C81

Wasco art.nr.  
**7833009**

**7831870**

Brutoprijs  
€ 231,-

€ 225,-

› Geen optionele adapter nodig voor Dlll-aansluiting: sluit uw systeem aan op het Daikin gebouwbeheersysteem (GBS).

SET	FUA + RZASG		71A + 71MV	100A + 100MY	125A + 125MY
	Brutoprijs		€ 5.983,-	€ 6.925,-	€ 8.140,-
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	3,2/6,8/8,0	5,0/9,5/11,2	5,7/12,1/14,0
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	3,5/7,5/9,0	5,1/10,8/12,8	6,0/13,5/16,0
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW	5,67	9,43	11,8
Opgenomen vermogen	Koelen Nom.	kW	1,77	2,97	5,37
	Verwarmen Nom.	kW	1,85	3,20	3,24
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel	A+	A+	-
	Pdesign	kW	6,80	9,50	12,10
	SEER		6,16	5,83	5,49
	Jaarlijks energieverbruik	kWh	386	570	1322
Verwarmen (gematigd klimaat)	Energielabel		A	A	-
	Pdesign	kW	4,50	6,00	-
	SCOP set/buitendeel		3,90/-	4,01/-	-/4,57
Voordeel Energie Investeringsaftrek (ElA)				Ga naar <a href="http://wasco.nl/airco">wasco.nl/airco</a> voor a meest recente subsidiedocument	
Jaarlijks energieverbruik	kWh		1615	2095	2188
Afzekerwaarde (advies)		A	20	16	
<b>Binnendeel</b>	Daikin art. nr. <b>7833071</b>	FUA71A	FUA100A	FUA125A	
	Wasco art. nr. <b>7833073</b>	<b>7833072</b>	<b>7833072</b>	<b>7833073</b>	
	Brutoprijs € 2.512,-	€ 2.886,-	€ 2.886,-	€ 3.247,-	
Afmetingen	Unit	H x B x D	mm	198 x 950 x 950	
Gewicht	Unit		kg	25	26
Kleur	Unit			Zuiver wit	
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen Laag/Midden/Hoog	m³/h	960/1170/1380	1200/1530/1860	1230/1590/1950
	Verwarmen Laag/Midden/Hoog	m³/h	960/1170/1380	1200/1530/1860	1230/1590/1950
Geluidsvermogeniveau	Koelen dB(A)		59	64	65
	Verwarmen dB(A)		59	64	-
Geluidsdrukniveau	Koelen Laag/Midden/Hoog	dB(A)	35/38/41	39/42/46	40/43/47
	Verwarmen Laag/Midden/Hoog	dB(A)	35/38/41	39/42/46	40/43/47
<b>Buitendeel</b>	Daikin art. nr. <b>7831366</b>	RZASG71MV	RZASG100MY	RZASG125MY	
	Wasco art. nr. <b>7831367</b>	<b>7831365</b>	<b>7831365</b>	<b>7831367</b>	
	Brutoprijs € 3.471,-	€ 4.039,-	€ 4.039,-	€ 4.893,-	
Afmetingen	Unit	H x B x D	mm	770 x 900 x 320	9910 x 940 x 320
Gewicht	Unit		kg	60	70
Geluidsvermogeniveau	Koelen/Verwarmen dB(A)		65/-	70/-	71/71
Geluidsdrukniveau	Koelen/Verwarmen Nom. dB(A)		46/47	53/57	
Werkingsbereik	Koelen Min.~Max. °CDB			-15~46	
	Verwarmen Min.~Max. °CWB			-15~15,5	
Koudemiddel	Type/Inhoud kg/Inhoud TCO <sub>2</sub> eq/GWP		R-32/2,45/1,65/675	R-32/2,60/1,76/675	
Koelleidingmaten	Vloeistof inch			3/8"	
	Gas inch			5/8"	
Leidinglengte	Max. m			50	
	Equivalent m			70	
	Voorgevuld tot			30	
Additionele vulling (handmatig)	kg/m			Zie montagehandleiding	
Hoogteverschil Max. m				30	
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning Hz/V		1~/50/220-240	3N~/50/380-415	

(\*) = Standaard voorraadartikel


## Cassettemodel Fully Flat



### Waarom kiezen voor Cassettemodel Fully Flat?

#### Uniek design

- › Ontworpen door een Europees ontwerpbureau, om volledig te voldoen aan de Europese smaak.
- › Past volledig vlak in het plafond, steekt slechts 8 mm uit.
- › Past perfect in een standaard plafondtegel, waardoor verlichting, luidsprekers en sprinklers in aangrenzende tegels kunnen worden geïntegreerd.
- › Uitblaaspaneel verkrijgbaar in de kleuren wit en wit-zilver.

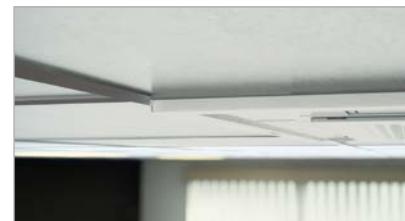

#### Onderscheidende technologie


##### Optionele aanwezigheidssensor

- › Is er niemand in de ruimte, dan past de aanwezigheidssensor de ingestelde temperatuur aan of schakelt het binnendeel zelfs helemaal uit.
- › Worden mensen gedetecteerd, dan wordt de richting van de luchtstroom aangepast om te voorkomen dat koude tocht naar de aanwezigen wordt geblazen.



##### Optionele vloersensor

- › Detecteert het temperatuurverschil en past de richting van de luchtstroom aan, voor het garanderen van een gelijkmatige temperatuurverdeling.

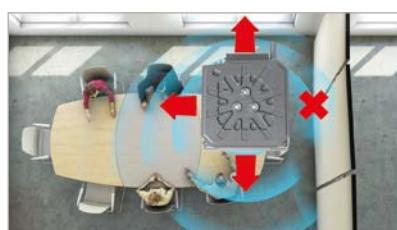

#### Overige voordelen

- › Individuele lamelbesturing: bij het herinrichten van de ruimte kunnen de lamellen afzonderlijk worden bestuurd via de bedrade afstandsbediening (BRC1E/BRC1H). Wil je de lamellen volledig sluiten of blokkeren, dan heb je de optie "Afsluitset uitblaasopening" (BDHQ44C60) nodig.
- › Stilstaande cassettemodel op de markt 25 dB(A), zeer geschikt voor kantooroppassingen.
- › Onecta app (via optionele WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een smartphone.

## Cassette met vierzijdige luchtauifblaas Fully Flat

- › In combinatie met het RXM-R split-buitendeel ideaal voor winkels, kantoren, restaurants en residentiële toepassingen.
- › Volledig vlak ingebouwd in standaard plafondtegels, met slechts 8 mm zichtbaar.
- › Design en technologie in één, met een elegante afwerking in het wit of in een combinatie van wit en zilver.
- › Mede door de R-32 Bluevolution technologie, leidt de hoge energie-efficiëntie tot een lager energieverbruik en 16% minder koudemiddelvulling.
- › Individuele lamellenregeling: flexibiliteit om het systeem aan elke kamerindeling aan te passen zonder het systeem te verplaatsen!
- › Twee (optionele) intelligente sensoren voor verhoging rendement en comfort.
- › Onecta app (via optionele WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een smartphone.
- › Geen optionele adapter nodig voor Dlll-aansluiting: sluit het systeem aan op het Daikin gebouwbeheersysteem (GBS).
- › Lager energieverbruik dankzij speciaal ontwikkelde, kleine buiswarmtewisselaar, DC-ventilatormotor en condenspomp.
- › Mogelijkheid tot het inbrengen van verse ventilatielucht.
- › Standaard condenspomp met een opvoerhoogte van 630 mm verhoogt de flexibiliteit en snelheid van het installeren.



Let op, standaard meebestellen:	Daikin art.nr.	Wasco art.nr.	Brutoprijs
Panelen wit	BYFQ60CW	<b>7831040</b>	€ 563,-
Panelen zilver	BYFQ60CS	<b>7831806</b>	€ 737,-
Bedrade afstandsbediening	BRC1H52W	<b>7833009</b>	€ 231,-
Optioneel:			
Sensor kit	BRYQ60AW	<b>7831807</b>	€ 234,-
WLAN adapter	BRP069C81	<b>7831870</b>	€ 225,-

SET	FFA +RXM	25A9 +25R	35A9 +35R	50A9 +50R	60A9 +60R
	<b>Wasco art. nr.</b> <b>Brutoprijs</b>	<b>7831755</b> € 2.192,-	<b>7831756</b> € 2.836,-	<b>7831757</b> € 3.759,-	<b>7831758</b> € 4.107,-
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,4/2,5/4,0	1,4/3,4/4,0	1,7/5,0/5,3
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/3,2/5,1	1,3/4,2/5,1	1,7/5,8/6,0
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW	1,70	2,23	3,07
Opgenomen vermogen	Koelen Nom.	kW	0,55	0,89	1,54
Verwarmen Nom.	kW	0,82	1,20	1,66	2,05
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen Energielabel		A*		A*
	Pdesign kW	2,50	3,40	5,00	5,70
	SEER	6,17	6,38	5,98	5,76
	Jaarlijks energieverbruik kWh	142	186	292	347
	Verwarmen (gematigd klimaat) Energielabel		A*	A*	A*
	Pdesign kW	2,31	3,10	3,84	3,96
	SCOP set/buitendeel	4,24/5,35	4,10/5,41	3,90/4,82	4,04/4,49
	Voordeel Energie Investeringstrek (EIA)	Ja	Ja	Ja	Ja
	Jaarlijks energieverbruik kWh	762	1058	1377	1372
Afzekerwaarde (advies)	A		16		
<b>Binnendeel</b>	Daikin art. nr. <b>Wasco art. nr.</b> <b>Brutoprijs</b>	FFA25A9 <b>7833050</b> € 723,-	FFA35A9 <b>7833051</b> € 1.022,-	FFA50A9 <b>7833049</b> € 1.377,-	FFA60A9 <b>7831398</b> € 1.544,-
Afmetingen	Unit H x B x D	mm		260 x 575 x 575	
Gewicht	Unit	kg	16		17,5
Uitblaaspaneel	Model			BYFQ60CW	
	Kleur			Wit	
	Afmetingen H x B x D	mm		46 x 620 x 620	
	Gewicht kg			2,8	
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen Laag/Midden/Hoog	m³/h	390/480/540	390/510/600	450/600/720
	Verwarmen Laag/Midden/Hoog	m³/h	390/480/540	390/510/600	450/600/720
Geluidsvermogniveau	Koelen dB(A)		48	51	56
Geluidsdrukniveau	Koelen Laag/Hoog dB(A)		25/31	25/34	27/39
	Verwarmen Laag/Hoog dB(A)		25/31	25/34	27/39
<b>Buitendeel</b>	Daikin art. nr. <b>Wasco art. nr.</b> <b>Brutoprijs</b>	RXM25R <b>7833044</b> € 1.469,-	RXM35R <b>7831489</b> € 1.814,-	RXM50R <b>7833046</b> € 2.382,-	RXM60R <b>7831646</b> € 2.563,-
Afmetingen	Unit H x B x D	mm	550 x 765 x 285		734 x 870 x 373
Gewicht	Unit	kg	32		49
Geluidsvermogniveau	Koelen dB(A)		58	61	62
	Verwarmen dB(A)		59	61	62
Geluidsdrukniveau	Koelen Nom. dB(A)		47	49	48
	Verwarmen Nom. dB(A)		47	49	49
Werkingsbereik	Koelen Min.-Max. °CDB			-10~ +50°C	
	Verwarmen Min.-Max. °CWB			-20~ +25°C	
Koudemiddel	Type/Inhoud kg/Inhoud TCO <sub>2</sub> eq/GWP		R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,15/0,78/675
Koelleidingmaten	Vloeistof (mm) inch		(9,50) 3/8"		(12,7) 1/2"
	Gas (mm) inch		20		30
	Leidinglengte Max. m		10		10
	Voorgevuld tot m			0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)	
	Additionele vulling (handmatig) kg/m		15		20
Spanningsvorm	Hoogteverschil Max. m			1~/50/220-240	

(\*) = Standaard voorraadartikel

## Cassettemodel Roundflow




### 360° luchtauitblaas voor extra comfort

- › Primeur op de markt met bewezen ontwerp.
- › Bredere lamellen voor een nog gelijkmatigere temperatuurverdeling.

### Energiezuiniger en gebruiksvriendelijker dan elk ander cassettemodel

- › De bedrijfskosten kunnen met wel 50% worden verlaagd in vergelijking met standaardoplossingen.
- › Automatische filterreiniging.
- › Er is minder tijd nodig voor filteronderhoud: stof kan eenvoudig worden verwijderd met een stofzuiger, zonder het binnendeel te openen.

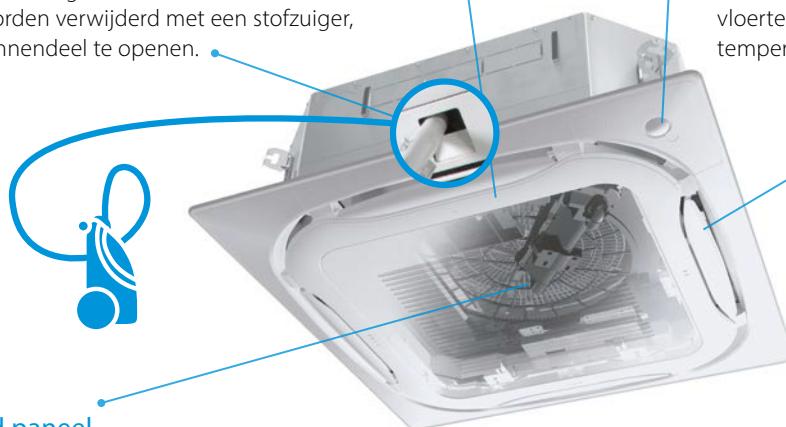

Optie:  
zelfreinigend paneel




### Intelligente sensoren verbeteren het rendement en comfort nog meer

- › Als er niemand in de ruimte is, past de aanwezigheidssensor het setpoint aan, voor een besparing tot 27%. Het richt de luchtstroom bovendien weg van personen, zodat tocht wordt voorkomen.
- › De infrarode vloersensor detecteert de gemiddelde vloertemperatuur en zorgt voor gelijkmatige temperatuurverdeling tussen plafond en vloer.



### Flexibele montage

- › De lamellen kunnen afzonderlijk worden bestuurd via de bedrade afstandsbediening voor het aanpassen aan de ruimte-indeling. Er zijn ook optionele afsluitsets verkrijgbaar.

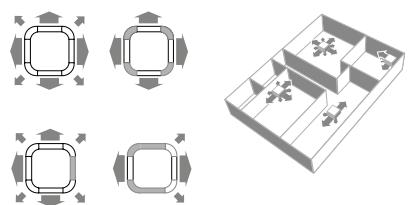

Paneelkleur  
Daikin art.nr.  
Wasco art.nr.  
Brutoprijs



wit paneel\*  
BYCQ140E  
**7831845**  
€ 773,-

wit designpaneel  
BYCQ140EP  
**7831849**  
€ 1.194,-



zwart paneel  
BYCQ140EB  
**7831846**  
€ 1.254,-



zwart designpaneel  
BYCQ140EPB  
**7831850**  
€ 1.738,-

\* Let op: standaard één van deze panelen meebestellen!

## Cassettemodel Roundflow

- In combinatie met het RXM-N9 split-buitendeel ideaal voor winkels, kantoren, restaurants en residentiële toepassingen.
- Laagste installatiehoogte op de markt: 204 mm voor bouwgroote 71 en slechts 246 mm voor de bouwgroote 100 t/m 140.
- Individuele lamellenregeling: flexibiliteit om het systeem aan elke kamerindeling aan te passen zonder het te verplaatsen!
- Grootste keuze ooit in uitblaaspanelen.
- Bredere lamellen voor een nog gelijkmatigere luchtverdeling.
- Automatische filterreiniging zorgt voor een hoger rendement, meer comfort en lagere onderhoudskosten. Let op: hogere inbouwhoogte nodig!
- Twee (optionele) intelligente sensoren voor verhoging rendement en comfort.
- Geen optionele adapter nodig voor Dll-aansluiting: sluit het systeem aan op het Daikin gebouwbeheersysteem (GBS).
- Lager energieverbruik dankzij speciaal ontwikkelde, kleine buiswarmtewisselaar en DC-ventilatormotor.
- Mogelijkheid tot het inbrengen van verse ventilatielucht (optioneel d.m.v. kit).
- Standaard condenspomp met een opvoerhoogte van 675 mm verhoogt de flexibiliteit en snelheid van het installeren.
- Onecta app (via optionele WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een smartphone via jouw lokale netwerk of internet.



Let op, standaard meebestellen:	Daikin art.nr.	Wasco art.nr.	Brutprijs
Panelen wit Bedrade afstandsbediening	BYCQ140E BRC1H52W	<b>7831845</b> <b>7833009</b>	€ 773,- € 231,-
<b>Optioneel:</b> Designpaneel wit Afdichting uitblaasopening Sensor kit (zwart) Sensor kit (wit) WLAN adapter	BYCQ140EP KDBHQ56B140 BRYQ140A/B BRYQ140B BRP069C82	<b>7831849</b> <b>7831809</b> <b>7865570</b> <b>7831810</b> <b>7831853</b>	€ 1.194,- € 250,- € 231,- € 231,- € 268,-

SET	FCAG +RXM	35B +35R	50B +50R	60B +60R
	Wasco art. nr. Brutprijs	7831759 € 3.238,-	7831760 € 3.935,-	7831761 € 4.245,-
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max. kW	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/5,3	1,7/5,7/5,7
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max. kW	1,3/4,2/5,2	1,7/6,0/6,0	1,7/7,0/7,0
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C	kW	2,23	3,18	3,87
Opgenomen vermogen	Koelen Nom. kW	0,94	1,39	1,72
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen Energielabel		A**	
	Pdesign kW	3,50	5,00	5,70
	SEER	6,35	6,54	6,40
	Jaarlijks energieverbruik kWh	193	270	321
Verwarmen (gematigd klimaat)	Energielabel	A**	A*	
	Pdesign kW	3,32	4,36	4,71
	SCOP set/buitendeel	4,90/5,41	4,30/4,82	4,20/4,49
	Voordeel Energie Investeringssafteek (EIA)	Ja	Ja	Ja
	Jaarlijks energieverbruik kWh	948	1419	1569
Afzekerwaarde (advies)	A		16	
Binnendeel	Daikin art. nr. Wasco art. nr. Brutprijs	FCAG35B 7833052 € 1.424,-	FCAG50B 7833053 € 1.553,-	FCAG60B 7833054 € 1.682,-
Afmetingen	Unit H x B x D mm		204 x 840 x 840	
Gewicht	Unit kg	18	19	
Uitblaaspaneel (standaard)	Model	BYCQ140E - wit met grijze lamellen*		
	Kleur	Zuiver wit		
Afmetingen	Unit H x B x D mm		65 x 950 x 950	
Gewicht	kg		5,5	
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen Laag/Midden/Hoog m³/h	528/636/774	564/708/876	576/732/894
	Verwarmen Laag/Midden/Hoog m³/h	564/696/846	564/708/876	576/732/894
Geluidsvermogeniveau	Koelen/Verwarmen dB(A)		49/49	51/51
Geluidsdrukniveau	Koelen/Verwarmen Laag/Hoog dB(A)		27/31	28/33
Buitendeel	Daikin art. nr. Wasco art. nr. Brutprijs	RXM35R 7831489 € 1.814,-	RXM50R 7833046 € 2.382,-	RXM60R 7831646 € 2.563,-
Afmetingen	Unit H x B x D mm	550 x 765 x 285		734 x 870 x 373
Gewicht	Unit kg	32	50	
Geluidsvermogeniveau	Koelen dB(A)	61	62	63
	Verwarmen dB(A)	61	62	63
Geluidsdrukniveau	Koelen Hoog dB(A)	49		48
	Verwarmen Hoog dB(A)	49	49	49
Werkingsbereik	Koelen Min.~Max. °CDB		-10 ~ +50°C	
	Verwarmen Min.~Max. °CWB		-20 ~ +25°C	
Koudemiddel	Type/Inhoud kg/Inhoud TCO <sub>2</sub> eq/GWP	R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,15/0,78/675
Koelleidingmaten	Vloeistof (mm) inch		(6,35) 1/4"	
	Gas (mm) inch	(9,50) 3/8"		(12,7) 1/2"
	Leidinglengte Max. m	20		30
	Voorgevuld tot m		10	
	Additionele vulling (handmatig) kg/m		0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)	
	Hoogteverschil Max. m	15		20
Spanningsvorm	Fase / Frequentie / Spanning Hz / V		1 ~ / 50 / 220-240	

○ = Standaard voorraadartikel

\*Uitblaaspanelen zijn verkrijgbaar in drie modellen: design, standaard en zelfreinigend in wit (RAL 9010) en zwart (RAL 9005). Voor meer informatie, neem contact met ons op.

## Cassettemodel Roundflow

Plafondinbouwmodel met unieke 360° luchtuitblaas voor optimale luchtverdeling en comfort.

- > Laagste installatiehoogte op de markt: 204 mm voor bouwgrootte 71 en slechts 246 mm voor de bouwgrootte 100 t/m 140.
- > Individuele lamellenregeling: flexibiliteit om het systeem aan elke kamerindeling aan te passen zonder het te verplaatsen!
- > Grootste keuze ooit in uitblaaspanelen: design-, standaard- en zelfreinigende panelen in wit (RAL 9010) en zwart (RAL 9005)
- > Bredere lamellen voor een nog gelijkmatigere luchtverdeling.
- > Automatische filterreiniging zorgt voor een hoger rendement, meer comfort en lagere onderhoudskosten. Let op: hogere inbouwhoogte benodigd!
- > 2 (optionele) intelligente sensoren voor verhoging rendement en comfort.
- > Onecta app (via de optionele WLAN-adapter): bedien uw binnendeel vanaf waar dan ook met een smartphone of tablet. Spraakbediening via Amazon Alexa en Google Assistant.
- > Geen optionele adapter nodig voor DIII-aansluiting: sluit het systeem aan op het Daikin gebouwbeheersysteem (GBS). Lager energieverbruik dankzij speciaal ontwikkelde, kleine buiswarmtewisselaar en DC-ventilatormotor.
- > Mogelijkheid inbrengen verse ventilatielucht (optionele kit).
- > Standaard condenspomp met een opvoerhoogte van 675 mm verhoogt de flexibiliteit en snelheid van het installeren.



RZASG100-140MY



BRCIH52W  
(optioneel)



BRP069C82  
(WLAN-adapter  
optioneel)

Let op, standaard meebestellen:  
Panels wit  
Bedrade afstandsbediening

Optioneel:  
Designpaneel wit  
Afsluiting uitblaasopening  
Sensor kit (zwart)  
Sensor kit (wit)  
WLAN adapter

Daikin art.nr.  
BYCQ140E  
BRCIH52W

BYCQ140EP  
KDBHQ56B140  
BRYQ140A/B  
BRYQ140B  
BRP069C82

Wasco art.nr.  
**7831845**  
**7833009**

**7831849**  
**7831809**  
**7865570**  
**7831810**  
**7831853**

Brutoprijs  
€ 773,-  
€ 231,-

€ 1.194,-  
€ 250,-  
€ 231,-  
€ 231,-  
€ 268,-

SET	FCAG + RZASG		71B + 71MV	100B + 100MY	125B + 125MY	140B + 140MY
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	3,2/6,8/8,0	5,0/9,5/11,2	5,7/12,1/14,0	5,2/13,4/15,4
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	3,5/7,5/9,0	5,1/10,8/12,8	6,0/13,5/16,0	6,2/15,5/18,0
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW	5,67	9,43	11,80	12,70
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	kW	2,17	2,92	4,95
	Verwarmen	Nom.	kW	2,38	3,45	3,44
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel		A+	-	5,01
	Pdesign	kW	6,80	9,50	12,10	13,40
	SEER		6,47	6,55	5,76	6,53
	Jaarlijks energieverbruik	kWh	368	507	1261	1231
Verwarmen (gematigd klimaat)	Verwarmen (gematigd klimaat)	Energielabel		A+	-	7,80
	Pdesign	kW	4,50	6,00	-	-4,75
	SCOP set/buitendeel		4,10/-	4,17/-	-4,57	-
	Voordeel Energie Investeringssaf trek (EIA)			Ga naar <a href="http://wasco.nl/airco">wasco.nl/airco</a> voor het meest recente subsidiedocument		
	Jaarlijks energieverbruik	kWh	1537	2016	2074	2534
Afzekerwaarde (advies)		A	20		16	
<b>Binnendeel</b>			Daikin art. nr. <b>7831252</b> Wasco art. nr. <b>€ 2.065,-</b>	FCAG100B <b>7831254</b> Wasco art. nr. <b>€ 2.180,-</b>	FCAG125B <b>7831256</b> Wasco art. nr. <b>€ 2.295,-</b>	FCAG140B <b>7831258</b> Wasco art. nr. <b>€ 2.410,-</b>
Afmetingen	Unit	H x B x D	mm	204 x 840 x 840	246 x 840 x 840	
Gewicht	Unit		kg	21	23	
Uitblaaspaneel (standaard)	Model			BYCQ140E - wit met grijze lamellen*		
	Kleur			Zuiver wit		
	Afmetingen	HxBxD	mm	65x950x950		
	Gewicht		kg	5,5		
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Laag/Midden/Hoog	m³/h	648/780/906	780/1068/1362	786/1224/1632
	Verwarmen	Laag/Midden/Hoog	m³/h	648/774/906	792/1086/1380	780/1212/1620
Geluidsvermogeniveau	Koelen/Verwarmen		dB(A)	51/51	54/54	58/58
Geluidsdrukniveau		Laag/Midden/Hoog	dB(A)	28/31/33	29/33/37	29/35/41
<b>Buitendeel</b>			Daikin art. nr. <b>7831366</b> Wasco art. nr. <b>€ 3.471,-</b>	RZASG71MV <b>7831365</b> Wasco art. nr. <b>€ 4.282,-</b>	RZASG100MY <b>7831367</b> Wasco art. nr. <b>€ 5.187,-</b>	RZASG125MY <b>7831368</b> Wasco art. nr. <b>€ 6.141,-</b>
Afmetingen	Unit	H x B x D	mm	770 x 900 x 320	990 x 940 x 320	
Gewicht	Unit		kg	60	70	77
Geluidsvermogeniveau	Koelen/Verwarmen		dB(A)	65/-	70/-	73/73
Geluidsdrukniveau	Koelen	Nom.	dB(A)	46	53	54
	Verwarmen	Nom.	dB(A)	47		57
Werkingsbereik	Koelen	Min.-Max.	°CDB		-15~46	
	Verwarmen	Min.-Max.	°CWB		-15~15,5	
Koudemiddel	Type/Inhoud kg/Inhoud TCO <sub>2</sub> eq/GWP			R-32/2,45/1,65/675	R-32/2,60/1,76/675	R-32/2,90/1,96/675
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas		inch		3/8" / 5/8"	
	Leidingslengte	Max.	m		50	
		Equivalent	m		70	
		Voorgevuld tot	m		30	
	Additionele vulling (handmatig)	kg/m			Zie montagehandleiding	
	Hoogteverschil	Max.	m		30	
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning	Hz/V	1~/50/220-240		3N~/50/380-415	

(\*) = Standaard voorraadartikel

# Kanaalmodel met lage inbouwhoogte

Compact inbouwkanaalmodel met een hoogte van slechts 200 mm.

- › In combinatie met het RXM-R split-buitendeel ideaal voor winkels, kantoren, restaurants en residentiële toepassingen.
- › Door de compacte afmetingen eenvoudig te monteren in een plafondruimte van slechts 200 mm.
- › Onopvallend weggewerkt in het plafond: alleen de aanzuig- en uitblaasroosters zijn zichtbaar.
- › De optionele multizonekit maakt het mogelijk om meerdere individuele klimaatzones te bedienen met één binnendeel.
- › Onecta app (via optionele WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanuit welke locatie dan ook met een smartphone, via het lokale netwerk of het internet en beheer het energieverbruik.
- › Laag stroomverbruik dankzij DC-ventilatormotor.
- › Dankzij de middelhoge externe statische druk van (max. 40 Pa) kan het systeem aangesloten worden op flexibele kanalen van verschillende lengtes.

met  
optioneel  
zelfreinigend  
filter en  
multizonekit



Let op, standaard meebestellen: Bedrade afstandsbediening	Daikin art.nr. <b>BRC1H52W</b>	Wasco art.nr. <b>7833009</b>	Brutoprijs € 231,-
Optioneel: WLAN adapter	BRP069C81	<b>7831870</b>	€ 225,-


SET	FDXM +RXM	25F9 +25R	35F9 +50R	50F9 +50R	60F9 +60R
	<b>Wasco art. nr.</b> <b>Brutoprijs</b>	<b>7831762</b> € 2.739,-	<b>7831763</b> € 3.389,-	<b>7831764</b> € 4.473,-	<b>7831765</b> € 4.859,-
Total koelcapaciteit	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,4/3,0	1,4/3,4/3,8	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/6,5
Total verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max. kW	1,3/3,2/4,5	1,4/4,0/5,0	1,7/5,8/6,0	1,7/7,0/8,0
Total verwarmingscapaciteit bij -10°C	kW	1,70	2,12	3,07	3,87
Opgenomen vermogen	Koelen Nom. kW	0,64	1,14	1,63	2,05
	Verwarmen Nom. kW	0,80	1,15	1,87	2,18
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen Energielabel	A*	A	A*	A
	Pdesign kW	2,40	3,40	5,00	6,00
	SEER	5,68	5,26	5,77	5,56
	Jaarlijks energieverbruik kWh	148	226	303	315
	Verwarmen (gematigd klimaat) Energielabel	A*	A	A	A
	Pdesign kW	2,60	2,90	4,00	4,60
	SCOP set/buitendeel	4,24/5,35	3,88/5,41	3,93/4,82	3,80/4,49
	Voordeel Energie Investeringssaftek (EIA)	Ja	Ja	Ja	Ja
	Jaarlijks energieverbruik kWh	858	1046	1424	1693
Afzekerwaarde (advies)	A		16		
<b>Binnendeel</b>	Daikin art. nr. <b>Wasco art. nr.</b> <b>Brutoprijs</b>	FDXM25F9 <b>7833058</b> € 1.270,-	FDXM35F9 <b>7833059</b> € 1.575,-	FDXM50F9 <b>7833060</b> € 2.091,-	FDXM60F9 <b>7833061</b> € 2.296,-
Afmetingen	Unit H x B x D mm	200 x 750 x 620		200 x 1.150 x 620	
Gewicht	Unit kg	21		28	
Ventilator - Koelen	Laag/Midden/Hoog m³/h	438/480/522		798/876/948	810/888/960
Luchthoeveelheid Verwarmen	Laag/Midden/Hoog m³/h	438/480/522		798/876/948	810/888/960
Ventilator - Externe statische druk	Nom. Pa	30		40	
Geluidsniveau	Koelen dB(A)	53		55	56
	Verwarmen dB(A)	53		55	56
Geluidsniveau	Koelen dB(A)	27/35		30/38	
	Verwarmen dB(A)	27/35		30/38	
<b>Buitendeel</b>	Daikin art. nr. <b>Wasco art. nr.</b> <b>Brutoprijs</b>	RXM25R <b>7833044</b> € 1.469,-	RXM35R <b>7831489</b> € 1.814,-	RXM50R <b>7833046</b> € 2.382,-	RXM60R <b>7831646</b> € 2.563,-
Afmetingen	Unit H x B x D mm	550 x 765 x 285		734 x 870 x 373	
Gewicht	Unit kg	32		49	
Geluidsniveau	Koelen dB(A)	58	61	62	63
	Verwarmen dB(A)	59	61	62	63
Geluidsniveau	Koelen Nom. dB(A)	47	49	48	48
	Verwarmen Nom. dB(A)	47	49	49	49
Werkingsbereik	Koelen Min.-Max. °CDB		-10 ~ +50°C		
	Verwarmen Min.-Max. °CWB		-20 ~ +25°C		
Koudemiddel	Type/Inhoud kg/Inhoud TCO <sub>2</sub> eq/GWP	R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,15/0,78/675	
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas inch	1/4" / 3/8"		1/4" / 1/2"	
	Leidenglengte Max. m	20		30	
	Voorgevuld tot m		10		
	Additionele vulling (handmatig) kg/m		0,020 (voor leidenglengte van meer dan 10 m)		
	Hoogteverschil Max. m	15		20	
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning Hz/V		1~/50/220-240		

(\*) = Standaard voorraadartikel

## Kanaalmodel met hoge externe statische druk

Uniek kanaalmodel met automatische luchtzijdige inregeling van de externe statische druk, slechts 245 mm hoog.

- › In combinatie met het RXM-N9 split-buitendeel ideaal voor winkels, kantoren, restaurants en residentiële toepassingen.
- › Laagste kanaalmodel in zijn klasse, slechts 245 mm hoog (ingegebouwde hoogte 300 mm), waardoor montage in lage plafondruimtes mogelijk is.
- › Laagste geluidsniveau op de markt: slechts 25 dB(A)!
- › Door de hoge externe statische druk (max. 150 Pa) kan het systeem worden aangesloten op flexibele kanalen van verschillende lengtes.
- › Mede door de R-32 Bluevolution technologie, leidt de hoge energie-efficiëntie tot een lager energieverbruik en 16% minder koudemiddelvulling.
- › De (optionele) multizonekit maakt het mogelijk om meerdere individuele klimaatzones te bedienen met één binnendeel.

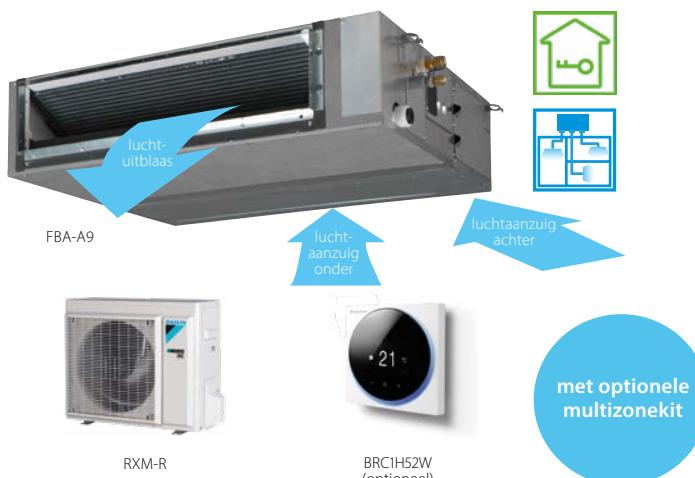

Let op, standaard meebestellen: Bedrade afstandsbediening	Daikin art.nr. BRC1H52W	Wasco art.nr. <b>7833009</b>	Brutprijs € 231,-
Optioneel: WLAN adapter	BRP069C81	<b>7831870</b>	€ 225,-

- › Onecta app (via optionele WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een smartphone via jouw lokale netwerk of internet.

SET	FBA +RXM	35A9 +35R	50A9 +50R	60A9 +60R
	Wasco art. nr. Brutprijs	<b>7831766</b> € 3.719,-	<b>7831767</b> € 4.604,-	<b>7831768</b> € 4.907,-
Total koelcapaciteit	Min./Nom./Max. kW	1,4/3,4/4,0	1,7/5,0/5,3	1,9/5,7/6,7
Total verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max. kW	1,4/4,0/5,2	1,7/5,5/6,5	1,7/7,0/8,0
Total verwarmingscapaciteit bij -10°C	kW	2,12	2,92	3,87
Opgenomen Koelen Nom. kW	0,85	1,41	1,64	
vermogen Verwarmen Nom. kW	1,00	1,44	1,89	
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen Energielabel	A++		A++
	Pdesign kW	3,40	5,00	5,70
	SEER	6,23	6,27	5,91
	Jaarlijks energieverbruik kWh	191	279	337
	Verwarmen Energielabel	A+		A+
(gematigd klimaat)	Pdesign kW	2,90	4,40	4,60
	SCOP set/buitendeel	4,07/5,35	4,06/4,82	4,01/4,49
	Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)	Ja	Ja	Ja
	Jaarlijks energieverbruik kWh	996	1517	1607
Afzekerwaarde (advies)	A		16	
Binnendeel	Daikin art. nr. Wasco art. nr. Brutprijs	FBA35A9 <b>7833027</b> € 1.905,-	FBA50A9 <b>7833028</b> € 2.222,-	FBA60A9 <b>7831645</b> € 2.344,-
Afmetingen Unit	H x B x D mm	245 x 700 x 800		245 x 1.000 x 800
Gewicht Unit	kg	28		35
Kleur Unit		Niet gelakt (gegalvaniseerd)		
Ventilator - Koelen Laag/Midden/Hoog m³/h		630/750/900		750/900/1080
Luchthoeveelheid Verwarmen Laag/Midden/Hoog m³/h		630/750/900		750/900/1080
Ventilator - Externe statische druk Nom./Hoog Pa		30/150		
Geluidsvormogeniveau Koelen dB(A)		60		56
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Hoog dB(A)		29/35		25/30
	Verwarmen Laag/Hoog dB(A)	29/37		25/31
Buitendeel	Daikin art. nr. Wasco art. nr. Brutprijs	RXM35R <b>7831489</b> € 1.814,-	RXM50R <b>7833046</b> € 2.382,-	RXM60R <b>7831646</b> € 2.563,-
Afmetingen Unit	H x B x D mm	550 x 765 x 285		734 x 870 x 373
Gewicht Unit	kg	32		50
Geluidsvormogeniveau Koelen dB(A)		61	62	63
	Verwarmen dB(A)	61	62	63
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog dB(A)		49		48
	Verwarmen Hoog dB(A)	49	49	49
Werkingsbereik Koelen Min.-Max. °CDB			-10~ +50°C	
	Verwarmen Min.-Max. °CWB		-20~ +25°C	
Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO <sub>2</sub> eq/GWP		R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,15/0,78/675
Koelleidingmaten Vloeistof (mm) inch			(6,35) 1/4"	
	Gas (mm) inch	(9,50) 3/8"		(12,7) 1/2"
Leidinglengte Max. m		20		30
	Voorgevuld tot m	10		10
Additionele vulling (handmatig) kg/m		0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)		
Hoogteverschil Max. m		15		20
Spanningsvorm Fase / Frequentie / Spanning Hz / V		1~ / 50 / 220-240		

( = Standaard voorraadartikel)

## Kanaalmodel met hoge externe statische druk (150 Pa)

Uniek kanaalmodel met automatische luchtzijdige inregeling van de externe statische druk, slechts 245 mm hoog.

- › Met de Sky Air Advance-series staat deze combinatie garant voor een goede prijs/kwaliteitverhouding voor diverse commerciële toepassingen.
- › De (optionele) multizonekit maakt het mogelijk om meerdere individuele klimaatzones te bedienen met één binnendeel.
- › Laagste kanaalmodel in zijn klasse, slechts 245 mm hoog, waardoor montage in lage plafondruimtes mogelijk is.
- › Laagste geluidsniveau op de markt: slechts 25 dB(A)!
- › Door de hoge externe statische druk (max. 150 Pa) kan het systeem worden aangesloten op flexibele kanalen van verschillende lengtes.
- › Door aanpassing van de externe statische druk via de bedrade afstandsbediening is het luchttoevoervolume nauwkeurig regelbaar.
- › Onopvallend weggewerkt in het plafond: alleen de aanzuig- en uitblaasroosters zijn zichtbaar.



Let op, standaard meebestellen:  
Bedrade afstandsbediening

Optioneel:  
WLAN adapter

Daikin art.nr.  
**BRC1H52W**  
BRP069C81

Wasco art.nr.  
**7833009**  
**7831870**

Brutoprijs  
€ 231,-  
€ 225,-

- › Onecta app (via de optionele WLAN-adapter): bedien uw binnendeel vanaf waar dan ook met een smartphone of tablet. Spraakbediening via Amazon Alexa en Google Assistant.

SET	FBA + RZASG	71A9 + 71MV	100A + 100MY	125A + 125MY	140A + 140MY
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max. kW	3,2/6,8/8,0	5,0/9,5/11,2	5,7/12,1/14,0	5,2/13,4/15,4
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max. kW	3,5/7,5/9,0	5,1/10,8/12,8	6,0/13,5/16,0	6,2/15,5/18,0
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C	kW	5,67	9,43	11,80	12,70
Opgenomen Koelen	Nom. kW	1,89	2,97	4,84	4,76
vermogenen Verwarmen	Nom. kW	2,09	3,32	3,23	5,13
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen Energielabel	A++	A+	-	-
	Pdesign kW	6,80	9,50	12,1	13,4
	SEER	6,19	5,83	5,49	5,81
	Jaarlijks energieverbruik kWh	385	570	1322	1384
	Verwarmen (gematigd klimaat) Energielabel	A++	A+	-	-
	Pdesign kW	4,50	6,00	-	7,80
	SCOP set/buitendeel	4,01/-	3,85/-	-/4,57	-/4,75
	Voordeel Energie Investeringsafstrek (ElA)		Ga naar <a href="http://wasco.nl/airco">wasco.nl/airco</a> voor het meest recente subsidiedocument		
	Jaarlijks energieverbruik kWh	1571	2182	2314	2836
Afzekerwaarde (advies)	A	20		16	
<b>Binnendeel</b>	Daikin art. nr. <b>Wasco art. nr.</b> <b>Brutoprijs</b>	<b>FBA71A9</b> <b>7831651</b> <b>€ 2.009,-</b>	<b>FBA100A</b> <b>7830952</b> <b>€ 2.180,-</b>	<b>FBA125A</b> <b>7830951</b> <b>€ 2.238,-</b>	<b>FBA140A</b> <b>7830950</b> <b>€ 2.410,-</b>
Afmetingen	Unit H x B x D mm	245 x 1.000 x 800		245 x 1.400 x 800	
Gewicht	Unit kg	35		46	
Kleur	Unit			Niet gelakt (gegalvaniseerd)	
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen Laag/Midden/Hoog m³/h	750/900/1080	1380/1560/1740		1410/1740/2040
Verwarmen	Laag/Midden/Hoog m³/h	750/900/1080	1380/1560/1740		1410/1740/2040
Ventilator - Externe statische druk	Nom./Hoog Pa	30/150	40/150		50/150
Geluidsvormenniveau	Koelen dB(A)	56	58		62
Geluidsdrukniveau	Koelen Laag/Midden/Hoog dB(A)	25/28/30	30/32/34		32/35/37
	Verwarmen Laag/Midden/Hoog dB(A)	25/28/31	30/33/36		32/35/38
<b>Buitendeel</b>	Daikin art. nr. <b>Wasco art. nr.</b> <b>Brutoprijs</b>	<b>RZASG71MV</b> <b>7831366</b> <b>€ 3.471,-</b>	<b>RZASG100MY</b> <b>7831365</b> <b>€ 4.282,-</b>	<b>RZASG125MY</b> <b>7831367</b> <b>€ 5.187,-</b>	<b>RZASG140MY</b> <b>7831368</b> <b>€ 6.141,-</b>
Afmetingen	Unit H x B x D mm	770 x 900 x 320		990 x 940 x 320	
Gewicht	Unit kg	60	70		77
Geluidsvormenniveau	Koelen/Verwarmen dB(A)	65/-	70/-	71/71	73/73
Geluidsdrukniveau	Koelen Nom. dB(A)	46		53	
	Verwarmen Nom. dB(A)	47			54
Werkingsbereik	Koelen Min.-Max. °CDB		-15~46		
	Verwarmen Min.-Max. °CWB		-15~15,5		
Koudemiddel	Type/Inhoud kg/Inhoud TCO <sub>2</sub> eq/GWP	R-32/2,45/1,65/675	R-32/2,60/1,76/675	R-32/2,90/1,96/675	
Koelleidingmaten	Vloeistof inch		3/8" / 5/8"		
	Leidinglengte Max. m		50		
	Equivalent m		70		
	Voorgevuld tot m		30		
	Additionele vulling (handmatig) kg/m		Zie montagehandleiding		
	Hoogteverschil Max. m		30		
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning Hz/V	1~/50/220-240		3N~/50/380-415	

(\*) = Standaard voorraadartikel

# Multizonekit voor kanaalmodellen



## Extra flexibiliteit: verwarmen of koelen van meerdere ruimtes met één binnendeel

De multizonekit voor de split-kanaalmodellen maakt afzonderlijke bediening per ruimte mogelijk. Er kunnen meerdere ruimtes (tot max. 8 zones) met een afzonderlijke bediening verwarmd of gekoeld worden met één binnendeel via een centrale thermostaat in de hoofdruimte en afzonderlijke thermostaten in iedere zone.


### Voordelen

#### Extra comfort


- Extra comfort door afzonderlijke zoneregeling
  - Tot maximaal 5 of 8 afzonderlijke zones met individuele modulerende luchtkleppen
  - Afzonderlijke thermostaat voor regeling per ruimte of zone

#### Eenvoudig te installeren

- Automatische vraaggestuurde luchtstroomregeling
- Eenvoudig te installeren en te integreren met Daikin binnendelen en systeembesturingen
- Tijdbesparend: plenum wordt volledig geassembleerd geleverd met luchtkleppen en besturingskaarten
- Lagere hoeveelheid koudemiddel in het systeem

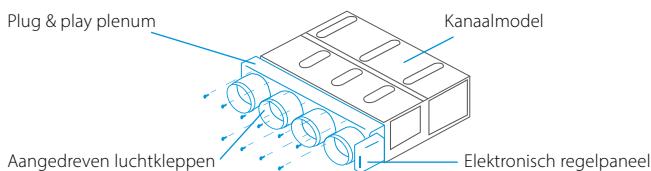

### Hoe werkt het?

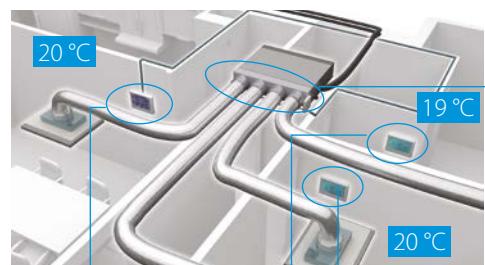

Zonekast: volledig voorgemonteerd plenum met luchtkleppen.

#### Bluezero - Airzone hoofdthermostaat

- Grafische kleureninterface voor zoneregeling.
- Bedrade communicatie.



AZCE6BLUEZEROBC  
7831671

#### Think - zonethermostaat

- Grafische interface met energiezuinig E-ink voor zoneregeling.
- Draadloze communicatie.



AZCE6THINKCB (bedraad)  
7831673  
AZCE6LITERB (bedraad)  
7831653

#### Lite - zonethermostaat

- Eenvoudige thermostaat met knoppen voor temperatuurregeling.
- Draadloze communicatie.



AZCE6LITERB (draadloos)  
7831672  
AZCE6LITERB (draadloos)  
7831677

### Compatibiliteit

Aantal aangedreven luchtkleppen	Artikelreferentie	Afmetingen H x B x D (mm)	SKY AIR										
			FDXM-F9				FBA-A(9)						
			25	35	50	60	35	50	60	71	100	125	140
Standaard plafondruimte	2 AZEZ6DAIST07S2 (7831664)	300 x 930 x 454					●	●					
	3 AZEZ6DAIST07S3 (7831665)	300 x 930 x 454					●	●					
	4 AZEZ6DAIST07S4 (7831666)	300 x 930 x 454					●	●					
	5 AZEZ6DAIST07M4 (7831652)	300 x 1.140 x 454								●	●		
	AZEZ6DAIST07M5 (7831662)	300 x 1.425 x 454								●	●		
	AZEZ6DAIST07L5 (7831658)												
Kleine plafondruimte	6 AZEZ6DAIST07M6 (7831663)	300 x 1.638 x 454							●	●			
	AZEZ6DAIST07L6 (7831659)	515 x 1.425 x 454							●	●			
	7 AZEZ6DAIST07L7 (7831660)	515 x 1.425 x 454							●	●			
	8 AZEZ6DAIST07L8 (7831661)	515 x 1.425 x 454							●	●			
	2 AZEZ6DAISL01S2 (7831656)	210 x 720 x 444	●	●									
	3 AZEZ6DAISL01S3 (7831657)	210 x 720 x 444	●	●									
	5 AZEZ6DAISL01L5 (7831654)	210 x 1.140 x 444					●	●					

**Let op:** voor de multizonekit is een aansluitkabel benodigd. Art.nr. 7831828 voor lengte 10 m of art.nr. 7831827 voor lengte 100 m.

**Meer informatie vind je op pagina 62 en 63**

# MULTI-SPLIT SYSTEMEN

# Productoverzicht multi-split systemen

**TEBBEN**  
KLIMAATTECHNIEK

Koudemiddel	Type	Model	Productnaam	15	20	25	35	42	50	60	71
		<b>Stylish</b> De ultieme combinatie tussen innovatie en creativiteit met toprendementen in koel- en verwarmingsmodus en maximaal comfort, in 3 moderne, stijlvolle uitvoeringen	FTXA-AW/ BS/BT/BB		●	●	●	●	●	●	
		<b>NIEUW</b> <b>Emura</b> Design dat voor zich spreekt	FTXJ-AW/S/B			●	●	●	●	●	
		<b>Perfера</b> Stijlvol, modern design voor een optimaal rendement en comfort, dankzij de 2-zonebewegingssensor	CTXM-R		●						
			FTXM-R			●	●	●	●	●	●
		<b>Comfora</b> Garandeert een hoog rendement en comfort	FTXP-M(9)			●	●	●			
		<b>Vloermodel</b> Voor een optimaal verwarmingscomfort, dankzij de dubbele luchtstroom	FVXM-F				●	●		●	
Vloermodel		<b>Perfера</b> Voor een optimaal verwarmingscomfort, dankzij de dubbele luchtstroom	CVXM-A			●					
			FVXM-A				●	●		●	
<b>R-32</b>	Kanaalmodel	<b>Kanaalmodel</b> Compact kanaalmodel met een hoogte van slechts 200 mm	FDXM-F9				●	●		●	●
		<b>Vloer(inbouw)model</b>	FNA-A9			●	●		●	●	
		<b>Plafondinbouwmodel</b>	FHA-A9				●		●	●	
		<b>Fully Flat 600 x 600</b>	FFA-A9			●	●		●	●	
	Cassette-model	<b>Roundflow 900 x 900</b>	FCAG-B				●		●	●	
		<b>Kanaalmodel met hoge ESP (150 Pa)</b>	FBA-A9				●		●	●	



## Multi-split **BLUEEVOLUTION**

Een ruim productassortiment met prestaties die uniek zijn op de markt. De Daikin Bluevolution systemen werken met ultrakrachtige compressoren en het koudemiddel R-32 en kunnen een energierendementslabel van A+++ behalen in koelmodus en A++ in verwarmingsmodus\*. Met in totaal 8 verschillende groepen buitendelen, waarop min. 2 en max. 5 binnendelen kunnen worden aangesloten, is er voor al je projecten een perfecte Daikin oplossing.

\* ) afhankelijk van de combinatie

Hoge seizoensrendementen, unieke prestaties, per ruimte afzonderlijk regelbaar en op afstand te bedienen.

### Een toekomstbestendige oplossing

Met een Multi-splitoplossing van Daikin kies je voor een kwalitatief airconditioningsysteem en bespaar je ook nog eens op jouw energiekosten. Je geniet van dagelijks comfort en draagt tegelijkertijd bij aan het milieu door gebruik te maken van de hernieuwbare energiebron lucht. Door te kiezen voor een warmtepomp van Daikin kies je voor een verantwoorde en duurzame toekomst.

### Een systeem met optimale flexibiliteit – afgestemd op je behoeften

Een multi-splitsysteem biedt vele opties voor het verhogen van het comfort:

- › Verbind tot max. 5 binnendelen aan slechts één enkel buitendeel.
- › Elk binnendeel kan **apart worden bediend**.
- › Kies uit **een groot assortiment binnendelen** uit onze split serie (zie verder in deze brochure).
- › Kies voor binnendelen met een lage capaciteit, speciaal **ontworpen voor kleine ruimtes** en alleen compatibel met een multi-splitsysteem.
- › Ben je van plan om later **nog een extra binnendeel te installeren?** Kies dan voor een buitendeel met een hogere capaciteit zodat je deze straks eenvoudig kunt uitbreiden.

### Optimaal comfort met een lucht/lucht warmtepomp

Of je nu een nieuwbouwwoning, een oud appartement of een gerenoveerde woonboot hebt, Daikin heeft altijd een koel- en verwarmingsoplossing die past bij jouw woonsituatie.

**Op zoek naar een systeem voor één ruimte? Kies dan voor een Single-split toepassing!** Buiten ontnekt een buitendeel warmte aan de lucht en deze wordt via een koelleiding naar het binnendeel in de ruimte geleid.

**Of toch liever een systeem dat geschikt is voor meerder ruimtes?** **Kies dan voor een Multi-split toepassing!** Deze installatie lijkt op een Single-split systeem, met het verschil dat je op 1 buitendeel tot wel 5 binnendelen kunt aansluiten. Veranderen jouw wensen? Dan verander jouw installatie met je mee: de binnendelen hoeven namelijk niet allemaal tegelijkertijd te worden geïnstalleerd.



## Houd je installatie eenvoudig en betaalbaar

Als het gaat om de installatie van een airconditioningsysteem, dan kies je uiteraard voor de hoogste mate van eenvoud en snelheid - en dat kan met een Multi-splitsysteem van Daikin. Zo kun je genieten van optimaal comfort, het hele jaar door.

- › **Bespaar ruimte:** je kunt de hoeveelheid benodigde installatieruimte drastisch beperken doordat je slechts één buitendeel hoeft te plaatsen.
- › **Bespaar op installatie:** ieder buitendeel zal zodanig moeten worden geïnstalleerd dat het probleemloos en veilig kan worden gebruikt.
- › **Bespaar tijd:** de fysieke installatie, bedrading, afvoer en initiële configuratie is veel eenvoudiger en sneller met slechts één buitendeel.
- › **Meer flexibiliteit** in het plaatsen van binnendelen: met de Multi-split binnendelen van Daikin kunnen langere afstanden worden overbrugd – plaats elk binnendeel precies daar waar het je het beste uitkomt.

## Besparing op service- en onderhoudskosten


Jouw airconditioningsysteem moet regelmatig worden onderhouden om er zeker van te zijn dat het gehele systeem efficiënt en probleemloos blijft functioneren. Doordat je slechts één buitendeel hebt, bespaar je op onderhoudskosten en heb je minder kans op storingen of technische problemen.

## De belangrijkste voordelen van Daikin Multi-split op een rij

Slechts een enkel buitendeel voor al je binnendelen betekent:

- › Minder ruimte nodig voor de installatie, minder zichtbaar en stiller.
- › Eenvoudiger qua installatie, bedrading, afvoer en onderhoud.
- › Zuiniger en zeer efficiënt.
- › Flexibeler: verbind tot max. 5 binnendelen in elke stijl.

## Single-split versus Multi-split – de vergelijking

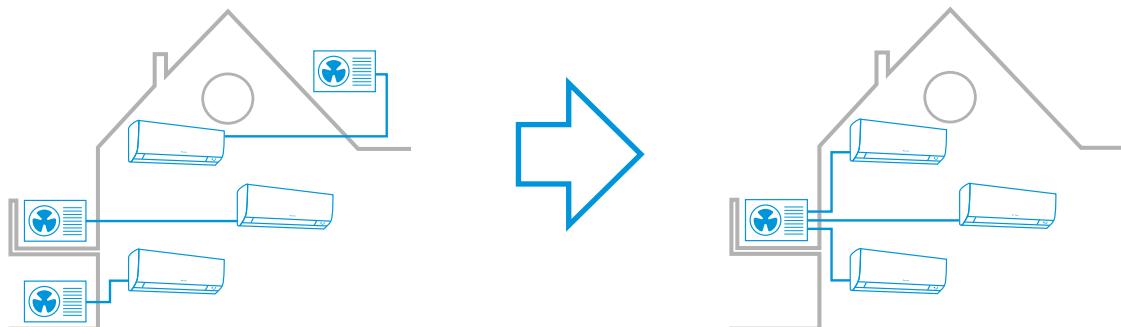

Conventionele Single-split airconditioner voor drie kamers

Oplossing voor dezelfde situatie met slechts één Multi-split buitendeel

## We houden rekening met jouw omgeving

Het meest opvallende verschil tussen een traditioneel Single-splitsysteem en een Multi-splitsysteem van Daikin is het aantal binnendelen. Uiteraard heeft dit voor jouw omgeving ook voordelen:

- › **Minder zichtbaar:** met een Multi-split buitendeel hoeft je slechts 1 opstelpunt te vinden voor de installatie.
- › **Stillere werking:** één buitendeel is veel stiller dan twee of meer buitendelen. Met de nachtmodus van het buitendeel kan het geluidsniveau met 3 dB(A) worden teruggebracht.
- › **Zuiniger:** onze grote compressoren zijn efficiënter dan meerdere kleinere compressoren die samen dezelfde capaciteit hebben. En dankzij de stand-by modus bespaar je flink op jouw energierekening.
- › **Minder koudemiddel benodigd** voor hetzelfde aantal binnendelen.

**TEBBEN**  
KLIMAATTECHNIEK

Alles onder controle,  
waar je ook bent

Dankzij de Onecta app\* kun je jouw systeem altijd en overal vanaf jouw smartphone bedienen met een app. Spraakbediening is mogelijk via integratie met Google Assistant of Amazon Alexa.

\* Via een WLAN-adapter (standaard meegeleverd, geïntegreerd of optioneel, afhankelijk van het type binnendeel). Ook de functies en menu's van de Onecta app zijn afhankelijk van het type binnendeel.






## Een harmonieus geheel

Jouw woning is uniek, het is de plek waar je jouw dagelijks leven doorbrengt. Het is dus vanzelfsprekend dat je daar graag een koel- en/of verwarmingsoplossing wilt, die geheel opgaat in de ruimte.

Of je nu in een nieuwbouwwoning, een gerenoveerd huis, op een klein of groot oppervlak woont, de lucht/lucht warmtepompen (airconditioners) van Daikin zijn dankzij hun stijlvolle en onopvallende ontwerp en het hoge rendement geschikt voor iedere woonsituatie.

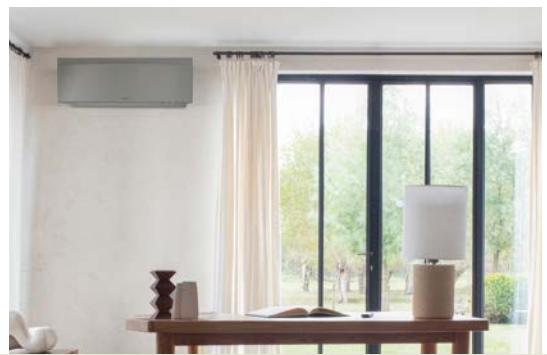

# Ruime keuze als het gaat om comfort en energiezuinigheid

Met het Bluevolution Multi-split productassortiment biedt Daikin je een oplossing die past bij jouw wensen qua indeling, type woning en budget. De Multi-split systemen zijn uitgerust met zeer krachtige compressoren en voorzien van de invertertechnologie. Je kunt er dus op vertrouwen dat je jouw volledige woning kunt koelen én verwarmen met een airconditioningsysteem dat naast toprendementen en een optimaal comfort ook zorgt voor een lager energieverbruik en een lagere CO<sub>2</sub>-uitstoot, dus minder impact op het milieu.

## BLUEEVOLUTION **B-32**

### C/FTXA-AW/BS/BT/BB - Wandmodel Stylish

- › Modern en zeer compact ontwerp.
- › Leverbaar in vier kleuren: wit, zilver, zwart en zwart hout.
- › Onecta app (via standaard meegeleverde WLAN-adapter) voor bediening vanaf een smartphone, geschikt voor spraakbediening, of met gebruiksvriendelijke afstandsbediening (inclusief).
- › Flash Streamer-technologie voor zuivere, gezonde lucht.
- › Slimme warmtesensor.
- › Fluisterstil met een geluidsniveau van slechts 19 dB(A).

\*In een Multi-split opstelling heeft het Stylish binnendeel een minimale geluidsdruk van 21 dB(A)



FTXA-AW/BS/BT/BB (WLAN-adapter standaard geïntegreerd)

Inclusief

### FTXJ-AW/S/B - Wandmodel Daikin Emura **NIEUW**

- › Design dat voor zich spreekt.
- › Leverbaar in drie monochrome kleuren: wit, mat zilver en mat zwart.
- › Onecta app (via standaard meegeleverde WLAN-adapter) voor bediening vanaf een smartphone, geschikt voor spraakbediening, of met gebruiksvriendelijke afstandsbediening (inclusief; in zelfde kleur als binnendeel).
- › Intelligent thermische sensor
- › Coanda-effect
- › 3D-luchtstroom
- › Flash Streamer-technologie
- › Fluisterstil met een geluidsniveau van slechts 19 dB(A).



FTXJ-M (WLAN-adapter standaard meegeleverd)

Inclusief

### C/FTXM-R - Wandmodel Perfera

- › Onecta app (via standaard meegeleverde WLAN-adapter) voor bediening vanaf een smartphone, geschikt voor spraakbediening, of met gebruiksvriendelijke afstandsbediening (inclusief).
- › Flash streamer technologie voor zuivere, gezonde lucht.
- › 2-zonebewegingssensor.
- › 3D-luchtstroom.
- › Fluisterstil met een geluidsniveau van slechts 19 dB(A).



FTXM-R (WLAN-adapter standaard meegeleverd)

Inclusief

### C/FVXM-A - Vloermodel Perfera

- › Eigentijds, modern design.
- › Drie unieke verwarmingsfuncties: Heat Boost, vloerverwarming en Heat Plus.
- › Zowel boven als onder uitblazend voor een optimaal comfort.
- › Onecta app (via standaard meegeleverde WLAN-adapter) voor bediening vanaf een smartphone, geschikt voor spraakbediening.
- › Nauwelijks hoorbaar: slechts 19 dB(A) in stille modus.



FVXM-A (WLAN-adapter standaard meegeleverd)

Inclusief

### FDXM-F9 - Kanaalmodel met lage inbouwhoogte

- › Onopvallend weggewerkt in het plafond: alleen de luchtaanzuig- en uitblaasroosters zijn zichtbaar.
- › Door compacte afmetingen (hoogte slechts 200 mm) is montage in lage plafondruimtes (van 240 mm) mogelijk.
- › Bediening met Onecta app <sup>(1)</sup> via optionele WLAN-adapter, de Madoka bedrade afstandsbediening (optioneel) of met de gebruiksvriendelijke afstandsbediening (inclusief).



FDXM-F9 (exclusief optionele WLAN-adapter BRP069A81 (**7833064**))

BRC1H52W (**7833009**) (optioneel)

### Ook te combineren met de volgende binnendeelen voor (licht)-commerciële toepassingen:



Comfora Wandmodel  
FTXP-M(9)



Kanaalmodel  
FBA-A9



Cassettmodel  
FCAG-B



Plafondinbouwmodel  
FHA-A9



Cassettmodel  
FFA-A9



Vloer(inbouw)model  
FNA-A9



Vloermodel  
FVXM-F

\* Onecta app via optionele WLAN-adapter BRP069B45 (**7831084**) \*\* Onecta app via optionele WLAN-adapter BRP069C81 (**7831870**). Voor de werking van de app moet de bedrade afstandsbediening zijn aangesloten op het binnendeel. \*\*\* Onecta app via optionele WLAN-adapter BRP069B82 (**7831840**). Moet gecombineerd worden met de Madoka bedrade afstandsbediening BRC1H52W/S.

(1) De bedrade afstandsbediening BRC1E53A (**7831002**) of Madoka of BRC1H52W (**7833009**) moet worden geïnstalleerd wanneer voor de WLAN-adapter BRP069C81/C82 (**7831870/7831853**) wordt gekozen.

# Multi-split toepassingen met R-32

Aansluitbare Split-binnendelen **BLUEEVOLUTION** 



C/FTXA-AW - Wandmodel Stylish WIT		Daikin art. nr. <b>Wasco art. nr.</b> Brutoprijs	CTXA15AW <b>7833032</b>	FTXA20AW <b>7831622</b>	FTXA25AW <b>7831625</b>	FTXA35AW <b>7831628</b>	FTXA42AW <b>7831631</b>	FTXA50AW <b>7831634</b>
			€ 1.549,-	€ 1.569,-	€ 1.650,-	€ 1.853,-	€ 1.889,-	€ 1.908,-
C/FTXA-BS - Wandmodel Stylish ZILVER		Daikin art. nr. <b>Wasco art. nr.</b> Brutoprijs	CTXA15BS <b>7833033</b>	FTXA20BS <b>7831620</b>	FTXA25BS <b>7831623</b>	FTXA35BS <b>7831626</b>	FTXA42BS <b>7831629</b>	FTXA50BS <b>7831632</b>
			€ 1.830,-	€ 1.854,-	€ 1.950,-	€ 2.181,-	€ 2.224,-	€ 2.250,-
C/FTXA-BB - Wandmodel Stylish ZWART		Daikin art. nr. <b>Wasco art. nr.</b> Brutoprijs	CTXA15BB <b>7831800</b>	FTXA20BB <b>7831801</b>	FTXA25BB <b>7831802</b>	FTXA35BB <b>7831803</b>	FTXA42BB <b>7831804</b>	FTXA50BB <b>7831805</b>
			€ 1.830,-	€ 1.854,-	€ 1.950,-	€ 2.181,-	€ 2.224,-	€ 2.250,-
C/FTXA-BT - Wandmodel Stylish ZWARTHOUT		Daikin art. nr. <b>Wasco art. nr.</b> Brutoprijs	CTXA15BT <b>7833034</b>	FTXA20BT <b>7831621</b>	FTXA25BT <b>7831624</b>	FTXA35BT <b>7831627</b>	FTXA42BT <b>7831630</b>	FTXA50BT <b>7831633</b>
			€ 1.863,-	€ 1.889,-	€ 1.988,-	€ 2.223,-	€ 2.267,-	€ 2.294,-
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog m³/h	276/366/492/660	276/366/540/690	276/366/540/714	276/432/588/786	312/456/624/810	
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog m³/h	270/384/522/654	270/384/540/666	270/384/540/690	312/462/630/876	342/492/666/906	
Geluidsdrukniveau	Koelen	Fluisterstil/Laag/Hoog dB(A)	19**/35/39	19**/25/40	19**/25/41	21**/29/45	24**/31/46	
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Hoog dB(A)	19**/35/39	19**/25/40	19**/25/41	21**/29/45	24**/31/46	
Afmeting binnendeel	H x B x D mm				295 x 798 x 189			
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas inch				1/4" - 3/8"			1/4" - 1/2"

( = Standaard voorraadartikel)

\*) Bediening met de Daikin Residential Controller app via de geïntegreerde WLAN-adapter

\*\* + 2 dB(A) bij een Multi-splittoepassing

NIEUW



FTXJ-AW - Wandmodel Emura WIT		Daikin art. nr. <b>Wasco art. nr.</b> Brutoprijs	FTXJ20AW <b>7830010</b>	FTXJ25AW <b>7830013</b>	FTXJ35AW <b>7830016</b>	FTXJ42AW <b>7830019</b>	FTXJ50AW <b>7830022</b>	
			€ 1.805,-	€ 1.897,-	€ 2.131,-	€ 2.173,-	€ 2195,-	
FTXJ-AS - Wandmodel Emura ZILVER		Daikin art. nr. <b>Wasco art. nr.</b> Brutoprijs	FTXJ20AS <b>7830011</b>	FTXJ25AS <b>7830014</b>	FTXJ35AS <b>7830017</b>	FTXJ42AS <b>7830020</b>	FTXJ50AS <b>7830023</b>	
			€ 2.133,-	€ 2.242,-	€ 2.508,-	€ 2.558,-	€ 2.587,-	
FTXJ-AB - Wandmodel Emura ZWART		Daikin art. nr. <b>Wasco art. nr.</b> Brutoprijs	FTXJ20AB <b>7830012</b>	FTXJ25AB <b>7830015</b>	FTXJ35AB <b>7830018</b>	FTXJ42AB <b>7830021</b>	FTXJ50AB <b>7830024</b>	
			€ 2.133,-	€ 2.242,-	€ 2.508,-	€ 2.558,-	€ 2.587,-	
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog m³/h	276/360/504/660	276/360/516/684	276/360/516/708	276/432/570/780	312/456/624/810	
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog m³/h	276/384/522/666	276/384/540/678	276/384/540/702	312/462/638/864	342/492/666/900	
Geluidsdrukniveau	Koelen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog dB(A)	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46	
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog dB(A)	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/33/46	
Afmeting binnendeel	H x B x D mm				305 x 900 x 212			
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas inch				1/4" - 3/8"			1/4" - 1/2"

( = Standaard voorraadartikel)

\*) Bediening met de Onecta app via de meegeleverde WLAN-adapter BRP069B41 (**7831026**)



C/FTXM-R - Wandmodel Perfora		Daikin art. nr. <b>Wasco art. nr.</b> Brutoprijs	CTXM15R <b>7833020</b>	FTXM20R <b>7832102</b>	FTXM25R <b>7831457</b>	FTXM35R <b>7832230</b>	FTXM42R <b>7833021</b>	FTXM50R <b>7831460</b>	FTXM60R <b>7833022</b>	FTXM71R <b>7833023</b>
			€ 951,-	€ 901,-	€ 951,-	€ 1.071,-	€ 1.203,-	€ 1.238,-	€ 1.310,-	€ 1.745,-
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog m³/h	258/342/450/630	264/372/486/666	276/384/498/738	258/390/540/714	248/684/840/948	642/720/876/1026	600/732/900/1014	
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog m³/h	306/372/492/558	318/408/522/648	318/426/540/648	294/390/582/744	630/720/852/948	666/744/912/990	696/762/948/1062	
Geluidsdrukniveau	Koelen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog dB(A)	19/25/41	19/25/45	21/30/45	27/36/44	30/37/46	32/38/47		
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog dB(A)	20/26/39	20/27/39	20/28/39	21/29/45	31/34/43	33/36/45	34/37/46	
Afmeting binnendeel	H x B x D mm			295 x 778 x 272	295 x 778 x 272	286 x 770 x 225	295 x 998 x 292			
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas inch			1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"			1/4" - 5/8"

( = Standaard voorraadartikel)

\*) Bediening met de Onecta app via de geïntegreerde WLAN-adapter



FTXP-M - Wandmodel Comfora		Daikin art. nr. <b>Wasco art. nr.</b> Brutoprijs	FTXP20M9 <b>7832213</b>	FTXP25M9 <b>7832214</b>	FTXP35M9 <b>7832215</b>
			€ 758,-	€ 921,-	€ 967,-
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog m³/h	252/336/444/570	252/348/462/582	270/378/498/690
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog m³/h	312/372/486/624	312/384/486/624	318/420/540/690
Geluidsdrukniveau	Koelen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog dB(A)	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog dB(A)	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40
Afmeting binnendeel	H x B x D mm			286 x 770 x 225	
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas inch			1/4" - 3/8"	

( = Standaard voorraadartikel)

\*) Bediening met de Onecta app via de optionele WLAN-adapter BRP069B45 (**7831082**)



FVXM-F - Vloermodel		Daikin art. nr. <b>Wasco art. nr.</b> Brutoprijs	FVXM25F <b>7833025</b>	FVXM35F <b>7833024</b>	FVXM50F <b>7833026</b>
			€ 1.665,-	€ 1.858,-	€ 2.532,-
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog m³/h	246/288/390/492	270/294/402/510	396/468/534/606
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog m³/h	264/300/414/528	282/312/438/564	426/510/606/708
Geluidsdrukniveau	Koelen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog dB(A)	23/26/32/38	24/27/33/39	32/36/40/44
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog dB(A)	23/26/32/38	24/27/33/39	32/36/40/45
Afmeting binnendeel	H x B x D mm			600 x 700 x 210	
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas inch			1/4" - 3/8"	

( = Standaard voorraadartikel)

\*) Bediening met de Onecta app via de optionele WLAN-adapter BRP069B42 (**7831106**)





FVXM-A - Vloermodel Perfa	Daikin art. nr.	CVXM20A	FVXM25A	FVXM35A	FVXM50A
Wasco art. nr.	7831593	7831590	7831591	7831592	
Brutoprijs	€ 1.575,-	€ 1.665,-	€ 1.858,-	€ 2.532,-	
Ventilator-Luchthoeveelheid Koelen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m <sup>3</sup> /h	246/294/420/522	246/294/420/522	246/294/420/552
Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m <sup>3</sup> /h	246/336/432/552	246/336/432/552	246/336/432/588
Geluidsdrukniveau	Koelen	dB(A)	22**/25/32/38	20/25/32/38	20/25/32/39
Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)	21**/25/32/38	19/25/32/38	19/25/32/39
Afmeting binnendeel	H x B x D	mm		600 x 750 x 238	
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas	inch		1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"

(○) = Standaard voorraadartikel

\*) Bediening met de Onecta app via de geïntegreerde WLAN-adapter

\*\*) +2 dB(A) in SL-tap voor Multi-splitcombinatie



FNA-A9 - Vloer(inbouw)model	Daikin art. nr.	FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Wasco art. nr.	7833035	7833036	7833037	7833038	
Brutoprijs	€ 1.409,-	€ 1.572,-	€ 2.143,-	€ 2.282,-	
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	m <sup>3</sup> /h	438/480/522	810/888/960
Geluidsdrukniveau	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)	28/31/33	30/33/36
Afmeting binnendeel	H x B x D	mm		620 x 750 x 200	620 x 1150 x 200
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas	inch		1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"

(○) = Standaard voorraadartikel

\*) Bediening met de Onecta app via de optionele WLAN-adapter BRP069C81 (**7831870**). Opmerking: de installatie van een bedrade afstandsbediening BRC1E53A (**7831002**) of BRC1H52W (**7833009**) is vereist om de optie voor bediening op afstand te activeren.

FHA-A9 - Plafondinbouwmodel	Daikin art. nr.	FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
Wasco art. nr.	7833029	7833030	7833031	
Brutoprijs	€ 2.150,-	€ 2.472,-	€ 2.610,-	
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	m <sup>3</sup> /h	600/690/840
Geluidsdrukniveau	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)	31/34/36
Afmeting binnendeel	H x B x D	mm		235 x 960 x 690
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas	inch		1/4" - 3/8"

(○) = Standaard voorraadartikel

\*) Bediening met de Onecta app via de optionele WLAN-adapter BRP069C81 (**7831870**). Opmerking: de installatie van een bedrade afstandsbediening BRC1E53A (**7831002**) of BRC1H52W (**7833009**) is vereist om de optie voor bediening op afstand te activeren.

FFA-A9 - Cassettemodel Fully Flat 600x600	Daikin art. nr.	FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Wasco art. nr.	7833050	7833051	7833049	7831398	
Brutoprijs	€ 723,-	€ 1.022,-	€ 1.377,-	€ 1.544,-	
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	m <sup>3</sup> /h	390/480/540	
Geluidsdrukniveau	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	m <sup>3</sup> /h	25/28,5/31	
Afmetingen binnendeel	H x B x D	mm		260 x 575 x 575	
Afmetingen uitblaaspaneel	H x B x D	mm		46 x 620 x 620	
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas	inch		1/4" - 3/8"	

(○) = Standaard voorraadartikel

\*) Bediening met de Onecta app via de optionele WLAN-adapter BRP069C81 (**7831870**). Opmerking: de installatie van een bedrade afstandsbediening BRC1E53A (**7831002**) of BRC1H52W (**7833009**) is vereist om de optie voor bediening op afstand te activeren.

FCAG-B - Cassettemodel Roundflow 900x900	Daikin art. nr.	FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
Wasco art. nr.	7833052	7833053	7833054	
Brutoprijs	€ 1.424,-	€ 1.553,-	€ 1.682,-	
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	m <sup>3</sup> /h	522/636/750
Geluidsdrukniveau	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	m <sup>3</sup> /h	27/29/31
Afmetingen binnendeel	H x B x D	mm		204 x 840 x 840
Afmetingen uitblaaspaneel	H x B x D	mm		65 x 950 x 950 (standaard uitblaaspaneel BYCQ140E/EW/EB)
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas	inch		1/4" - 1/2"

(○) = Standaard voorraadartikel

\*) Bediening met de Onecta app via de optionele WLAN-adapter BRP069C81 (**7831870**). Opmerking: de installatie van een bedrade afstandsbediening BRC1E53A (**7831002**) of BRC1H52W (**7833009**) is vereist om de optie voor bediening op afstand te activeren.

FDXM-F9 - Kanaalmodel met lage inbouwhoogte	Daikin art. nr.	FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Wasco art. nr.	7833058	7833059	7833060	7833061	
Brutoprijs	€ 1.270,-	€ 1.575,-	€ 2.091,-	€ 2.296,-	
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	m <sup>3</sup> /h	438/480/522	
Geluidsdrukniveau	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	m <sup>3</sup> /h	27/33/35	
Ventilator - Externe statische druk	Nom.	Pa		30	
Afmetingen binnendeel	H x B x D	mm		200 x 750 x 620	
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas	inch		1/4" - 3/8"	

(○) = Standaard voorraadartikel

\*) Bediening met de Onecta app via de optionele WLAN-adapter BRP069C81 (**7831870**). Opmerking: de installatie van een bedrade afstandsbediening BRC1E53A (**7831002**) of BRC1H52W (**7833009**) is vereist om de optie voor bediening op afstand te activeren.

FBA-A9 - Kanaalmodel met hoge ESP (150 Pa)	Daikin art. nr.	FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Wasco art. nr.	7833027	7833028	7831645	
Brutoprijs	€ 1.905,-	€ 2.222,-	€ 2.344,-	
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	m <sup>3</sup> /h	630/750/900
Geluidsdrukniveau	Koelen	Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)	29/32/35
Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)		29/34/37
Ventilator - Externe statische druk	Nom./Hoog	Pa		30/150
Afmeting binnendeel	H x B x D	mm		245 x 700 x 800
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas	inch		1/4" - 1/2"

(○) = Standaard voorraadartikel

\*) Bediening met de Onecta app via de optionele WLAN-adapter BRP069C81 (**7831870**). Opmerking: de installatie van een bedrade afstandsbediening BRC1E53A (**7831002**) of BRC1H52W (**7833009**) is vereist om de optie voor bediening op afstand te activeren.

## **Multi-splitbuitendeel MXM**

- › Volledig nieuw ontwerp voor de hele range
  - › Seizoensrendement tot A+++ bij koelen en A++ bij verwarmen.
  - › Minimaal 2 en maximaal 5 binnendelen kunnen op 1 Multi-splituitbreidendeel worden aangesloten; alle binnendelen blijven afzonderlijk regelbaar en hoeven niet tegelijkertijd of in dezelfde ruimte te worden geïnstalleerd.
  - › Er kunnen verschillende typen binnendelen worden aangesloten bijv. wand-, cassette- en kanaalmodellen.
  - › Kies voor een R-32 product om de milieu-impact te reduceren met 68% (in vergelijking met R-410A systemen) en direct het energieverbruik te verlagen door het hoge energierendement.
  - › De buitendelen zijn uitgerust met een swingcompressor, die een geluidsarme en energiezuinige werking garandeert.



2MXM40-50A 3MXM40A



2MXM68A 3MXM52-68A

Scan de code en download de Daikin combinatietabellen:



## Aansluitbare binnendelen

Aansluitbare binnendelen	Wandmodellen								Kanaalmodellen				Vloermodellen				Cassette-model "Roundflow"	Cassette-model "Fully Flat"	Plafond-onderbouwmodel	Vloer(inbouw)-model								
	stylish		perfera			emura			comford		perfera																	
	CTXA-AW/BS/BT/BB	FTXA-AW/BS/BT/BB	CTXM-R	FTXM-R			FTXJ-AW/S/B	FTXP-M9	FDXM-F9	FBA-A9	CVXM-A	FVXM-A*	FVXM-F	FCAG-B	FFA-A9	FHA-A9	FNA-A9											
	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	20	25	35	50	60	20	25	35	50	60	25	35	50	60		
2MXM40A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
2MXM50A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
2MXM68A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
3MXM40A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
3MXM52A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
3MXM68A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
4MXM68A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
4MXM80A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
5MXM90A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
<b>Buitendeel</b>				Daikin art. nr	2MXM40A	2MXM50A	2MXM68A	3MXM40A	3MXM52A	3MXM68A	4MXM68A	4MXM80A	4MXM80A	7832410	7832411	7832412	7832413	7832414	7832415	7832416	7832417	7832418	7832419					
				Wasco art. nr										€ 2.353,-	€ 2.735,-	€ 3.363,-	€ 2.857,-	€ 3.331,-	€ 3.563,-	€ 3.806,-	€ 4.784,-	€ 4.784,-	€ 6.520,-					
Afmetingen	H x B x D			mm	552 x 852 x 350	734 x 958 x 340	734 x 974 x 401									734 x 974 x 408												
Gewicht				kg	36	41	60									57				62								
SCOP buitendeel					5,07	4,88	4,21									5,00				4,63								
Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)					Ja	Ja	Nee									Ja				Ja								
Geluidvermogeniveau	Koelen	Nom.	dB(A)		60	61	59									61				64								
Geluidsdrukniveau	Koelen	Nom./Hoog	dB(A)		-/46	-/48	48/-									46/-				48/-								
	Verwarmen	Nom./Hoog	dB(A)		-/48	-/50	48/-									47/-				-/-								
Werkingsbereik	Koelen		°CDB						-10~46												64							
	Verwarmen		°CWB						-15~18												52/-							
Koudemiddel	Type/GWP								R-32/675																			
Koudemiddelvulling	Inhoud kg/Inhoud TCO <sub>2</sub> eq				0,88/0,60	1,15/0,78	2,00/1,35									1,80/1,22				2,00/1,35				2,40/1,62				
Voorvoegtotaal				m	20											30												
Koelleidingmaten	Leidinglengte binnendeel	Max.	m		20											25												
	Leidinglengte combinatie	Max.	m		30 (1)		25 (1)									50 (1)				60 (1)				75 (1)				
	Hoogteverschil	Buitendeel-Binnendeel	m						15								7,5											
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning			Hz/V					1~/50/220-240								25				32							
Afzekerwaarde (advies)				A	16	20	16									20				25				32				
Vloeistofleiding					2x Ø 6,4 mm (1/4")	2x Ø 6,4 mm (1/4")	2x Ø 6,4 mm (1/4")									3x Ø 6,4 mm (1/4")				3x Ø 6,4 mm (1/4")				4x Ø 6,4 mm (1/4")				
					2x Ø 9,5 mm (3/8")	1x Ø 9,5 mm (3/8")	1x Ø 9,5 mm (3/8")									1x Ø 9,5 mm (3/8")				2x Ø 9,5 mm (3/8")				1x Ø 9,5 mm (3/8")				
Gasleiding					1x Ø 12,7 mm (1/2")	1x Ø 12,7 mm (1/2")	1x Ø 12,7 mm (1/2")									2x Ø 12,7 mm (1/2")				2x Ø 12,7 mm (1/2")				1x Ø 12,7 mm (1/2")				
					2x Ø 15,9 mm (5/8")	2x Ø 15,9 mm (5/8")	2x Ø 15,9 mm (5/8")									2x Ø 15,9 mm (5/8")				2x Ø 15,9 mm (5/8")				2x Ø 15,9 mm (5/8")				

(1) Max. leidingslengte per binnendeel; de totale leidingslengte per multi-combinatie (lengte van alle leidingen tussen de systemen) mag niet meer dan 30 m (2MXM40-68\*), 50 m (3MXM40-68\*), 60 m (4MXM68\*), 70 m (4MXM80\*) of 75 m (5MXM90\*) bedragen. De kortste toegestane lengte per ruimte bedraagt 3 m.

# BEDIENINGEN, OPTIES & ACCESSOIRES

# Onecta app

Beschikbaar met spraakbediening



De Onecta app is ideaal voor mensen die veel onderweg zijn en hun airconditioning-systeem vanaf waar dan ook willen bedienen met een smartphone of tablet.

Voor Split: BRP069B41 € 82,- / BRP069B42 € 112,- / BRP069B45 € 169,-

Voor Sky Air: BRP069C81 € 225,- / BRP069C82 voor FCA(H)G en FDA200-250 € 268,-

Voor VRV: BRP069C51 € 264,- voor VRV 5-binnendelen

NIEUWE  
NAAM  
VANAF  
2022



NIEUWE NAAM

onecta

## Spraakbediening

De Onecta app biedt spraakbediening om gebruikers nog meer comfort en gebruiksgemak te bieden. Zo hoeft er nog minder geklikt te worden en kunnen systemen nog sneller bediend worden, gewoon met de stem.

De controller kan ook aan een slim apparaat worden gekoppeld via Google Assistant of Amazon Alexa, voor de belangrijkste functies en taalondersteuning.



amazon alexa

Stel de temperatuur in de woonkamer in op 21 graden.

Oké, ik stel de temperatuur in de woonkamer in op 21 graden.

Voorbeeld van spraakbediening via Google Assistant

'Alexa, stel de ruimtetemperatuur in op 20 graden.'

'De ruimtetemperatuur is ingesteld op 20 graden.'


Voorbeeld van spraakbediening via Amazon Alexa

**TEBBEN**  
KLIMAATTECHNIEK

## WLAN-adapter aansluitbare Split-, Sky Air- en VRV 5-binnendelen voor bediening met Onecta app

Geïntegreerd in systeem	BRP069B41	BRP069B42	BRP069B45	BRP069C81 **	BRP069C82 **	<b>BRP069C51 ***</b>
	-FTXJ-MW/S*	-FTXZ-N -FVXM-F	-FTXP-M9 -FTXF-D			
-FTXJ-AW/S/B				<b>Cassettemodel</b>	<b>Cassette-modellen</b>	<b>VRV 5-binnendelen</b>
-FTXA-AW/BS/ BT/BB				-FFA-A9	-FCAHG-H	-FXAA-A
-C/FTXM-R				-FDXM-F9	-FCAG-B	-FXHA-A
-FVXM-A				-FBA-A(9)	-FDA200-250A	-FXUA-A
				-FDA125A		-FXFA-A
				<b>Wandmodel</b>		-FXZA-A
				-FAA-B		-FXDA-A
				<b>Plafondonderbouw-modellen</b>		-FXSA-A
				-FHA-A(9)		-FXMA-A
				-FUA-A		
				<b>Vloermodellen</b>		
				-FVA-A		
				-FNA-A9		


\* WLAN-adapter meegeleverd bij het systeem  
 \*\* Voor de werking van de online controller moet de bedrade afstandsbediening zijn aangesloten op het binnendeel.  
 \*\*\* Moet gecombineerd worden met de Madoka bedrade afstandsbediening BRC1H52W/S/K.

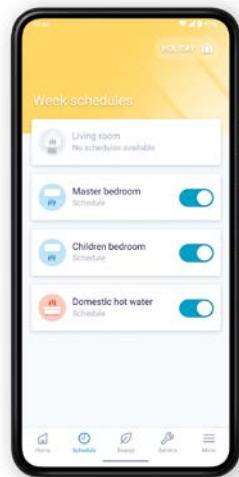

## Plannen

Je kunt een programma instellen voor de bedrijfsmodus van het systeem en maximaal zes acties per dag configureren.


- De ruimtetemperatuur en bedrijfsmodus plannen
- De vakantiemodus activeren om kosten te besparen

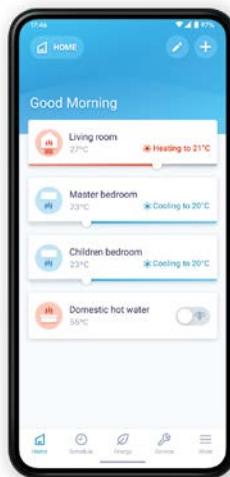

## Regelen

Stem het systeem af op je levensstijl en comfortbehoeften gedurende het hele jaar.

- Temperatuur ruimte en warm tapwater wijzigen
- POWER-modus inschakelen voor snellere warmtapwaterbereiding

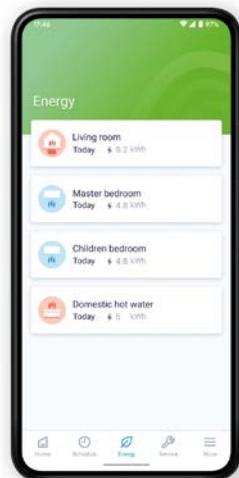

## Bewaken

Ontvang een uitgebreid overzicht van hoe het systeem presteert en hoeveel energie er wordt verbruikt.

- De status van het verwarmingssysteem controleren
- Diagrammen met het energieverbruik (dag, week, maand) inzien



**TEBBEN**  
KLIMAATTECHNIEK



De beschikbaarheid van functies is afhankelijk van het type binnendeel, de configuratie en de bedrijfsmodus van het systeem. De app werkt alleen als zowel het Daikin-systeem als de app een internetverbinding hebben.

Scan de QR-code om de app nu te downloaden



# Madoka

## De schoonheid van eenvoud



Wit  
RAL 9003 (glazend)

### Gebruiksvriendelijke bedrade afstandsbediening met luxe ontwerp

Madoka: eenvoudige bediening en configuratie

- › Gestroomlijnd en elegant ontwerp
- › Intuïtief touchscreen
- › Drie schermopties: standaard, geavanceerd en symbolische weergave
- › Compact, slechts 85 x 85 mm
- › Geavanceerde instellingen kopiëren en inbedrijfstelling via smartphone



**reddot award 2018**  
winner





Daikin art.nr.: BRC1H52W  
(glanzend wit)  
**Wasco art.nr.: 7833009**  
Brutoprijs: € 231,-


## Controller met volledig nieuw ontwerp voor een betere gebruikservaring

- › Gestroomlijnd en elegant ontwerp
- › Intuitieve aanraakgevoelige toetsbediening
- › Drie schermopties: standaard, uitgebreid en symbolische weergave
- › Direct toegang tot basisfuncties (aan/uit, setpoint, modus, doelwaarden, ventilatorsnelheid, lamellen, filterpictogram en reset, foutmelding en code)
- › Compact, slechts 85 x 85 mm
- › Real time-klok die automatisch omschakelt naar de zomer- en wintertijd

### Functies voor hoteltoepassingen

- › Energiebesparing dankzij sleutelkaart, integratie van raamcontacten en setpointbegrenzing (BRP7A)
- › Flexibele terugstelfunctie zorgt ervoor dat de ruimtetemperatuur binnen comfortabele grenzen blijft, voor een gegarandeerd comfort voor de gasten

### Integratie van sleutelkaart en raamcontact

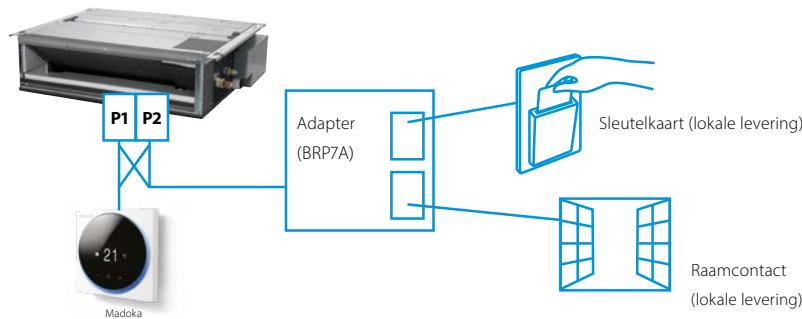

## Madoka Assistant: wijzig eenvoudig geavanceerde instellingen met je smartphone



### Energiebesparende functies die afzonderlijk kunnen worden geselecteerd

- › Beperking van temperatuurbereik:  
Lager energieverbruik door een minimale temperatuurwaarde bij het koelen en een maximale temperatuurwaarde bij het verwarmen in te stellen
- › Terugstelfunctie
- › Instelling van aanwezigheids- & vloersensor (verkrijgbaar voor de "Roundflow" en "Fully Flat" cassettmodellen)
- › Automatische reset van ingestelde temperatuur
- › Uitschakeltimer

### kWh-indicatie houdt het verbruik bij

De kWh-indicatie toont een indicatief elektriciteitsverbruik voor de laatste dag/maand/jaar.

### Overige functies

- › Opslaan van instellingen en schema's op een smartphone en uploaden naar meerdere bedieningen om tijd en kosten te besparen
- › Er kunnen tot drie afzonderlijke programma's worden ingesteld, zodat de gebruiker in de loop van het jaar eenvoudig zelf het programma kan wijzigen (bijv. zomer, winter, tussenseizoen)
- › Mogelijkheid voor individueel beveiligde menufuncties
- › Keuze van stille modus voor buitenbediening
- › Realtime klok die automatisch wordt bijgewerkt voor zomer- en wintertijd
- › Drie toegangsniveaus voor gebruikers: Standaard, Geavanceerd en Installateur om te voldoen aan alle klantbehoeften en om oneigenlijk gebruik te voorkomen
- › Markeer veelgebruikte menu's als favoriet voor snelle toegang

## Afstandsbedieningen



Daikin art.nr.: BRC1E53A  
**Wasco art.nr.: 7831002**  
 Bruto prijs: € 231,-

Grafische weergave van indicatief elektriciteitsverbruik (functie beschikbaar in combinatie met FBA, FCAG en FCAHG)

### Energiebesparende functies die afzonderlijk kunnen worden geselecteerd

- › Vraaggestuurde regeling: verlaagt het energieverbruik tot 70% of 40% als andere grote apparaten moeten worden ingeschakeld.
- › Beperking van temperatuurbereik.
- › Terugstelfunctie.
- › Aansluiting aanwezigheids- & vloersensor (verkrijgbaar op cassette model "Roundflow" en cassette model met vierzijdige luchtauitblaas "Fully Flat").
- › kWh-indicatie.
- › Automatische reset van ingestelde temperatuur.
- › Uitschakeltimer.

### Overige functies

- › Tot drie afzonderlijke programma's, zodat de gebruiker in de loop van het jaar eenvoudig zelf het programma kan wijzigen (bijv. zomer, winter, tussenseizoen).
- › Mogelijkheid voor individueel beveiligde menufuncties.
- › Eenvoudig te bedienen: alle hoofdfuncties direct toegankelijk.
- › Weergave mogelijk als symbol of tekst.
- › Eenvoudig in te stellen: duidelijke grafische gebruikersinterface voor geavanceerde menu-instellingen.
- › Besparingsmodus afstandsbediening: scherm schakelt uit als niemand de modus wijzigt of de instellingen aanpast.
- › Real time-klok die automatisch omschakelt naar de zomer- en wintertijd.
- › Ingebouwde stroomback-up: bij een stroomonderbreking blijven de instellingen 48 uur bewaard.
- › Ondersteunt talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees.

## Bedrade afstandsbediening voor Split



Daikin art.nr.: BRC073  
**Wasco art.nr.: 7831028**  
 Bruto prijs: € 269,-

- › Gebruiksvriendelijke afstandsbediening met modern design.
- › Eenvoudig te bedienen: alle hoofdfuncties direct toegankelijk.
- › Eenvoudige inbedrijfstelling: intuïtieve interface voor geavanceerde menu-instellingen.
- › Optimaliseer je airconditioningssysteem door het activeren van een reeks energiebesparende functies (gelimiteerd temperatuurbereik, terugstelfunctie, uitschakeltimer, etc.).
- › Tot drie afzonderlijke programma's instelbaar, zodat de gebruiker in de loop van het jaar eenvoudig zelf het programma kan wijzigen (bijv. zomer, winter, tussenseizoen).
- › Real time-klok die automatisch omschakelt naar de zomer- en wintertijd.
- › Ondersteunt de talen Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Nederlands, Tsjechisch, Kroatisch, Hongaars,

Roemeens, Bulgaars, Russisch, Grieks, Turks, Pools, Servisch en Slowaaks, afhankelijk van taalpakket.

- › Mogelijkheid voor individueel beveiligde menufuncties.
- › Mogelijkheid om elke knop individueel te beperken.
- › Mogelijkheid om elke bedrijfsmodus individueel te beperken (koelen, verwarmen, automatisch, etc.).
- › Ingebouwde stroomback-up, bij een stroomonderbreking blijven de instellingen 48 uur bewaard en blijft de klok werken.
- › Terugstelfunctie zorgt voor het handhaven van de binnentemperatuur op het ingestelde comfortniveau en bespaart zo energie.

**Let op:** kabel voor bedrade afstandsbediening BRCW901A03 (**7831031**)  
 (3 m) of BRCW901A08 (**7831033**) (8 m) vereist



# Eenvoudige centrale besturing lokale oplossing

- Intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface.
- Flexibel concept voor toepassingen op enkele en meerdere locaties.
- Totaaloplossing dankzij integratie van apparatuur van derden.

**Intelligent Controller** (iTAB)




## Lokale oplossing

› Centrale besturing via stijlvol optioneel intuïtief touchscreen, dat past in elk interieur.

## Gebruiksvriendelijke touchbesturing

› Stijlvol, door Daikin geleverd optioneel scherm voor lokale besturing past in elk interieur.  
› Intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface.  
› Volledige oplossing met eenvoudige besturing.  
› Eenvoudige inbedrijfstelling.

## Systeemlayout

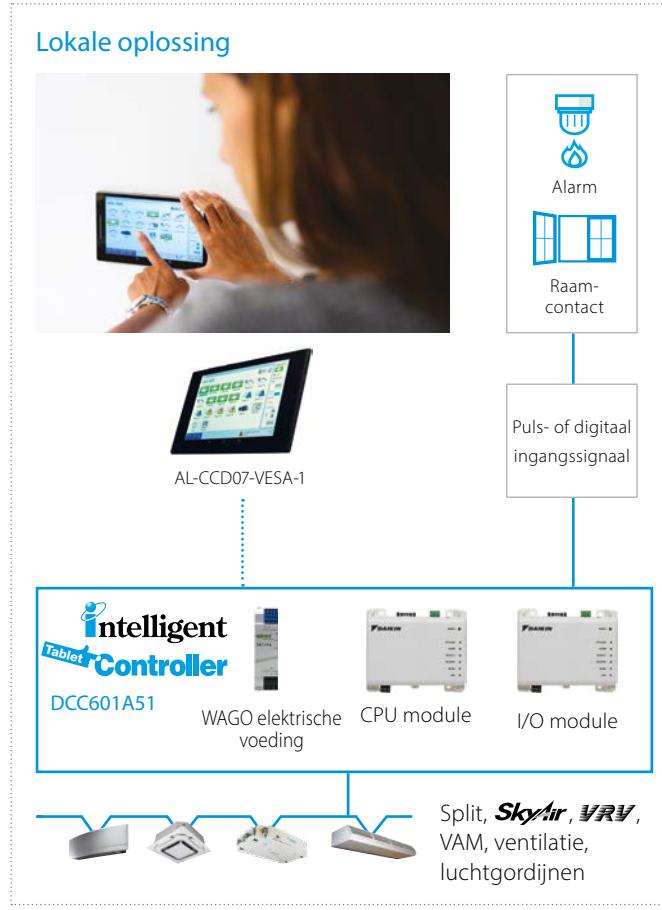

(1) Voor VRV en Sky Air R-32 Bluevolution range

## Flexibel

› Digitale en pulsingangssignalen voor apparatuur van derden, zoals kWh-meters, noodsignalen, raamcontacten, etc.  
› Modular ontwerp maakt het mogelijk de cloud te laten meegroeien met jouw bedrijf.  
› Besturing tot 32 binnendelen (groepen) per controller met een max. van 320 binnendelen per locatie.

## Functieoverzicht


	<b>Lokale oplossing</b>	Afhankelijk van lokaal apparaat
<b>Talen</b>		
<b>Systeemlayout</b>	Aantal aansluitbare binnendelen	32
	Besturing van meerdere locaties	
<b>Monitoring &amp; besturing</b>	Basisbesturingsfuncties (AAN/UIT, modus, filtersignaal, instelpunt, ventilatortoerental, ventilatiemodus, ruimtetemperatuur, ...)	●
	Blokering van afstandsbediening	●
	Alle apparaten AAN/UIT	●
	Zonebesturing	
	Groepsbesturing	●
	Weektimer	●
	Jaarprogramma	
	Vergrendelingsregeling	●
	Instelpuntbegrenzing	
	Visualisatie van energieverbruik per bedrijfsmodus	
<b>Aansluitbaar op</b>	DX Split, VRV	●
	VAM, VKM ventilatie	●
	Luchtgordijnen	●



## Multizonekit

Het multizonesysteem is een systeem voor regeling per kamer. Het bestaat uit aangedreven luchtkleppen die worden afgesteld met de kanaalmodellen van Daikin. Dit systeem maakt regeling van maximaal vijf of acht zones\* op één binnendeel mogelijk via een centrale thermostaat in de hoofdkamer en afzonderlijke thermostaten in elke zone.

\* afhankelijk van het type kanaalmodel

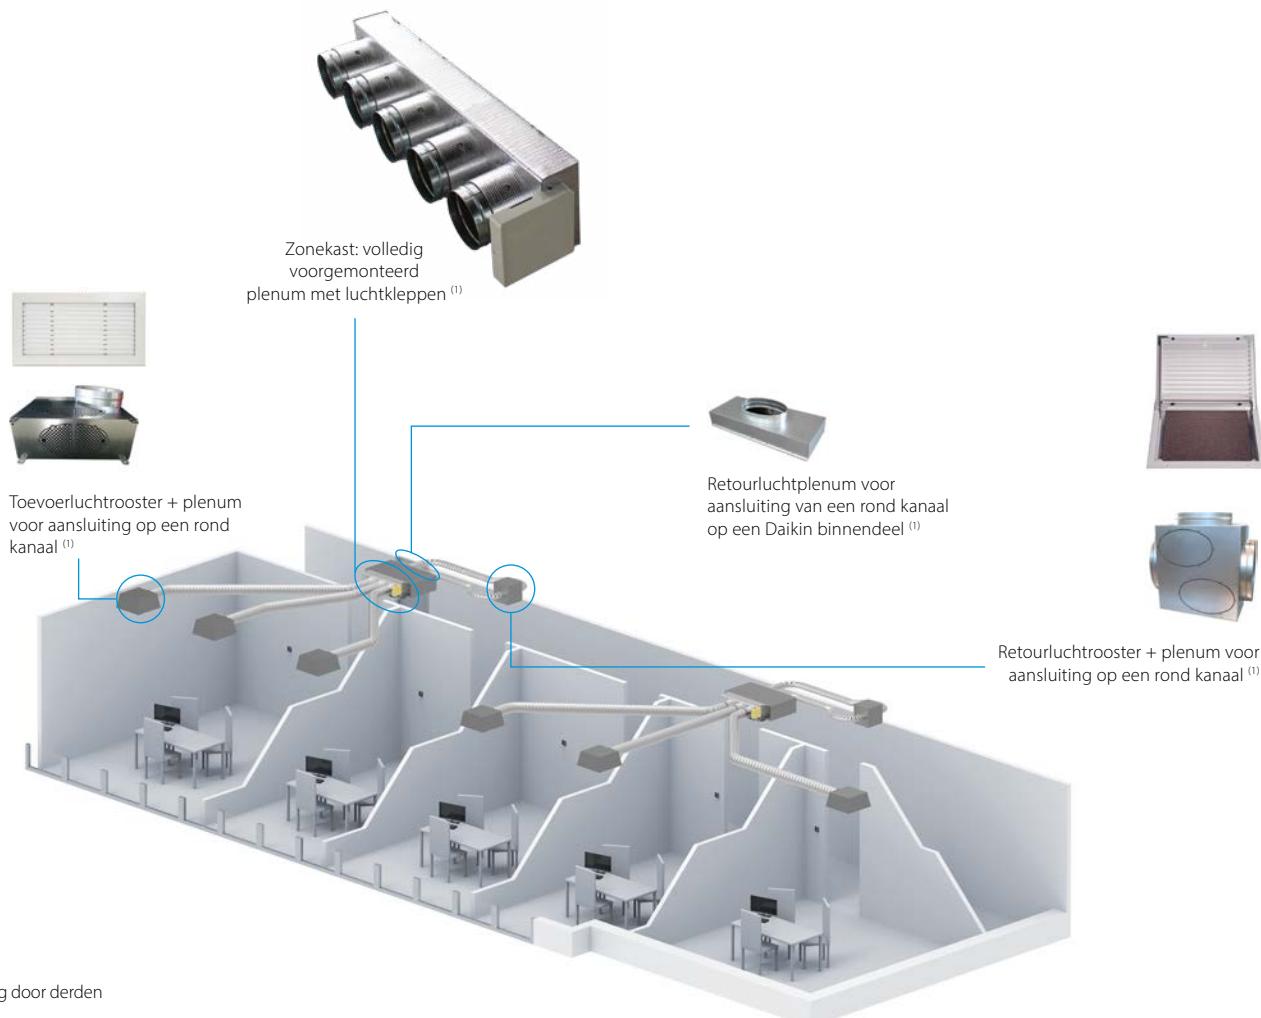

(1) Levering door derden

## Compatibiliteit

Aantal aangedreven luchtkleppen	Daikin art.nr.	Wasco art.nr.	Afmetingen H x B x D (mm)	FDXM-F9				FBA-A(9)						
				25	35	50	60	35	50	60	71	100	125	140
Standaard plafondruimte	2	AZEZ6DAIST07S2	7831664	300 x 930 x 454					•	•				
	3	AZEZ6DAIST07S3	7831665	300 x 930 x 454					•	•				
	4	AZEZ6DAIST07S4	7831666	300 x 930 x 454					•	•				
		AZEZ6DAIST07M4	7831652	300 x 1.140 x 454							•	•		
	5	AZEZ6DAIST07M5	7831662	300 x 1.425 x 454							•	•		
		AZEZ6DAIST07L5	7831658										•	•
	6	AZEZ6DAIST07M6	7831663	300 x 1.638 x 454						•	•			
		AZEZ6DAIST07L6	7831659									•	•	•
Kleine plafondruimte	7	AZEZ6DAIST07L7	7831660	515 x 1.425 x 454							•	•	•	•
	8	AZEZ6DAIST07L8	7831661	515 x 1.425 x 454							•	•	•	•
	2	AZEZ6DAISL01S2	7831656	210 x 720 x 444	•	•								
	3	AZEZ6DAISL01S3	7831657	210 x 720 x 444	•	•								
	5	AZEZ6DAISL01L5	7831654	210 x 1.140 x 444				•	•					

**Let op:** voor de multizonekit is ook een aansluitkabel benodigd, zie pag. 66.

## Regeling

Keuze uit drie controlleruitvoeringen: kleur, touch en eenvoudig



### Bluezero (kleur) hoofdthermostaat

- > Intuïtief grafisch kleurentouchscreen voor regeling van meerdere zones

Daikin art.nr.: AZCE6BLUEFACECB (bedraad)

**Wasco art.nr.: 7831671 (draadloos)**

Brutprijs: € 483,-



### Think (touch) zonethermostaat

- > Grafische aanraaktoetsen met energiezuinig e-inkscherm voor regeling van één zone

Daikin art.nr.: AZCE6THINKCB (bedraad)

**Wasco art.nr.: 7831673 (draadloos)**

Brutprijs: € 232,-

Daikin art.nr.: AZCE6THINKRB (bedraad)

**Wasco art.nr.: 7831653 (draadloos)**

Brutprijs: € 521,-



### Lite (eenvoudig) zonethermostaat

- > Eenvoudige thermostaat met aanraaktoetsen voor temperatuurregeling

Daikin art.nr.: AZCE6LITECB (bedraad)

**Wasco art.nr.: 7831672 (draadloos)**

Brutprijs: € 162,-

Daikin art.nr.: AZCE6LITERB (bedraad)

**Wasco art.nr.: 7831677 (draadloos)**

Brutprijs: € 433,-

- > Optionele buskabel (2 x 0,5 mm<sup>2</sup> + 2 x 0,22 mm<sup>2</sup>), lengte 10 meter: AZX6CABLEBUS10 (**7831828**) € 35,-, lengte 100 meter: AZX6CABLEBUS100 (**7831827**) € 191,-

## Roosters en plenums



### Toevoerluchtrooster wandmodel

- > Horizontaal en verticaal verstelbare lamellen

Daikin art.nr.: RDHV040015BKX



### Plenum voor retourlucht

- > Voor aansluiting van maximaal vier ronde kanalen op een Daikin kanaalmodel
- > Diameter: 250 mm
- > Verschillende afmetingen (XS, S, M, L, XL) voor het binnendeel

Daikin art.nr.: AZCEZDAPR07

## Standaard plafondruimte (Ø 200)

Luchtkleppen	Multizonekit	Kanaalmodel FBA-A	Brutprijs
2	AZEZ6DAIST0752 (7831664)	35 – 50	€ 2.128,-
3	AZEZ6DAIST0753 (7831665)	35 – 50	€ 2.292,-
4	AZEZ6DAIST0754 (7831666)	35 – 50	€ 2.443,-
4	AZEZ6DAIST07M4 (7831652)	60 – 71	€ 2.443,-
5	AZEZ6DAIST07M5 (7831662)	60 – 71	€ 2.733,-
5	AZEZ6DAIST07L5 (7831658)	100 – 125 – 140	€ 2.733,-
6	AZEZ6DAIST07M6 (7831663)	60 – 71	€ 3.124,-
6	AZEZ6DAIST07L6 (7831659)	100 – 125 – 140	€ 3.124,-
7	AZEZ6DAIST07L7 (7831660)	100 – 125 – 140	€ 3.301,-
8	AZEZ6DAIST07L8 (7831661)	100 – 125 – 140	€ 3.480,-

## Kleine plafondruimte (Ø 150)

Luchtkleppen	Multizonekit	Kanaalmodel FDXM-F9	Brutprijs
2	AZEZ6DAISL01S2 (7831656)	25 – 35	€ 2.208,-
3	AZEZ6DAISL01S3 (7831657)	25 – 35	€ 2.376,-
5	AZEZ6DAISL01L5 (7831654)	50 – 60	€ 2.708,-

Opties & accessoires - split **BLUEVOLUTION** 

BINNENDELEN

			Ururu Sarara	Stylish	Emura	Perfera	Comfora	Vloermodel FVXM-A	Vloermodel FVXM-F	Kanaal-model FDXM-F9	
	Daikin art. nr.	Wasco art. nr.	Brutoprijs								
<b>Madoka</b>	BRC1H52W (7) glanzend wit Gebruiks vriendelijke bedrade afstandsbediening met uniek ontwerp	<b>7833009</b>	€ 231,-							●	
<b>Individuele besturingssystemen</b>	BRC1E53A (3) Premium bedrade afstandsbediening met full-text interface en achtergrondverlichting	<b>7831002</b>	€ 231,-							●	
	BRC073 (9) Bedrade afstandsbediening (aansluitkabel voor bedrade afstandsbediening vereist)	<b>7831028</b>	€ 269,-		●	●	●	●	●		
	BRC2E52C Vereenvoudigde afstandsbediening	<b>7833011</b>	€ 193,-							●	
	BRC3E52C Afstandsbediening voor hotels	<b>7833012</b>	€ 193,-							●	
	BRC4C65 Infrarood afstandsbediening	<b>7831005</b>	€ 503,-							● (10)	
	BRCW901A03 Aansluitkabel voor bedrade afstandsbediening - 3 m	<b>7831031</b>	€ 38,-		●	●	●	●	●		
<b>Centrale besturingssystemen</b>	BRCW901A08 Aansluitkabel voor bedrade afstandsbediening - 8 m	<b>7831033</b>	€ 64,-		●	●	●	●	●		
	KRC72 Centrale besturingssysteem (tot 5 ruimtes)	<b>7831887</b>	€ 500,-	●		●	●				
	DCC601A51 intelligent Tablet Controller (iTAB) met cloud-aansluiting via adapter KRP928	<b>7833055</b>	€ 1.551,-	●	●	●	●	●			
<b>Gebouwbeheersystemen en standaard protocolinterface</b>	Onecta app - BRP069 WLAN-adapter voor bediening via smartphone			BRP069B42 <b>7831106</b> € 112,-	standaard geïntegreerd	standaard meegeleverd	standaard meegeleverd	BRP069B45 <b>7831084</b> € 159,-	standaard meegeleverd	BRP069B42 <b>7831106</b> € 112,-	BRP069C81 <b>7831870</b> € 225,-
	DCM601A51 Intelligent Touch Manager (ITM)	<b>7831814</b>	€ 5.206,-	●	●	●	●	●	●		
	EKMBDXA Modbuskoppeling	<b>7831815</b>	€ 4.078,-	●	●	●	●	●	●		
	RTD-RA (9) Modbuskoppeling	<b>7833019</b>	€ 416,-	●	●	●	●	●	●		
	KLIC-DD (9) KNX-interface	<b>7833062</b>	€ 397,-	●	●	●	●	●	●		

(3) BRC1E53A: ondersteunde talen: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Nederlands, Portugees.

(7) Montagedoos voor adapterprintplaat vereist. Hiervoor is de montageplaat KRP4A96 vereist. Er kunnen maximaal 2 optionele printplaten worden gemonteerd.

(9) Bedradingssadapter geleverd door Daikin. Timer en andere apparatuur: lokaal aan te schaffen.

(10) Er wordt standaard geen afstandsbediening bij dit binnendeel geleverd. De bedrade of infraroodafstandsbediening moet afzonderlijk worden besteld.

BINNENDELEN

			Ururu Sarara	Stylish	Emura	Perfera	Comfora	Vloermodel FVXM-A	Vloermodel FVXM-F	Kanaal-model FDXM-F9
Adapters	Daikin art. nr.	Wasco art. nr.	Brutoprijs							
	BRP7A54 (7)(8) Adapterprintplaat voor vergrendeling sleutelkaart	7833010	€ 169,-							●
	KRP1B56 Bedradingssadapter	7831091	€ 352,-							●
	KRP413AB1S (9) Adapter voor bedrading van maakcontact/maakpulscontact (timer en andere apparaten apart aanschaffen)	7831097	€ 385,-	●	●	●	●	●	●	
	KRP4A54 Adapter voor externe AAN/UIT-schakelaar en bewaking van elektrische hulpparatuur	7833056	€ 275,-							●
	KRP2A53 Bedradingssadapter voor elektrische hulpparatuur	7833057	€ 477,-							●
	KRP1BA101 Montagedoos voor adapterprintplaten (voor wanneer er geen ruimte is in de schakelkast)	7831892	€ 172,-							●
	KRP928A2S (9) Interfaceadapter voor DIII-net	7831103	€ 525,-	●	●	●	●	●	●	●
	DTA114A61 Multi-huurdersfunctie	7831817	€ 228,-							●
	KRCS01-4 Externe bedrade temperatuursensor	7831089	€ 146,-		●					●
Overig	KJB212A Schakelkast met aardklem (2 aansluitblokken)	7831818	€ 123,-							●
	EKRS21 Draadbundel voor verbinding met S2t-connector	7833063	€ 24,-		●			●		
	KRCS01-4B Externe bedrade temperatuursensor	7831089	€ 146,-							●
	KDT25N32/50/63 Installatiekit voor hoge vochtigheidsgraad	7831827	€ 191,-							●

(8) Alleen in combinatie met vereenvoudigde afstandsbediening BRC2E52C of BRC3E52C.

Opties & accessoires - split **BLUEVOLUTION**

				Cassettemodellen	
				FCAG-B	FFA-A9
	BINNENDELEN				
	Daikin art. nr.	Wasco art. nr.	Brutoprijs		
Panelen	Uitblaas/aanzuigpaneel <b>Let op:</b> de "Roundflow" uitblaaspanelen zijn uitsluitend compatibel met de FCAHG-H/FCAG-B "Roundflow" cassettemodellen			<b>Standaardpanelen:</b> BYCQ140E (7831845) (wit) € 773,- / BYCQ140EW (7831851) (zilver wit) (I) € 773,- / BYCQ140EB (7831846) (zwart) € 1.388,- <b>Zelfreinigende panelen(2)(4):</b> BYCQ140EGF (7831847) (wit) € 1.388,- / BYCQ140EGFB (7831848) (zwart) € 1.370,- <b>Designpanelen:</b> BYCQ140EP (7831849) (wit) € 1.194,- / BYCQ140EPB (7831850) (zwart) € 1.178,-	
	Ruimtespaarder voor het verminderen van de benodigde inbouwhoogte			KDBQ44B60 (7831875) € 920,- (alleen voor BYFQ60B3 (7831852) paneel) € 682,-	
	Afdichting van uitblaasopening			KDBHQ44C60 (7831874) € 175,-	BDHQ44C60 (7831831) € 199,-
	Sensor kit			BRYQ140B (7831810) (wit) € 231,- BRYQ140BB (7831844) (zwart) € 231,- BRYQ140C (7831906) (wit design) € 231,-	BRYQ60AW (7831807) (wit) € 234,-
Individuele besturingssystemen	Onecta app (WLAN-adapter)			BRP069C82 (7831853) € 268,-	BRP069C81 (7831870) € 225,-
	Infrarood afstandsbediening (warmtepomp)			BRCTFA532F (7831023) (wit) (I) € 344,- BRCTFA532FB (7831836) (zwart) (I) € 285,- BRC7FB532F (7831837) (wit design) (I) € 344,- BRC7FB532FB (7831838) (zwart design) (I) € 285,-	BRCTF530W (7831835) - voor wit paneel (5)(6) € 337,- BRC7F530 (7831834) - voor zilver paneel (5)(6) € 337,-
	<b>Madoka</b> BRC1H52W (glanzend wit) Gebruikersvriendelijke bedrade afstandsbediening met uniek ontwerp	7833009	€ 231,-	●	●
	BRC1E53A - Bedrade afstandsbediening met modern design en grafische interface	7831002	€ 231,-	●	●
	BRC1D52 - Standaard bedrade afstandsbediening met weektimer	7831915	€ 157,-	●	●
	BRC2E52C - Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels (warmteterugwinningstype met keuzetoets bedrijfsmodus)	7833011	€ 193,-	●	●
Centrale besturings-systemen	BRC3E52C - Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels (warmtepomptype; zonder keuzetoets bedrijfsmodus)	7833012	€ 193,-	●	●
	DLL-net connection - voor aansluiting op centrale besturing			standaard	standaard
Gebouwbeheersysteem en standaardprotocollinterfaces	DCC601A51 - intelligent Tablet Controller (iTAB) met cloud-aansluiting	7833055	€ 1.551,-	●	●
	DCM601A51 - intelligent Touch Manager (iTMM)	7831814	€ 5.206,-	●	●
	RTD-NET - Modbus-interface voor het monitoren en bedienen van Sky Air en VRV binnendelen	7831905	€ 481,-	●	●
	RTD-10 - Modbus-interface voor technische koeling	7831902	€ 642,-	●	●
	RTD-20 - Modbus-interface voor retail	7831903	€ 654,-	●	●
	RTD-HO - Modbus-interface voor hotels	7831904	€ 695,-	●	●
	EKMBDXA - Modbus-interface	7831815	€ 4.078,-	●	●
	KLIC-DI - KNX-interface	7831104	€ 446,-	●	●
	DCM010A51 - Daikin PMS interface	7831912	€ 6.493,-	●	●
	DMS502A51 - BACnet-interface	7831854	€ 5.527,-	●	●
Filters	DMS504B51 - LonWorks-interface	7831855	€ 2.836,-	●	●
	Reservefilter met lange levensduur			KAFP551K160 (7831869) € 200,-	
Adapters	Zelfreinigend filter voor kanaalmodellen			zie uitblaaspaneel	
	Aansluitadapter voor externe bewaking/monitoring via droog contacten en setpoint controle via 0-140 Ω			KRP4A53 (7831099) € 256,- (10) (11)	KRP4A53 (7831099) € 256,- (10)
	Aansluitadapter met 2 uitgangssignalen (compressor/fout, ventilatoruitgang)				KRP1B57 (7831091) € 256,- (10)
	Aansluitadapter voor externe centrale bewaking/monitoring (1 systeem)				
	Bedradingadaptador met 4 uitgangssignalen (uurmeter) (1)(7)			EKRPIC11 (7831859) € 189,- (10) (11)	EKRPIB12 (7831858) € 310,-
	Digitale ingangsadapter voor keycard of raamcontactverbinding (alleen in combinatie met BRC2/3E*)				
	Montagedoos voor adapterprintplaat			KRPIH98 (7831897) € 79,- (11)	KRP1BB101 (7831895) € 256,-
	Bedrade afstandssensor			KRCS01-4 (7831089) € 264,-	KRCS01-4 (7831089) € 146,-
	Bekabelingset AAN/UIT op afstand, gedwongen UIT set			standaard	standaard
	DTA112B51	7831856	€ 271,-		
Overige	Interface-adapter voor Sky Air				
	Multizonekit				
	<b>Let op:</b> voor aansluiting van de multizonekit is de aansluitkabel AZX6CABLEBUS10 (7831828) benodigd (€ 33,-)				
	Kit voor verseluchtinlaat (voor directe montage)			KDDP55C160-1 (7831877) € 809,- + KDDQ55B140-2 (7831913) € 408,- (11)	KDDQ44XA60 (7831879) € 222,-
	Uitblaasplenums				

- (1) Stof/vuilophoping is zichtbaarder op een wit paneel. Het wordt aanbevolen om deze optie niet te installeren in omgevingen met een hoge concentratie van stof en vuil.  
 (2) Voor het besturen van de optionele zelfreinigende panelen BYCQ140EGF (7831847) (wit) / BYCQ140EGFB (7831848) (zwart) is een BRC1® bedrade afstandsbediening benodigd.  
 (3) Er wordt standaard geen afstandsbediening bij dit binnendeel geleverd. De bedrade of infraroodafstandsbediening moet afzonderlijk worden besteld.  
 (4) Deze optie is uitsluitend bestemd voor gebruik in ruimtes met veel fijn stof (bijv. kledingwinkels). Niet gebruiken in ruimtes die vettig zijn of een hoge luchtvochtigheid hebben.  
 (5) De sensorfunctie is niet beschikbaar.  
 (6) De individuele lamellenregeling functie is niet beschikbaar.

- (7) Bij het installeren van elektrische verwarmingen, is een optionele printplaat voor elke elektrische verwarmingen EKRP1B2 (**7831858**) nodig voor elk binnendeel.
  - (8) De montageplaat KRP4A96 (**7831901**) is vereist voor deze opties. Max. 2 optionele adapterprintplaten kunnen worden gemonteerd.
  - (9) Montagedoos voor adapterprintplaat is benodigd.
  - (10) Deze optie kan niet gecombineerd worden met de zelfreinigende panelen BYCQ140EGF (**7831847**) / BYCQ140EGFB (**7831848**).
  - (11) Maximaal 2 optionele printplaten kunnen worden gemonteerd.
  - (12) Er zijn installatieboxen beschikbaar om controllers te monteren. Er is een verlengkabel nodig als zowel het zelfreinigende paneel als de Online controller worden aangesloten.